




Данное руководство предназначено для пользователей распределительной коробки DA-JB2400. Оно включает в себя инструкцию по монтажу на стену распределительной коробки DA-JB2400.



- Эта распределительная коробка может быть использована с моделями камер DC-E, DC-T и TC-T. Не используйте с другими моделями камер.
- Установка должна выполняться квалифицированным специалистом в соответствии со всеми мерами безопасности.
- Вам может понадобиться усилить стену. Если стена не достаточно прочная, для поддержки камеры, камера может упасть.
- Не используйте данное изделие для других целей.

Установка




Установите распределительную коробку или кронштейн на стену следующим образом:



- 1 Вставьте в распределительную коробку кабеля от внешних устройств, сетевой и кабель питания.
- 2 Закрепите распределительную коробку или кронштейн на стену, используя шурупы.



- Используйте прилагаемый трафарет, чтобы правильно отмерить расстояние между отверстиями для винтов, если это необходимо.
- Если вы хотите провести кабеля через нижнюю часть распределительной коробки, извлеките заглушку 3/4" и прикрепите ее к настенному отверстию.



- 3 Проложите кабель от камеры через уплотнитель, а затем распределительную коробку. Прикрепите уплотнитель к распределительной коробке.

- 4 Зафиксируйте кабеля используя кабельный зажим.
- 5 Подсоедините кабели от внешних устройств, сетевой и кабель питания в соответствующий порт камеры.
- 6 Закройте распределительную коробку используя винты.




Убедитесь, что уплотнитель плотно прилегает к распределительной коробке.

Подключите камеру к распределительной коробке следующим образом:


- 7 Прикрутите с помощью винтов монтажный кронштейн к распределительной коробке, а затем корпус камеры на монтажный кронштейн.



Используйте винт в зависимости от модели, как показано ниже.

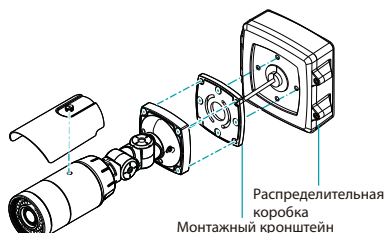




- M5x16: DC-E4213, E4513, E4216
DC-T4233, T4533, T4236
- M5x12: Others



- M4x8: DC-E4212, E4215
TC-T5511

Габариты

Ед. изм: мм (дюйм)



Производитель: IDIS Co., Ltd

Адрес: Республика Корея, 8-10, Techno 3-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34012

Импортер: ООО «Авикс Дистрибьюторский Центр» (ООО «Авикс ДЦ»)

Адрес: 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, дом 44, помещение I, комната 19

Дата изготовления устройства отмечена в серийном номере изделия, указанном на корпусе: седьмая и восьмая цифра слева обозначают год производства, девятая и десятая - месяц. Дополнительные сведения смотрите на веб-сайте www.idisglobal.ru

EAC