



КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ



2019

Классификатор


Видеорегистраторы



Видеокамеры



Мониторы

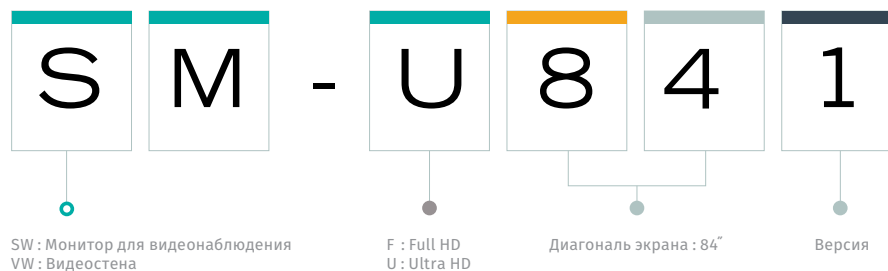

Сетевые видеорегистраторы



Видеонаблюдение будущего

- Гибкая и масштабируемая технология
- Надежное решение любых задач
- Простая интеграция

DR-1 серия

Модель	DR-1 СЕРИЯ			
	DR-1204P	DR-1304PC	DR-1304P	DR-1308P
				
ВИДЕО				
Кол-во подключаемых камер	4 IP-камеры	4 IP-камеры	4 IP-камеры	8 IP-камер
Максимальная пропускная способность	84 Мбит/с	50 Мбит/с	50 Мбит/с	70 Мбит/с
Поддерживаемые камеры	DirectIP™, Axis, Panasonic WV, Basler, Sony, 360Vision, CohuHD, ONVIF™	DirectIP™	DirectIP™	DirectIP™
Видеовыход	1 HDMI, 1 VGA			
Поддерживаемое разрешение	1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200			
Скорость отображения	До 120 кадров/с	До 120 кадров/с	До 120 кадров/с	До 240 кадров/с
ЗАПИСЬ				
Пропускная способность	32 Мбит/с, 120 кадров/с @ Full HD	20 Мбит/с, 120 кадров/с @ 5Мп	20 Мбит/с, 120 кадров/с @ 5Мп	40 Мбит/с, 240 кадров/с @ 5Мп
Разрешение записи	До 5 Мп (в зависимости от камеры)			
Кодек	H.264 Intelligent codec	H.265 / H.264 Intelligent codec		
Режимы записи	По расписанию, по событию, предзапись, режим паники			
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ				
Производительность	4 канала FullHD синхронное воспроизведение			
Режимы поиска	По времени, по событиям, по движению, по входящим сообщениям	По времени, по событиям, по движению		
ХРАНИЛИЩЕ				
Жесткий диск	SATA x1 (емкость каждого диска до 8 Тб)	SATA x1 (емкость каждого диска до 2 Тб 2,5")	SATA x1 (емкость каждого диска до 8 Тб)	SATA x1 (емкость каждого диска до 8 Тб)
Максимальный объем	до 8 Тб	до 2 Тб	до 8 Тб	до 8 Тб
СЕТЬ				
Сетевое подключение	100 мегабитный Ethernet (Клиент) x1			
Подключение камер	100 мегабитный Ethernet (IP-камера) x4	100 мегабитный Ethernet (IP-камера) x4	100 мегабитный Ethernet (IP-камера) x4	100 мегабитный Ethernet (IP-камера) x8
Скорость передачи данных	20 Мбит/с (50 Мбит/с в режиме BRP)	20 Мбит/с		
Питание камер	PoE(IEEE 802.3ат класс 4) поддержка 4 портов, 30 Вт			PoE(IEEE 802.3ат класс 4) поддержка 8 портов, 50 Вт
Удаленный доступ к IP-видеорегистратору	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite			
ИНТЕРФЕЙСЫ				
Аудио вход/выход	Встроенные (NVR): – / 1 RCA + 1 HDMI IP-камера: 4 / 4		Нет	
Тревожный вход/выход	Встроенные (NVR): 4 / 1 IP-камера: 4 / 4		Нет	
Сброс тревоги	—			
Последовательный порт	USB 2.0 x 2			
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Операционная система	Встроенный Linux			
Питание	DC 56V 1.17A	Блок питания (Вход 100-240В, 1,2А. Выход 48В, 1А)	Блок питания (Вход 100-240В, 1,2А. Выход 48В, 1А)	Блок питания (Вход 100-240В, 1,2А. Выход 56В, 1,28А)
Мощность	Макс. 39.2Вт	Макс. 36Вт (для NVR), Макс. 30Вт (для PSE)	Макс. 39Вт (для NVR), Макс. 30Вт (для PSE)	Макс. 61,6Вт (для NVR), Макс. 50Вт (для PSE)
Сертификаты	FCC, CE, KC			


Модель	DR-2 СЕРИЯ			
	DR-2304P	DR-2308P	DR-2316P	DR-2404P
				
ВИДЕО				
Кол-во подключаемых камер	4 IP-камеры	8 IP-камер	16 IP-камер	4 IP-камеры
Максимальная пропускная способность	160 Мбит/с	270 Мбит/с	320 Мбит/с	160 Мбит/с
Поддерживаемые камеры	DirectIP™, Axis, Panasonic WV, Basler, Sony, 360Vision, CoVuHD, ONVIF™			
Видеовыход	1 HDMI, 1 VGA			
Поддерживаемое разрешение	3840 x 2160, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200			
Скорость отображения	До 120 кадров/с	До 240 кадров/с	До 480 кадров/с	До 120 кадров/с
ЗАПИСЬ				
Пропускная способность	70 Мбит/с, 120 кадров/с @ UHD	140 Мбит/с, 120 кадров/с @ UHD	180 Мбит/с, 240 кадров/с @ UHD	70 Мбит/с, 120 кадров/с @ UHD
Разрешение записи	До 12 Мп (в зависимости от камеры)			
Кодек	H.265 / H.264 Intelligent codec			
Режимы записи	По расписанию, по событию, предзапись, режим паники			
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ				
Производительность	4 канала UHD воспроизведение	8 каналов Full HD синхронное воспроизведение, 4 канала UHD воспроизведение	16 каналов Full HD синхронное воспроизведение, 4 канала UHD воспроизведение	4 канала UHD воспроизведение
Режимы поиска	По времени, по событиям, по движению, по входящим сообщениям			
ХРАНИЛИЩЕ				
Жесткий диск	SATA x2, eSATA x1, (емкость каждого диска до 10 Тб)			SATA x2, eSATA x1, (емкость каждого диска до 10 Тб) RAID 1
Максимальный объем	до 60 Тб (с использованием внешних хранилищ)			
СЕТЬ				
Сетевое подключение	Гигабитный Ethernet (Клиент) x1			
Подключение камер	100 мегабитный Ethernet (IP-камера) x4	100 мегабитный Ethernet (IP-камера) x8 + Гигабитный Ethernet(Ext) x1	100 мегабитный Ethernet (IP-камера) x8 + Гигабитный Ethernet (Ext) x1	100 мегабитный Ethernet (IP-камера) x4
Скорость передачи данных	50 Мбит/с (100 Мбит/с в режиме BRP)			
Питание камер	PoE(IEEE 802.3ат класс 4) поддержка 4 портов, 30 Вт	PoE(IEEE 802.3ат класс 4) поддержка 8 портов, 50 Вт	PoE(IEEE 802.3ат класс 4) поддержка 8 портов, 50 Вт	PoE(IEEE 802.3ат класс 4) поддержка 4 портов, 30 Вт
Удаленный доступ к IP-видеорегистратору	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite			
ИНТЕРФЕЙСЫ				
Аудио вход/выход	Встроенные (NVR): – / 1 RCA + 1 HDMI IP-камера: 4 / 4	Встроенные (NVR): – / 1 RCA + 1 HDMI IP-камера: 8 / 8	Встроенные (NVR): – / 1 RCA + 1 HDMI IP-камера: 16 / 16	Встроенные (NVR): – / 1 RCA + 1 HDMI IP-камера: 4 / 4
Тревожный вход/выход	Встроенные (NVR): 4 / 1 IP-камера: 4 / 4	Встроенные (NVR): 4 / 1 IP-камера: 8 / 8	Встроенные (NVR): 4 / 1 IP-камера: 16 / 16	Встроенные (NVR): 4 / 1 IP-камера: 4 / 4
Сброс тревоги	—			
Последовательный порт	RS232 (клеммный блок), USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1			
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Операционная система	Встроенный Linux			
Питание	DC 12В 1.76А (для NVR), DC 48В 0.65А (для PSE)	DC 12В 1.76А (для NVR), DC 48В 1.1А (для PSE)	DC 12В 1.76А (для NVR), DC 48В 1.1А (для PSE)	DC 12В 1.76А (для NVR), DC 48В 0.65А (для PSE)
Мощность	Макс. 21.12Вт (для NVR), Макс. 31.2Вт (для PSE)	Макс. 21.12Вт (для NVR), Макс. 52.8Вт (для PSE)	Макс. 21.12Вт (для NVR), Макс. 52.8Вт (для PSE)	Макс. 21.12Вт (для NVR), Макс. 31.2Вт (для PSE)
Сертификаты	FCC, CE, KC			

Модель	DR-6 СЕРИЯ		
	DR-6308P(-S)	DR-6316P(-S)	DR-6332PS(-S)
	 		
ВИДЕО			
Кол-во подключаемых камер	8 IP-камер	16 IP-камер	32 IP-камеры
Максимальная пропускная способность	270 Мбит/с	320 Мбит/с	370 Мбит/с
Поддерживаемые камеры	DirectIP™, Axis, Panasonic WV, Basler, Sony, 360Vision, CohuHD, ONVIF™		
Видеовыход	1 HDMI, 1 VGA		
Поддерживаемое разрешение	3840 x 2160, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200		
Скорость отображения	До 240 кадров/с	До 480 кадров/с	До 960 кадров/с
ЗАПИСЬ			
Пропускная способность	140 Мбит/с, 240 кадров/с @ UHD	180 Мбит/с, 480 кадров/с @ UHD	230 Мбит/с, 960 кадров/с @ UHD
Разрешение записи	До 12 Мп (в зависимости от камеры)		
Кодек	H.265 / H.264 Intelligent codec		
Режимы записи	По расписанию, по событию, предзапись, режим паники		
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ			
Производительность	8 каналов Full HD синхронное воспроизведение, 4 канала UHD воспроизведение	16 каналов Full HD синхронное воспроизведение, 4 канала UHD воспроизведение	
Режимы поиска	По времени, по событиям, по движению, по входящим сообщениям		
ХРАНИЛИЩЕ			
Жесткий диск	SATA x6, eSATA x4, (емкость каждого диска до 10 Тб), поддержка RAID 1		
Максимальный объем	до 220 Тб (с использованием внешних хранилищ)		
СЕТЬ			
Сетевое подключение	Гигабитный Ethernet (Клиент) x1		
Подключение камер	Гигабитный Ethernet (IP-камера) x8 + Гигабитный Ethernet (Ext) x1	Гигабитный Ethernet (IP-камера) x16 + Гигабитный Ethernet (Ext) x1	
Скорость передачи данных	50 Мбит/с (100 Мбит/с в режиме BRP)		
Питание камер	PoE(IEEE 802.3ат класс 4) поддержка 8 портов, 120 Вт	PoE (IEEE 802.3ат класс 4) поддержка 16 портов, 120 Вт	
Удаленный доступ к IP-видеорегистратору	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite		
ИНТЕРФЕЙСЫ			
Аудио вход/выход	Встроенные (NVR): – / 1 RCA + 1 HDMI IP-камера: 8 / 8	Встроенные (NVR): – / 1 RCA + 1 HDMI IP-камера: 16 / 16	Встроенные (NVR): – / 1 RCA + 1 HDMI IP-камера: 32 / 32
Тревожный вход/выход	Встроенные (NVR): 4 / 1 IP-камера: 8 / 8	Встроенные (NVR): 4 / 1 IP-камера: 16 / 16	Встроенные (NVR): 4 / 1 IP-камера: 32 / 32
Сброс тревоги	1		
Последовательный порт	RS232 / RS485 (клеммный блок), USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1		
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Операционная система	Встроенный Linux		
Питание	AC 100 – 240 В, 50/60 Гц, 3.0 – 1.5 А		
Мощность	Макс. 200 Вт. (с 6-ю HDD)		
Сертификаты	FCC, UL, CE, CB, KC, PSE		

Модель	DR-8300 СЕРИЯ	
	DR-8364(F)	DR-8364(F)D
		
ВИДЕО		
Кол-во подключаемых камер	64 IP-камеры	64 IP-камеры
Максимальная пропускная способность	900 Мбит/с	900 Мбит/с
Поддерживаемые камеры	DirectIP™, Axis, Panasonic WV, Basler, Sony, 360Vision, CoHuHD, ONVIF™	
Видеовыход	1 HDMI, 1 VGA	
Поддерживаемое разрешение	3840 x 2160, 1920 x 1200 , 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200	
Скорость отображения	До 1920 кадров/с	До 1920 кадров/с
ЗАПИСЬ		
Пропускная способность	400 Мбит/с, 1920 кадров/с @ Full HD, 240 кадров/с @ UHD	400 Мбит/с, 1920 кадров/с @ Full HD, 240 кадров/с @ UHD
Разрешение записи	До 8 Мп (в зависимости от камеры)	До 12 Мп (в зависимости от камеры)
Кодек	H.265 / H.264	
Режимы записи	По расписанию, по событию, предзапись, режим паники	
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ		
Производительность	16 каналов Full HD синхронное воспроизведение, 4 канала UHD воспроизведение	
Режимы поиска	По времени, по событиям, по движению, по входящим сообщениям	
ХРАНИЛИЩЕ		
Жесткий диск	SATA x8, eSATA x4,(емкость каждого диска до 10 Тб)	
Максимальный объем	до 240 Тб (с использованием внешних хранилищ)	
СЕТЬ		
Сетевое подключение	Гигабитный Ethernet (Клиент) x1	
Подключение камер	Гигабитный Ethernet (IP-камера) x3, SFP (IP-камера) x2	Гигабитный Ethernet (IP-камера) x3, SFP (IP-камера) x2
Скорость передачи данных	400 Мбит/с (500 Мбит/с в режиме BRP)	
Питание камер	—	—
Удаленный доступ к IP-видеорегистратору	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite	
ИНТЕРФЕЙСЫ		
Аудио вход/выход	Встроенные (NVR): – / 1 RCA + 1 HDMI IP-камера: 64 / 64	Встроенные (NVR): – / 1 RCA + 1 HDMI IP-камера: 64 / 64
Тревожный вход/выход	Встроенные (NVR): 4 / 1 IP-камера: 64 / 64	Встроенные (NVR): 4 / 1 IP-камера: 64 / 64
Сброс тревоги	—	
Последовательный порт	RS232 / RS485 (клеммный блок), USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 1	
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Операционная система	Встроенный Linux	
Питание	AC 100 – 240 В, 50/60 Гц., 2.0 – 1.0 А	AC 100 – 240 В, 50/60 Гц., 2.0 – 1.0 А (Резервированное питание)
Энергопотребление	Макс. 120 Вт (с 8-ю HDD)	Макс. 120 Вт (с 8-ю HDD)
Сертификаты	FCC, UL, CE, CB, KC	

	DR-8 СЕРИЯ		
	DR-8416	DR-8432	DR-8432D
Модель			
ВИДЕО			
Кол-во подключаемых камер	16 IP-камер	32 IP-камеры	32 IP-камеры
Максимальная пропускная способность	320 Мбит/с	370 Мбит/с	370 Мбит/с
Поддерживаемые камеры	DirectIP™, Axis, Panasonic WV, Basler, Sony, 360Vision, CohuHD, ONVIF™		
Видеовыход	1 HDMI, 1 VGA		
Поддерживаемое разрешение	3840 x 2160, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200		
Скорость отображения	До 480 кадров/с	До 960 кадров/с	До 960 кадров/с
ЗАПИСЬ			
Пропускная способность	180 Мбит/с, 480 кадров/с @ UHD	230 Мбит/с, 960 кадров/с @ UHD	230 Мбит/с, 960 кадров/с @ UHD
Разрешение записи	До 12 Мп (в зависимости от камеры)		
Кодек	H.265 / H.264 Intelligent codec		
Режимы записи	По расписанию, по событию, предзапись, режим паники		
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ			
Производительность	16 каналов Full HD синхронное воспроизведение, 4 канала UHD воспроизведение		
Режимы поиска	По времени, по событиям, по движению, по входящим сообщениям		
ХРАНИЛИЩЕ			
Жесткий диск	SATA x8, eSATA x4, (емкость каждого диска до 10 Тб), поддержка RAID 1, 5, 6 ,10		
Максимальный объем	до 240 Тб (с использованием внешних хранилищ)		
СЕТЬ			
Сетевое подключение	Гигабитный Ethernet (Клиент) x1		
Подключение камер	Гигабитный Ethernet (IP-камера) x3, SFP (IP-камера) x2		
Скорость передачи данных	50 Мбит/с (100 Мбит/с в режиме BRP)		
Питание камер	Нет		
Удаленный доступ к IP-видеорегистратору	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite		
ИНТЕРФЕЙСЫ			
Аудио вход/выход	Встроенные (NVR): 1RCA / 1 RCA + 1 HDMI IP-камера: 16 / 16	Встроенные (NVR): 1RCA / 1 RCA + 1 HDMI IP-камера: 32 / 32	Встроенные (NVR): 1RCA / 1 RCA + 1 HDMI IP-камера: 32 / 32
Тревожный вход/выход	Встроенные (NVR): 16 / 4 IP-камера: 16 / 16	Встроенные (NVR): 16 / 4 IP-камера: 32 / 32	Встроенные (NVR): 16 / 4 IP-камера: 32 / 32
Сброс тревоги	1		
Последовательный порт	RS232 / RS485 (клеммный блок), USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1		
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Операционная система	Встроенный Linux		
Питание	AC 100 – 240 В, 50/60 Гц, 6.0 – 3.0А		AC 100 – 240 В, 50/60 Гц, 8.0 – 4.0А (Резервированное питание)
Мощность	Макс. 120 Вт.		
Сертификаты	FCC, UL, CE, CB, KC, PSE		

Видеосервер IDIS IR-100

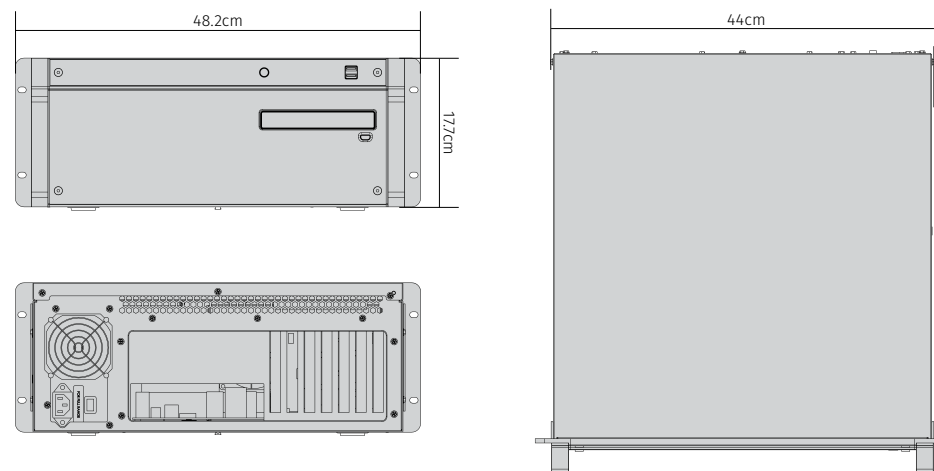

Профессиональный видеосервер на базе ОС Windows и ПО IDIS Solution Suite представляет собой идеальный баланс производительности, надежности, управляемости и масштабируемости, что делает его лидером мирового рынка систем безопасности. Он выполнен из лучших комплектующих, которые обеспечивают гибкость и масштабируемость, необходимые для удовлетворения всех пользовательских нужд.

Предустановленное ПО IDIS Solution Suite обеспечивает тщательный контроль за любыми событиями, возникающими в процессе эксплуатации системы видеонаблюдения, а также оперативный централизованный контроль за всей системой видеонаблюдения при экономичности и простоте интеграции.



- Предустановленное ПО IDIS Solution Suite
- Гарантированная возможность подключения до 32 FullHD видеокамер в кодеках H.264, H.265
- Хранение данных: установка до 5 HDD, 1 дополнительный порт eSATA
- Полоса пропускания для записи до 352 Мбит/с
- Полная совместимость со всей линейкой оборудования IDIS
- Формфактор 4U для 19" стойки
- Поддержка кодеков H.264, H.265, IDIS Интеллектуальный кодек
- Поддержка камер сторонних производителей

Характеристики

IR-100		
СИСТЕМА	Поддерживаемые версии ПО	IDIS Solution Suite Expert и Federation версии 2.6.0 и выше
	Сетевые интерфейсы	Гигабитный Ethernet RJ45 - 2 шт.
	Скорость записи	До 352 Мбит/с
	Кол-во видеокамер	Рекомендовано 32
	Конфигурация жестких дисков	5 SATA + 1 eSATA
	Операционная система	Microsoft® Windows Embedded Standard 8
	Процессор	Intel® I7-6700, 3.4 ГГц
	Оперативная память	DDR4 PC-17000, 8 Гб
	Видеовыход	1 DisplayPort, 1 HDMI, 1 VGA
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Исполнение	4U, монтаж в 19" стойку
	Размеры (Ш x Г x В)	440 x 462 x 177 мм
	Вес	15.3 кг
	Питание	100 - 240В переменного напряжения 50/60 Гц, 2.0-1.0 А
	Блок питания	Одиночный
	Энергопотребление	90 Вт
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	Рабочая температура	От 5° до 40°C
	Рабочая влажность	0% - 90%
АКСЕССУАРЫ	Шнур питания	Есть
СЕРТИФИКАЦИЯ	EMC	FCC, CE, CB, UL

* Сетевой разъем не предназначен для непосредственного подключения кабеля, предназначенного для использования на улице.

Видеосервер IDIS IR-300

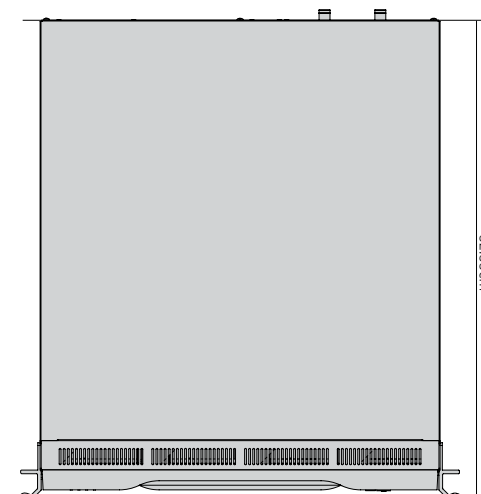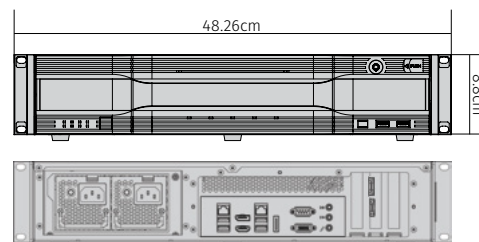


Видеосервер IR-300 позволит создать завершенную систему видеонаблюдения с высокой производительностью, надежностью и гибкими возможностями управления. ОС Windows, установленная на SSD носителе, и IDIS Solution Suite прекрасно подойдут для крупных систем, обеспечивая сохранность важных данных благодаря использованию RAID-массивов, а также наличию дублированного блока питания. IR-300 — идеальное решение для построения функциональной и экономичной системы видеонаблюдения.

- Предустановленное ПО IDIS Solution Suite
- Гарантия стабильной работы при подключении до 64 FullHD видеокамер в кодеках H.264/H.265
- Хранилище: 8SATA + 3 порта eSATA
- Отображение до 64 Full HD видеокамер в режиме real-time
- 400 Мбит/с пропускной способности для записи
- Полная совместимость с остальной линейкой продукции IDIS
- Возможность установки в 19" стойку, 2U
- Поддержка IDIS Intelligent Codec и IDIS M.A.T.
- Поддержка Onvif Profile S и ряда нативных протоколов сторонних производителей

Характеристики

IR-300		
СИСТЕМА	Поддерживаемые версии ПО	IDIS Solution Suite Expert и Federation версии 2.8.0 и выше
	Сетевые интерфейсы	Гигабитный Ethernet RJ45 - 2 шт.
	Скорость записи	До 400 Мбит/с
	Кол-во видеокамер	Рекомендовано 64
	Конфигурация жесткий дисков	8 SATA + 3 eSATA, поддержка RAID 1, 5, 10
	Операционная система	Microsoft® Windows Embedded Standard 8
	Процессор	Intel® I7-7700, 3.6 ГГц
	Оперативная память	DDR4 PC-17000, 8 Гб
	Видеовыход	1 DisplayPort, 1 HDMI, 1 VGA
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Исполнение	2U, монтаж в 19" стойку
	Размеры (Ш x Г x В)	482,6 x 88 x 523.5 мм
	Вес	12.6 кг
	Питание	100-240 В переменного напряжения 50/60 Гц, 6.0 - 3.0 А (Дублированный блок питания)
	Блок питания	Двойной, с горячей заменой
	Энергопотребление	160 Вт
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	Рабочая температура	От 0° до 40°C
	Рабочая влажность	0% - 90%
СЕРТИФИКАЦИЯ	EMC	FCC, CE, CB, UL

IDLA - DV-2116

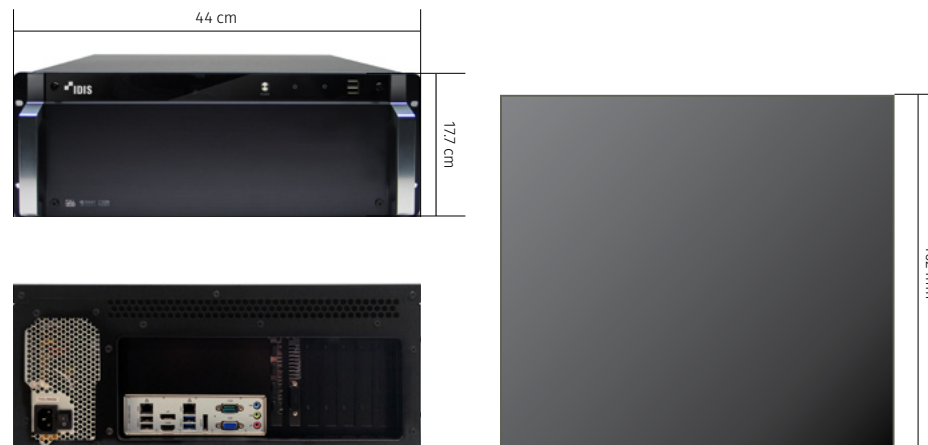

- Устройство видеоаналитики поставляется с IDIS Solution Suite
- Совместимо с IDIS Deep-Learning Analytics (IDLA)
- Возможность работы разных видов аналитики на 1 канале видео
- Высота 4U для монтажа в стойку

IDIS Deep Learning Analytics (IDLA)

Powered by the IDIS Deep Learning Engine

- Высокая точность и скорость распознавания
- Простая конфигурация, предварительные настройки не требуются
- Классификация объектов подходит для применения в системах видеонаблюдения



Характеристики

IR-100		
СИСТЕМА	Поддерживаемые версии ПО	IDIS Solution Suite с поддержкой IDLA IDIS Solution Suite версии 3.0.0 и выше
	Сетевые интерфейсы	2-х гигабитный Ethernet RJ45 (1000Base-T)
	Количество каналов видеоаналитики	16
	Видеокарта	NVIDIA GTX1060, 6 Гб Microsoft® Windows Embedded Standard 8
	Операционная система	Intel® I7-7700, 3.6 ГГц
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Процессор	DDR4 PC-19200, 8 Гб
	Оперативная память	1 HDMI, 1 DP, 1 VGA
	Видеовыход	6 (2 Front USB 2.0 + 2 Back USB 3.0 + 2 Back USB 2.0)
	USB	4U, монтаж в 19" стойку
	Исполнение	440 x 177 x 462 мм
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	Размеры (Ш x Г x В)	15.3 кг
	Вес	14.6 кг
	Питание	100 - 240В переменного напряжения 50/60 Гц, 3.0-1.5 A
	Блок питания	Одиночный
	Энергопотребление	250 Вт
АКСЕССУАРЫ	Шнур питания	1
	СЕРТИФИКАЦИЯ	EMC
		FCC, CE, CB, UL, KC

Сетевые камеры высокого разрешения

4 видеопотока для IP-видеонаблюдения в режиме real-time

DirectIP™ видеокамеры позволяют получать изображение высокого качества, используя матрицы разрешения UHD, при этом камеры имеют четыре видеопотока. Просто подключив к сети видеокамеры и видеорегистратор вы сразу увидите видео без каких либо дополнительных настроек. Имея большой выбор доступных камер, вы сможете подобрать нужную именно вам, исходя из требуемых задач видеонаблюдения и условий эксплуатации.



Корпусные камеры

	3MP	8MP
	DC-B3303X	DC-B1803
Модель		 4K ULTRA HD
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.3" CMOS
Максимальное разрешение	2048 x 1536	3840 x 2160
Объектив	Опционально (C/CS-резьба)	Опционально (C/CS-резьба)
Управление диафрагмой	P-Iris / Автоматическое по постоянному току (DC) / Ручное управление	P-Iris / Автоматическое по постоянному току (DC) / Ручное управление
Углы обзора	—	—
Углы панорамирования / наклона/поворота	—	—
Минимальное освещение	Цветной режим: 0.1 люкс @ F1.2 Ч/Б: 0.01 люкс @ F1.2	Цветной режим: 0.4 люкс F1.6 Ч/Б: 0.04 люкс F1.6
Динамический диапазон	120 ДБ (True-WDR)	более 70 ДБ
Режим день/ночь	Механический ИК фильтр с автоматическим переключением	Механический ИК фильтр с автоматическим переключением
Дальность ИК подсветки	—	—
Компенсация качества видео	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR/3DNR	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR/3DNR, BLC, HSBLC
Антитуман	Да	—
Видеовыход	1 RCA	1 RCA
Видеокодек	H.265, H.264(MP), M-JPEG	H.264(MP), M-JPEG
Максимальная частота кадров	30 кадров/с: 2048 x 1536	30 кадров/с: 3840 x 2160, 60 кадров/с: 1920 x 1080
Аудиокодек	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
Безопасность	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование
Карта памяти	micro SD / SDHC / SDXC	micro SD / SDHC / SDXC
Работа по событиям	Детекция движения, Тревожный вход, Взлом, Обнаружение лиц	Детекция движения, Тревожный вход, Детекция звука, Взлом, Пересечение зоны
Аудио вход/выход	L1 (линейный вход) + 1 (встроенный микрофон) / 1 (линейный выход)	L1 (линейный вход) + 1 (встроенный микрофон) / 1 (линейный выход)
Тревожный вход/выход	1/1	1/1
Вандалозащищенность	—	—
Класс защиты	—	—
Температурный режим	-10°C ~ +50°C	-10°C ~ +50°C
Питание	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)
Энергопотребление	6.0 Вт	8.4 Вт



DC-B3303X / DCL-M2880P

	ОБЪЕКТИВ
	DCL-M2880P
Модель	 NEW
Спецификация	Варифокальный P-Iris 3Mn IR
Размер матрицы	1/3" (применимо для 1/2.7", 1/2.8")
Тип крепления	CS
Фокусное расстояние	2.8 ~ 8 мм
Диапазон диафрагмы (F)	От 1.2 до закрытия
Углы обзора	Широкий : 100.1° (Гор.) x 72.9° (Верт.) Узкий : 35.8° (Гор.) x 26.8° (Верт.)
Минимальное расстояние до объекта	0.3 м
Управление диафрагмой	P-Iris
Размеры	φ43.2 x 55.78 мм
Длина фланца	12.5 мм
Вес	68 г
Рабочая температура	-20°C ~ 60°C

Купольные камеры

Модель	КУПОЛЬНЫЕ ФИКСИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТИВ							
	DC-D3212RX-N	DC-D4212R 2.8мм	DC-D4212R 4.0мм	NEW DC-C4212RX	NEW DC-D4213RX	NEW DC-D4213WRX	NEW DC-D4513RX	NEW DC-D4513WRX
								
Матрица	1/3" CMOS	1/2,9" CMOS		1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Максимальное разрешение	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	2592 x 1944	2592 x 1944
Объектив	Фиксированный (f = 2.8 мм, F1.8/f = 4.0 мм, F2.0)	Фиксированный (f = 2.8 мм, F2.0)	Фиксированный (f = 4.0 мм, F2.15)	Фиксированный (f = 2.8 мм, F2.0)	Фиксированный (f = 2.8 мм, F2.0/f = 4.0 мм, F2.15)	Фиксированный (f = 2.8 мм, F2.0/f = 4.0 мм, F2.15)	Фиксированный (f = 2.8 мм, F2.0/f = 4.0 мм, F2.15)	Фиксированный (f = 2.8 мм, F2.0/f = 4.0 мм, F2.15)
Управление диафрагмой	—	—		—	—	—	Автоматическое по постоянному току (DC)	Автоматическое по постоянному току (DC)
Углы обзора	110.7° (Гор.), 61.2° (Верт.), 128.6° (Диаг.) для f=2.8mm 80.3° (Гор.), 43.4° (Верт.), 94.1° (Диаг.) для f=4.0mm	109.24° (Гор.), 59.37° (Верт.), 128.58° (Диаг.)	83° (Гор.), 43° (Верт.), 100.4° (Диаг.)	113.74° (Гор.), 61.5° (Верт.), 134.5° (Диаг.)	113.7° (Гор.), 61.5° (Верт.), 134.5° (Диаг.) для f=2.8mm 87° (Гор.), 44° (Верт.), 106° (Диаг.) для f=4.0mm	113.7° (Гор.), 61.5° (Верт.), 134.5° (Диаг.) для f=2.8mm 87° (Гор.), 44° (Верт.), 106° (Диаг.) для f=4.0mm	104.8° (Гор.), 76.9° (Верт.), 130° (Диаг.) для f=2.8mm 79.2° (Гор.), 56.6° (Верт.), 103° (Диаг.) для f=4.0mm	104.8° (Гор.), 76.9° (Верт.), 130° (Диаг.) для f=2.8mm 79.2° (Гор.), 56.6° (Верт.), 103° (Диаг.) для f=4.0mm
Углы панорамирования / наклона/поворота	Панорамирование: -180° ~ 174° Наклон: 0° ~ 65° Поворот: -120° ~ 120°	Панорамирование: -170° ~ 170° Наклон: -5° ~ 67.5° Поворот: -109° ~ 109°	Панорамирование: -175° ~ 175° Наклон: -0° ~ 70° Поворот: -90° ~ 90°	Панорамирование: -170° ~ 170° Наклон: -0° ~ 65° Поворот: -90° ~ 90°	Панорамирование: -170° ~ 170° Наклон: -5° ~ 67.5° Поворот: -109° ~ 109°	Панорамирование: -170° ~ 170° Наклон: -5° ~ 67.5° Поворот: -109° ~ 109°	Панорамирование: -170° ~ 170° Наклон: -5° ~ 67.5° Поворот: -109° ~ 109°	Панорамирование: -170° ~ 170° Наклон: -5° ~ 67.5° Поворот: -109° ~ 109°
Минимальное освещение	Цветной режим: 0.1 люкс @ F1.8 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.1 люкс @ F2.0/F2.15 Ч/Б: 0,01 люкс		Цветной режим: 0.1 люкс @ F2.0 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.1 люкс @ F2.0 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.1 люкс @ F2.0 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.3 люкс @ 2.0/F2.15 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.3 люкс @ 2.0/F2.15 Ч/Б: 0 люкс
Динамический диапазон	120 дБ (True WDR)	Более 70 дБ		120 дБ (True WDR)	120 дБ (True WDR)	120 дБ (True WDR)	120 дБ (True WDR)	120 дБ (True WDR)
Режим день/ночь	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)		Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)
Дальность ИК подсветки	20 м (4 светодиода)	20 м (2 светодиода)		15 м (1 светодиода)	2.8 мм: 30 м (4 светодиода) 4.0 мм: 20 м (2 светодиода)	2.8 мм: 30 м (4 светодиода) 4.0 мм: 20 м (2 светодиода)	2.8 мм: 20 м (4 светодиода) 4.0 мм: 20 м (2 светодиода)	2.8 мм: 30 м (4 светодиода) 4.0 мм: 20 м (2 светодиода)
Компенсация качества видео	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 3DNR, BLC, HSBC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 3DNR, BLC, HSBC		Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR/3DNR, BLC, HSBC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR, BLC, HSBC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR, BLC, HSBC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR/3DNR, BLC, HSBC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR/3DNR, BLC, HSBC
Антитуман	Да	Да		—	Да	Да	—	—
Видеовыход	—	—		—	—	—	—	—
Видеокодек	H.265, H.264(MP), M-JPEG, Intelligent Codec	H.265, H.264(MP), M-JPEG, Intelligent Codec		H.265, H.264(MP), M-JPEG, Intelligent Codec	H.265, H.264(MP), M-JPEG, Intelligent Codec	H.265, H.264(MP), M-JPEG, Intelligent Codec	H.265, H.264(MP), M-JPEG, Intelligent Codec	H.265, H.264(MP), M-JPEG, Intelligent Codec
Максимальная частота кадров	30 кадров/с: 1920 x 1080	30 кадров/с: 1920 x 1080		30 кадров/с: 1920 x 1080	30 кадров/с: 1920 x 1080	30 кадров/с: 1920 x 1080	4:3 30 кадров/с: 2592 x 1944(WDR) 16:9 30 кадров/с: 2592 x 1456(WDR)	4:3 30 кадров/с: 2592 x 1944(WDR) 16:9 30 кадров/с: 2592 x 1456(WDR)
Аудиокодек	—	—		—	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
Безопасность	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование		Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование
Карта памяти	micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover (До 256Гб)	—		—	micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover (До 256Гб)	micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover (До 256Гб)	micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover (До 256Гб)	micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover (До 256Гб)
Работа по событиям	Детекция движения, Взлом, Пересечение зоны	Детекция движения, Взлом, Пересечение зоны		Детекция движения, Взлом, Пересечение Зоны	Детекция движения, Взлом, Пересечение Зоны, Тревожный вход, Обнаружение звука	Детекция движения, Взлом, Пересечение Зоны, Тревожный вход, Обнаружение звука	Детекция движения, Взлом, Пересечение Зоны, Вмешательство в работу	Детекция движения, Взлом, Пересечение Зоны, Вмешательство в работу
Аудио вход/выход	—	—		—	1 (линейный вход) (встроенный микрофон) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)
Тревожный вход/выход	—	—		—	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Вандалозащищенность	—	—		—	—	IK10	—	IK10
Класс защиты	—	—		—	—	IP67	—	IP67
Температурный режим	-10°C ~ +50°C	-10°C ~ +50°C		-10°C ~ +50°C	-10°C ~ +50°C	-40°C ~ +50°C	-10°C ~ +50°C	-40°C ~ +55°C
Питание	PoE (IEEE802.3af класс 2)	PoE (IEEE802.3af класс 2)		PoE (IEEE802.3af класс 1)	PoE (IEEE802.3af класс 2)	PoE (IEEE802.3af класс 2)	PoE (IEEE802.3af класс 2)	PoE (IEEE802.3af класс 2)
Мощность	4.36 Вт	4.6 Вт		3.3 Вт	4.6 Вт	4.8 Вт	6.2 Вт	6.2 Вт

Купольные камеры

Модель	КУПОЛЬНЫЕ ВАРИОФОКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ		МОТОРИЗИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТИВ, 2МП			МОТОРИЗИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТИВ, 5МП	
	DC-D4223RX	DC-D4223WRX	DC-D4233RX	DC-D4233WRX	DC-D4233HRX	DC-D4533RX	DC-D4533HRX
	NEW 	NEW 	NEW 	NEW 	NEW 	NEW 	NEW 
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Максимальное разрешение	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	2592 x 1944	1920 x 1080
Объектив	Вариофокальный (f = 2.8 – 12 мм, F1.4 – 2.8)	Вариофокальный (f = 2.8 – 12 мм, F1.4 – 2.8)	Моторизированный (f = 2.8 – 12 мм, F1.4 – 2.8)	Моторизированный (f = 2.8 – 12 мм, F1.4 – 2.8)	Моторизированный (f = 2.8 – 12 мм, F1.4 – 2.8)	Моторизированный (f = 3.0 – 13.5 мм, F1.4 – 3.2)	Моторизированный (f = 2.8 – 12 мм, F1.4 – 3.2)
Управление диафрагмой	Автоматическое по постоянному току (DC)	Автоматическое по постоянному току (DC)	Автоматическое по постоянному току (DC)	Автоматическое по постоянному току (DC)	Автоматическое по постоянному току (DC)	Автоматическое по постоянному току (DC)	Автоматическое по постоянному току (DC)
Углы обзора	Широкий: 98°(Гор.) 51°(Верт.) 116°(Диаг.) Узкий: 33°(Гор.) 19°(Верт.) 38°(Диаг.)	Широкий: 98°(Гор.) 51°(Верт.) 116°(Диаг.) Узкий: 33°(Гор.) 19°(Верт.) 38°(Диаг.)	Широкий: 98°(Гор.) 51°(Верт.) 116°(Диаг.) Узкий: 33°(Гор.) 19°(Верт.) 38°(Диаг.)	Широкий: 98°(Гор.) 51°(Верт.) 116°(Диаг.) Узкий: 33°(Гор.) 19°(Верт.) 38°(Диаг.)	Широкий: 98°(Гор.) 51°(Верт.) 116°(Диаг.) Узкий: 33°(Гор.) 19°(Верт.) 38°(Диаг.)	Широкий: 91°(Гор.) 66°(Верт.) 120°(Диаг.) Узкий: 31°(Гор.) 23°(Верт.) 38°(Диаг.)	Широкий: 91°(Гор.) 66°(Верт.) 120°(Диаг.) Узкий: 31°(Гор.) 23°(Верт.) 38°(Диаг.)
Углы панорамирования / наклона/поворота	Панорамирование: -175° ~ 175° Наклон: 0° ~ 67° Поворот: -177° ~ 177°	Панорамирование: -175° ~ 175° Наклон: 0° ~ 67° Поворот: -177° ~ 177°	Панорамирование: -175° ~ 175° Наклон: 0° ~ 67° Поворот: -177° ~ 177°	Панорамирование: -175° ~ 175° Наклон: 0° ~ 67° Поворот: -177° ~ 177°	Панорамирование: -175° ~ 175° Наклон: 0° ~ 67° Поворот: -177° ~ 177°	Панорамирование: -175° ~ 175° Наклон: 0° ~ 67° Поворот: -177° ~ 177°	Панорамирование: -175° ~ 175° Наклон: 0° ~ 67° Поворот: -177° ~ 177°
Минимальное освещение	Цветной режим: 0.1 люкс @ F1.4 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.1 люкс @ F1.4 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.1 люкс @ F1.4 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.1 люкс @ F1.4 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.1 люкс @ F1.4 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.3 люкс @ F1.4 Ч/Б: 0.5 люкс	Цветной режим: 0.3 люкс @ F1.4 Ч/Б: 0.5 люкс
Динамический диапазон	120 Дб (True-WDR)	120 Дб (True-WDR)	120 Дб (True WDR)	120 Дб (True WDR)	120 Дб (True WDR)	120 Дб (True WDR)	120 Дб (True WDR)
Режим день/ночь	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)
Дальность ИК подсветки	30 м (6 светодиодов)	30 м (6 светодиодов)	20 м (6 светодиодов)	30 м (6 светодиодов)	30 м (6 светодиодов)	20 м (6 светодиодов)	30 м (6 светодиодов)
Компенсация качества видео	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR/3DNR, BLC, HSBLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR/3DNR, BLC, HSBLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR, BLC, HSBLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR, BLC, HSBLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR, BLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR, BLC, HSBLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR, BLC, HSBLC
Стабилизатор изображения	—	—	—	—	—	—	—
Антитуман	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Видеовыход	—	—	—	—	—	—	—
Видеокодирование	H.265, H.264(MP), M-JPEG, Intelligent Codec	H.265, H.264(MP), M-JPEG, Intelligent Codec	H.265, H.264(MP), M-JPEG, Intelligent codec	H.265, H.264(MP), M-JPEG, Intelligent codec	H.265, H.264(MP), M-JPEG, Intelligent codec	H.265, H.264(MP), M-JPEG, Intelligent codec	H.265, H.264(MP), M-JPEG, Intelligent codec
Максимальная частота кадров	30 кадров/с: 1920 x 1080 (WDR)	30 кадров/с: 1920 x 1080 (WDR)	30 кадров/с: 1920 x 1080 (WDR)	30 кадров/с: 1920 x 1080 (WDR)	30 кадров/с: 1920 x 1080 (WDR)	4:3 30 кадров/с: 2592 x 1944(WDR) 16:9 30 кадров/с: 2592 x 1456(WDR)	4:3 30 кадров/с: 2592 x 1944(WDR) 16:9 30 кадров/с: 2592 x 1456(WDR)
Аудиокодек	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
Безопасность	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование
Карта памяти	micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover (До 256Гб)	micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover (До 256Гб)	micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover (До 256Гб)	micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover (До 256Гб)	micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover (До 256Гб)	micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover (До 256Гб)	micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover (До 256Гб)
Работа по событиям	Детекция движения, Взлом, Пересечение Зоны, Тревожный вход, Обнаружение звука	Детекция движения, Взлом, Пересечение Зоны, Тревожный вход, Обнаружение звука	Детекция движения, Взлом, Пересечение Зоны, Тревожный вход, Детекция звука	Детекция движения, Взлом, Пересечение Зоны, Тревожный вход, Детекция звука	Детекция движения, Взлом, Пересечение Зоны, Тревожный вход, Детекция звука	Детекция движения, Взлом, Пересечение Зоны, Тревожный вход, Детекция звука	Детекция движения, Взлом, Пересечение Зоны, Тревожный вход, Детекция звука
Аудио вход/выход	1 (линейный вход) (встроенный микрофон) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	Встроенный микрофон 1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	Встроенный микрофон 1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	Встроенный микрофон 1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)
Тревожный вход/выход	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Вандалозащищенность	—	—	—	IK10	IK10	—	IK10
Класс защиты	—	IP67	—	IP67	IP67, Обогреватель	—	IP67, Обогреватель
Температурный режим	-10°C ~ +50°C	-40°C ~ +50°C	-10°C ~ +50°C	-40°C ~ +55°C	-40°C ~ +55°C	-10°C ~ +50°C	-40°C ~ +55°C
Питание	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)
Мощность	12В=0.57А, 6.84Вт	12В=0.57А, 6.84Вт	12В=1.05А, 12.6Вт	12В=1.05А, 12.6Вт	12В=1.05А, 12.6Вт	12В=0.7А, 8.4 Вт	12В=1.03А, 12.36Вт

Купольные камеры

Модель	МОТОРИЗИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТИВ, 2МП				
	DC-D6233RX	DC-D6233HRX	DC-D6233FRX	DC-D6233HRXL	DC-D6243HRX
	NEW  	NEW  	NEW  	NEW   	NEW  
Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/1.9" CMOS	1/3" CMOS
Максимальное разрешение	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Объектив	Моторизированный (f=2.8 – 12 мм, F1.6 – 2.7)	Моторизированный (f=2.8 – 12 мм, F1.6 – 2.7)	Моторизированный (f=2.8 – 12 мм, F1.6 – 2.7)	Моторизированный (f=4, 4 – 10 мм, F1.2 – 1.95)	Моторизированный (f=7 – 22 мм, F1.4 – 2.8)
Управление диафрагмой	P-iris	P-iris	P-iris	P-iris	P-iris
Углы обзора	Широкий: 98°(Гор.) 52°(Верт.) 116°(Диаг.) Узкий: 33°(Гор.) 18.5°(Верт.) 37.9°(Диаг.)	Широкий: 98°(Гор.) 52°(Верт.) 116°(Диаг.) Узкий: 33°(Гор.) 18.5°(Верт.) 37.9°(Диаг.)	Широкий: 98°(Гор.) 52°(Верт.) 116°(Диаг.) Узкий: 33°(Гор.) 18.5°(Верт.) 37.9°(Диаг.)	Широкий: 91.5°(Гор.) 48.4°(Верт.) 109°(Диаг.) Узкий: 43.4°(Гор.) 24.2°(Верт.) 49.9°(Диаг.)	Широкий: 40°(Гор.) 22°(Верт.) 47°(Диаг.) Узкий: 16°(Гор.) 9°(Верт.) 18°(Диаг.)
Углы панорамирования /наклона/поворота	Панорамирование: -176° ~ 176° Наклон: 0° ~ 66° Поворот: -90° ~ 90°	Панорамирование: -176° ~ 176° Наклон: 0° ~ 66° Поворот: -90° ~ 90°	Панорамирование: -176° ~ 176° Наклон: 0° ~ 66° Поворот: -90° ~ 90°	Панорамирование: -176° ~ 176° Наклон: 0° ~ 66° Поворот: -90° ~ 90°	Панорамирование: -176° ~ 176° Наклон: 0° ~ 66° Поворот: -90° ~ 90°
Минимальное освещение	Цветной режим: 0.1 люкс @ F1.6 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.1 люкс @ F1.6 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.1 люкс @ F1.6 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.1 люкс @ F1.6 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.1 люкс @ F1.6 Ч/Б: 0 люкс
Динамический диапазон	120 Дб (True WDR)	120 Дб (True WDR)	120 Дб (True WDR)	120 Дб (True WDR)	120 Дб (True WDR)
Режим день/ночь	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)
Дальность ИК подсветки	20 м (6 светодиодов)	30 м (6 светодиодов)	20 м (4 светодиода)	30 м (6 светодиодов)	30 м (6 светодиодов)
Компенсация качества видео	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR, BLC, HSBLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR, BLC, HSBLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR, BLC, HSBLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR, BLC, HSBLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR, BLC, HSBLC
Стабилизатор изображения	—	—	—	—	—
Антитуман	Да	Да	Да	Да	Да
Видеовыход	1 BNC	1 BNC	1 BNC	1 BNC	1 BNC
Видеокодек	H.265, H.264(MP), M-JPEG. Intelligent codec	H.265, H.264(MP), M-JPEG. Intelligent codec	H.265, H.264(MP), M-JPEG. Intelligent codec	H.265, H.264(MP), M-JPEG. Intelligent codec	H.265, H.264(MP), M-JPEG. Intelligent codec
Максимальная частота кадров	60 кадров/с: 1920 x 1080 30 кадров/с: 1920 x 1080 (WDR)	60 кадров/с: 1920 x 1080 30 кадров/с: 1920 x 1080 (WDR)	60 кадров/с: 1920 x 1080 30 кадров/с: 1920 x 1080 (WDR)	60 кадров/с: 1920 x 1080 30 кадров/с: 1920 x 1080 (WDR)	60 кадров/с: 1920 x 1080 30 кадров/с: 1920 x 1080 (WDR)
Аудиокодек	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
Безопасность	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование
Карта памяти	micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover (До 256GB)	micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover (До 256GB)	micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover (До 256GB)	micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover (До 256GB)	micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover (До 256GB)
Работа по событиям	Детекция движения, Взлом, Тревожный вход, Пересечение Зоны, Пересечение Линии, Празднование, Обнаружение звука, Обнаружение объектов	Детекция движения, Взлом, Тревожный вход, Пересечение Зоны, Пересечение Линии, Празднование, Обнаружение звука, Обнаружение объектов	Детекция движения, Взлом, Тревожный вход, Пересечение Зоны, Пересечение Линии, Празднование, Обнаружение звука, Обнаружение объектов	Детекция движения, Взлом, Тревожный вход, Пересечение Зоны, Пересечение Линии, Празднование, Обнаружение звука, Обнаружение объектов	Детекция движения, Взлом, Тревожный вход, Пересечение Зоны, Пересечение Линии, Празднование, Обнаружение звука, Обнаружение объектов
Аудио вход/выход	Встроенный микрофон 1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	Встроенный микрофон 1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	Встроенный микрофон 1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	Встроенный микрофон 1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	Встроенный микрофон 1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)
Тревожный вход/выход	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Вандалозащищенность	—	IK10	—	IK10	IK10
Класс защиты	—	IP67, Обогреватель	—	IP67, Обогреватель	IP67, Обогреватель
Температурный режим	-10°C ~ +50°C	-40°C ~ +60°C	-10°C ~ +50°C	-40°C ~ +60°C	-40°C ~ +60°C
Питание	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)
Мощность	12В =0.61А, 7.32Вт	12В =0.82А, 9.84Вт	12В =0.62А, 7.4 Вт	12В =0.97А, 11.6Вт	12В =0.82А, 11.7Вт

Купольные камеры

Модель	МОТОРИЗИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТИВ, 2МП				МОТОРИЗИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТИВ, 5МП		МОТОРИЗИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТИВ, 12МП
	DC-D3233FRX-N	DC-D3233HRX-N	DC-D3243HRX-N	DC-D3233HRXL	DC-D3533RX	DC-D3533HRX	DC-D3C33HRX
							
Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/1.9" CMOS	1/1.8" CMOS	1/1.8" CMOS	1/1.7" CMOS
Максимальное разрешение	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	2592 x 1944	2592 x 1944	4000 x 3000
Объектив	Моторизированный вариофокальный (f = 2.8 – 12 мм, F1.6 – 2.7)	Моторизированный вариофокальный (f = 2.8 – 12 мм, F1.6 – 2.7)	Моторизированный вариофокальный (f = 7 – 22 мм, F1.4 – 2.8)	Моторизированный вариофокальный (f = 4.4 – 10 мм, F1.2 – 1.95)	Моторизированный вариофокальный (f = 3.6 – 10 мм, F1.8 – 2.8)	Моторизированный вариофокальный (f = 3.6 – 10 мм, F1.8 – 2.8)	Моторизированный вариофокальный (f = 4.5 – 10 мм, F1.6 – 2.6)
Управление диафрагмой	P-Iris	P-Iris	P-Iris	P-Iris	P-Iris	P-Iris	P-Iris
Углы обзора	Широкий: 98°(Гор.) 52°(Верт.) 116°(Диаг.) Узкий: 33°(Гор.) 18.5°(Верт.) 37.9°(Диаг.)	Широкий: 98°(Гор.) 52°(Верт.) 116°(Диаг.) Узкий: 33°(Гор.) 18.5°(Верт.) 37.9°(Диаг.)	Широкий: 40°(Гор.) 22°(Верт.) 47°(Диаг.) Узкий: 16°(Гор.) 9°(Верт.) 18°(Диаг.)	Широкий: 91.5°(Гор.) 48.4°(Верт.) 109°(Диаг.) Узкий: 43.4°(Гор.) 24.2°(Верт.) 49.9°(Диаг.)	Широкий: 90°(Гор.) 67°(Верт.) 116°(Диаг.) Узкий: 37°(Гор.) 27°(Верт.) 46°(Диаг.)	Широкий: 90°(Гор.) 67°(Верт.) 116°(Диаг.) Узкий: 37°(Гор.) 27°(Верт.) 46°(Диаг.)	Режим 8 Мп: Широкий: 90.2°(Гор.) 48.5°(Верт.) 106.2°(Диаг.) Узкий: 41.6°(Гор.) 23.3°(Верт.) 47.8°(Диаг.) Режим 12 Мп: Широкий: 94.6°(Гор.) 68.5°(Верт.) 125.2°(Диаг.) Узкий: 43.4°(Гор.) 32.4°(Верт.) 54°(Диаг.)
Углы панорамирования / наклона/поворота	Панорамирование: -176° ~ 176° Наклон: 0° ~ 66° Поворот: -90° ~ 90°	Панорамирование: -176° ~ 176° Наклон: 0° ~ 66° Поворот: -90° ~ 90°	Панорамирование: -176° ~ 176° Наклон: 0° ~ 66° Поворот: -90° ~ 90°	Панорамирование: -176° ~ 176° Наклон: 0° ~ 66° Поворот: -90° ~ 90°	Панорамирование: -176° ~ 176° Наклон: 0° ~ 65° Поворот: -90° ~ 90°	Панорамирование: -176° ~ 176° Наклон: 0° ~ 65° Поворот: -90° ~ 90°	Панорамирование: -176° ~ 176° Наклон: 0° ~ 65° Поворот: -90° ~ 90°
Минимальное освещение	Цветной режим: 0.1 люкс @ F1.6 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.1 люкс @ F1.6 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.1 люкс @ F1.4 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.01 люкс @ F1.2 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.2 люкс @ F1.8 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.2 люкс @ F1.8 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.3 люкс @ F1.6 Ч/Б: 0 люкс
Динамический диапазон	120 Дб (True WDR)	120 Дб (True WDR)	120 Дб (True WDR)	120 Дб (True WDR)	120 Дб (True WDR)	120 Дб (True WDR)	120 Дб (True WDR)
Режим день/ночь	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)
Дальность ИК подсветки	20 м (4 светодиода)	30 м (6 светодиодов)	30 м (6 светодиодов)	30 м (6 светодиодов)	30 м (6 светодиодов)	30 м (6 светодиодов)	30 м (6 светодиодов)
Компенсация качества видео	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR, BLC, HSBC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR, BLC, HSBC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR, BLC, HSBC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR, BLC, HSBC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR, BLC, HSBC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR, BLC, HSBC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR, BLC, HSBC
Стабилизатор изображения	—	—	—	—	—	—	—
Антитуман	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Видеовыход	1 BNC	1 BNC	1 BNC	1 BNC	1 BNC	1 BNC	1 BNC
Видеокодек	H.265, H.264(MP), M-JPEG, Intelligent codec	H.265, H.264(MP), M-JPEG, Intelligent codec	H.265, H.264(MP), M-JPEG, Intelligent codec	H.265, H.264(MP), M-JPEG, Intelligent codec	H.265, H.264(MP), M-JPEG, Intelligent codec	H.265, H.264(MP), M-JPEG, Intelligent codec	H.265, H.264(MP), M-JPEG, Intelligent codec
Максимальная частота кадров	60 кадров/с: 1920 x 1080, 30 кадров/с: 1920 x 1080 (WDR)	60 кадров/с: 1920 x 1080, 30 кадров/с: 1920 x 1080 (WDR)	60 кадров/с: 1920 x 1080, 30 кадров/с: 1920 x 1080 (WDR)	60 кадров/с: 1920 x 1080, 30 кадров/с: 1920 x 1080 (WDR)	30 кадров/с: 2592 x 1944, 15 кадров/с: 2592 x 1944 (WDR)	30 кадров/с: 2592 x 1944, 15 кадров/с: 2592 x 1944 (WDR)	30 кадров/с: 3840 x 2160 (WDR), 15 кадров/с: 4000 x 3000 (WDR)
Аудиокодек	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
Безопасность	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, HTTPS, IP-фильтр, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, HTTPS, IP-фильтр, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, HTTPS, IP-фильтр, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, HTTPS, IP-фильтр, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, HTTPS, IP-фильтр, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, HTTPS, IP-фильтр, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, HTTPS, IP-фильтр, SSL шифрование
Карта памяти	micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover (До 128Гб)	micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover (До 128Гб)	micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover (До 128Гб)	micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover (До 128Гб)	micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover (До 128Гб)	micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover (До 128Гб)	micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover (До 128Гб)
Работа по событиям	Детекция движения, Взлом, Пересечение зоны, Тревожный вход, Детекция звука	Детекция движения, Взлом, Пересечение зоны, Тревожный вход, Детекция звука	Детекция движения, Взлом, Пересечение зоны, Тревожный вход, Детекция звука	Детекция движения, Взлом, Пересечение зоны, Тревожный вход, Детекция звука	Детекция движения, Взлом, Пересечение зоны, Тревожный вход, Детекция звука	Детекция движения, Взлом, Пересечение зоны, Тревожный вход, Детекция звука	Детекция движения, Взлом, Пересечение зоны, Тревожный вход, Детекция звука
Аудио вход/выход	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)
Тревожный вход/выход	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Вандалозащищенность	—	IK10	IK10	IK10	—	IK10	IK10
Класс защиты	—	IP67, Обогреватель	IP67, Обогреватель	IP67, Обогреватель	—	IP67, Обогреватель	IP67, Обогреватель
Температурный режим	-10°C ~ +50°C	-40°C ~ +60°C	-40°C ~ +60°C	-40°C ~ +60°C	-10°C ~ +50°C	-40°C ~ +60°C	-40°C ~ +60°C
Питание	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)
Мощность	12В =0.62А, 7.4Вт	12В =0.61А, 7.32Вт	12В =0.82А, 11.7Вт	12В =0.97А, 11.6Вт	12В =0.85А, 10.2Вт	12В =0.95А, 11.4Вт	12В =1.0А, 12Вт

Цилиндрические камеры

Модель	ФИКСИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТИВ, 2МП						
	DC-E3212WRX	DC-E4212WR 2.8mm	DC-E4212WR 4.0mm	DC-E4213WRX 2.8mm	DC-E4213WRX 4.0mm	DC-E4513WRX 2.8mm	DC-E4513WRX 4.0mm
							
Матрица	1/3" CMOS	1/2.9" CMOS	1/2.9" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Максимальное разрешение	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	2592 x 1944	2592 x 1944
Объектив	Фиксированный (f = 3.3/6.0 мм, F2.0)	Фиксированный (f = 2.8 мм, F2.0)	Фиксированный (f = 4.0 мм, F2.15)	Фиксированный (f = 2.8 мм, F2.0)	Фиксированный (f = 4.0 мм, F2.15)	Фиксированный (f = 2.8 мм, F2.0)	Фиксированный (f = 4.0 мм, F2.15)
Управление диафрагмой	—	—	—	—	—	—	—
Углы обзора	Для f = 3.3 мм: 96.4° (Гор.) 52.3° (Верт.) 113.2° (Диаг.) Для f = 6.0 мм: 52.6° (Гор.) 29.1° (Верт.) 60.7° (Диаг.)	109.24° (Гор.) 59.37° (Верт.) 128.58° (Диаг.)	83° (Гор.) 43° (Верт.) 100.4° (Диаг.)	113.74° (Гор.) 61.5° (Верт.) 134.45° (Диаг.)	87° (Гор.) 44° (Верт.) 106° (Диаг.)	104.8° (Гор.) 76.9° (Верт.) 130° (Диаг.)	79.2° (Гор.) 56.6° (Верт.) 103° (Диаг.)
Углы панорамирования / наклона/поворота	—	—	—	—	—	—	—
Минимальное освещение	Цветной режим: 0.1 люкс @ F2.0, Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.4 люкс @ F2.0, Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.28 люкс @ F2.15, Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.2 люкс @ F2.0, Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.2 люкс @ F2.15, Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.3 люкс @ F2.0, Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.3 люкс @ F2.15, Ч/Б: 0 люкс
Динамический диапазон	120 дБ (True WDR)	Более 70 дБ	Более 70 дБ	120 дБ	120 дБ	120 дБ (True WDR)	120 дБ (True WDR)
Режим день/ночь	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)
Дальность ИК подсветки	20 м (2 светодиода)	20 м (2 светодиода)	20 м (2 светодиода)	30 м (4 светодиода)	30 м (4 светодиода)	20 м (4 светодиода)	30 м (4 светодиода)
Компенсация качества видео	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR, BLC, HSBLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR, BLC, HSBLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR, BLC, HSBLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR, BLC, HSBLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR, BLC, HSBLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR, BLC, HSBLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR, BLC, HSBLC
Стабилизатор изображения	—	—	—	—	—	—	—
Антитуман	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Видеовыход	1 BNC	—	—	—	—	—	—
Видеокодек	H.265, H.264(MP), M-JPEG	H.265, H.264(MP), M-JPEG	H.265, H.264(MP), M-JPEG	H.265, H.264(MP), M-JPEG	H.265, H.264(MP), M-JPEG	H.265, H.264(MP), M-JPEG, Intelligent codec	H.265, H.264(MP), M-JPEG, Intelligent codec
Максимальная частота кадров	30 кадров/с: 1920 x 1080 (WDR)	30 кадров/с: 1920 x 1080	30 кадров/с: 1920 x 1080	30 кадров/с: 1920 x 1080 (WDR)	30 кадров/с: 1920 x 1080 (WDR)	4:3 30 кадров/с: 2592 x 1944(WDR) 16:9 30 кадров/с: 2592 x 1456(WDR)	4:3 30 кадров/с: 2592 x 1944(WDR) 16:9 30 кадров/с: 2592 x 1456(WDR)
Аудиокодек	—	—	—	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	—	—
Безопасность	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, HTTPS, IP-фильтр, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, HTTPS, IP-фильтр, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, HTTPS, IP-фильтр, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, HTTPS, IP-фильтр, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, HTTPS, IP-фильтр, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, HTTPS, IP-фильтр, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, HTTPS, IP-фильтр, SSL шифрование
Карта памяти	—	—	—	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (до 256Гб)	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (до 256Гб)	—	—
Работа по событиям	Детекция движения, Взлом, Пересечение зоны	Детекция движения, Взлом, Пересечение зоны	Детекция движения, Взлом, Пересечение зоны	Детекция движения, Взлом, Пересечение зоны, Тревожный вход, Детекция звука	Детекция движения, Взлом, Пересечение зоны, Тревожный вход, Детекция звука	Детекция движения, Взлом, Пересечение зоны	Детекция движения, Взлом, Пересечение зоны
Аудио вход/выход	—	—	—	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)
Тревожный вход/выход	—	—	—	1/1	1/1	1/1	1/1
Вандалозащищенность	IK10	IK10	IK10	IK10	IK10	IK10	IK10
Класс защиты	IP66	IP66	IP66	IP67	IP67	IP67	IP67
Температурный режим	-60°C ~ +55°C	-40°C ~ +55°C	-40°C ~ +55°C	-40°C ~ +55°C	-40°C ~ +55°C	-20°C ~ +55°C	-20°C ~ +55°C
Питание	PoE (IEEE802.3af класс 2)	PoE (IEEE802.3af класс 2)	PoE (IEEE802.3af класс 2)	PoE (IEEE802.3af класс 2)	PoE (IEEE802.3af класс 2)	PoE (IEEE802.3af класс 2)	PoE (IEEE802.3af класс 2)
Мощность	5.24 Вт	4.7 Вт	4.7 Вт	5.6 Вт	5.6 Вт	6.1 Вт	6.1 Вт

Цилиндрические камеры

Модель	ФИКСИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТИВ, 2МП			МОТОРИЗИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТИВ, 2МП			
	DC-E4513WRX 6.0mm	DC-T6233HRX	DC-T6234HRX	DC-T6233HRXL	DC-T6243HRX	DC-T4233WRX	DC-T4233HRX
							
Матрица	1/2.8" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/1.9" CMOS	1/3" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Максимальное разрешение	2592 x 1944	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Объектив	Фиксированный (f = 6.0 мм, F1.6)	Моторизированный вариофокальный (f=3.3 - 10 мм, F1.3 - 2.5)	Моторизированный вариофокальный (f=3.3 - 10 мм, F1.3 - 2.5)	Моторизированный вариофокальный (f=4.4 - 10 мм, F1.2 - 1.95)	Моторизированный вариофокальный (f=9 - 22 мм, F1.5 - 2.8)	Моторизированный вариофокальный (f = 2.8 - 12 мм, F1.4 - 2.8)	Моторизированный вариофокальный (f = 2.8 - 12 мм, F1.4 - 2.8)
Управление диафрагмой	—	P-iris	P-iris	P-iris	P-iris	Автоматическое по постоянному току (DC)	Автоматическое по постоянному току (DC)
Углы обзора	49.9° (Гор.) 37° (Верт.) 63.6° (Диаг.)	Широкий: 94°(Гор.) 50°(Верт.) 110°(Диаг.) Узкий: 31.8°(Гор.) 18°(Верт.) 36.6°(Диаг.)	Широкий: 94°(Гор.) 50°(Верт.) 110°(Диаг.) Узкий: 31.8°(Гор.) 18°(Верт.) 36.6°(Диаг.)	Широкий: 91.5°(Гор.) 48.4°(Верт.) 109°(Диаг.) Узкий: 43.4°(Гор.) 24.2°(Верт.) 49.9°(Диаг.)	Широкий: 33.8°(Гор.) 18.8°(Верт.) 39.2°(Диаг.) Узкий: 14.2°(Гор.) 8°(Верт.) 16.2°(Диаг.)	Широкий: 98°(Гор.) 51°(Верт.) 116°(Диаг.) Узкий: 33°(Гор.) 19°(Верт.) 38°(Диаг.)	Широкий: 98°(Гор.) 51°(Верт.) 116°(Диаг.) Узкий: 33°(Гор.) 19°(Верт.) 38°(Диаг.)
Углы панорамирования / наклона/поворота	—	—	—	—	—	—	—
Минимальное освещение	Цветной режим: 0.064 люкс @ F1.6, Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.1 люкс @ F1.3 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.1 люкс @ F1.3 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.1 люкс @ F1.2 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.3 люкс @ F1.5 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.1 люкс @ F1.4, Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.1 люкс @ F1.4, Ч/Б: 0 люкс
Динамический диапазон	120 ДБ (True WDR)	120 ДБ (True WDR)	120 ДБ (True WDR)	120 ДБ (True WDR)	120 ДБ (True WDR)	120 ДБ	120 ДБ
Режим день/ночь	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)
Дальность ИК подсветки	30 м (4 светодиода)	30 м (10 светодиодов)	30 м (24 светодиода / 6 белых)	30 м (10 светодиодов)	30 м (10 светодиодов)	30 м (6 светодиодов)	30 м (6 светодиодов)
Компенсация качества видео	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR, BLC, HSBLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR, BLC, HSBLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR, BLC, HSBLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR, BLC, HSBLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR, BLC, HSBLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR, BLC, HSBLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR, BLC, HSBLC
Стабилизатор изображения	—	—	—	—	—	—	—
Антитуман	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Видеовыход	—	1 BNC	1 BNC	1 BNC	1 BNC	—	—
Видеокодек	H.265, H.264(MP), M-JPEG, Intelligent codec	H.265, H.264 (MP), M-JPEG, Intelligent codec	H.265, H.264 (MP), M-JPEG, Intelligent codec	H.265, H.264 (MP), M-JPEG, Intelligent codec	H.265, H.264 (MP), M-JPEG, Intelligent codec	H.265, H.264(MP), M-JPEG	H.265, H.264(MP), M-JPEG
Максимальная частота кадров	4:3 30 кадров/с: 2592 x 1944(WDR) 16:9 30 кадров/с: 2592 x 1456(WDR)	60 кадров/с: 1920 x 1080 30 кадров/с: 1920 x 1080 (WDR)	60 кадров/с: 1920 x 1080 30 кадров/с: 1920 x 1080 (WDR)	60 кадров/с: 1920 x 1080 30 кадров/с: 1920 x 1080 (WDR)	60 кадров/с: 1920 x 1080 30 кадров/с: 1920 x 1080 (WDR)	30 кадров/с: 1920 x 1080	30 кадров/с: 1920 x 1080
Аудиокодек	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
Безопасность	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, HTTPS, IP-фильтр, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, HTTPS, IP-фильтр, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, HTTPS, IP-фильтр, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, HTTPS, IP-фильтр, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, HTTPS, IP-фильтр, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, HTTPS, IP-фильтр, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, HTTPS, IP-фильтр, SSL шифрование
Карта памяти	micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover (До 256Гб)	micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover (До 256Гб)	micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover (До 256Гб)	micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover (До 256Гб)	micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover (До 256Гб)	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (до 256Гб)	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (до 256Гб)
Работа по событиям	Детекция движения, Взлом, Пересечение зоны, Детекция звука	Детекция движения, Взлом, Тревожный вход, Пересечение Зоны, Пересечение Линии, Праздношатание, Обнаружение звука, Обнаружение объектов	Детекция движения, Взлом, Тревожный вход, Пересечение Зоны, Пересечение Линии, Праздношатание, Обнаружение звука, Обнаружение объектов	Детекция движения, Взлом, Тревожный вход, Пересечение Зоны, Пересечение Линии, Праздношатание, Обнаружение звука, Обнаружение объектов	Детекция движения, Взлом, Тревожный вход, Пересечение Зоны, Пересечение Линии, Праздношатание, Обнаружение звука, Обнаружение объектов	Детекция движения, Взлом, Тревожный вход, Детекция звука	Детекция движения, Взлом, Пересечение зоны, Тревожный вход, Детекция звука
Аудио вход/выход	1/1	Встроенный микрофон 1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	Встроенный микрофон 1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	Встроенный микрофон 1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	Встроенный микрофон 1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)
Тревожный вход/выход	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Вандалозащищенность	IK10	IK10	—	IK10	IK10	IK10	IK10
Класс защиты	IP67	IP66, Обогреватель	IP66, Обогреватель	IP66, Обогреватель	IP66, Обогреватель	IP67	IP67, Обогреватель
Температурный режим	-40°C ~ +55°C	-40°C ~ +55°C	-40°C ~ +55°C	-40°C ~ +60°C	-40°C ~ +55°C	-40°C ~ +55°C	-60°C ~ +55°C
Питание	PoE (IEEE802.3af класс 2)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)
Мощность	6.1 Вт	12В = 0.72А, 8.64Вт	12В = 0.77А, 9.24Вт	12В = 0.8А, 9.6Вт	12В = 0.72А, 8.64Вт	12В=1.21А, 14.52Вт PoE, IEEE 802.3af(Class 3) , 11.1Вт	12В=1.21А, 14.52Вт PoE, IEEE 802.3af(Class 3) , 11.1Вт

Цилиндрические камеры

Модель	МОТОРИЗИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТИВ, 2МП					МОТОРИЗИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТИВ, 5МП	МОТОРИЗИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТИВ, 12МП
	DC-T1244WR	DC-T3233HRX	DC-T3233HRXL	DC-T3234HRX	DC-T3243HRX	DC-T3533HRX	DC-T3C33HRX
							
Матрица	1/2.8" CMOS	1/3" CMOS	1/1.9" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/1.8" CMOS	1/1.7" CMOS
Максимальное разрешение	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	2592 x 1944	4000 x 3000
Объектив	Моторизированный вариофокальный (f = 9 – 22 мм, F1.5 – 2.8)	Моторизированный вариофокальный (f = 3.3 – 10 мм, F1.3 – 2.5)	Моторизированный вариофокальный (f = 4.4 – 10 мм, F1.2 – 1.95)	Моторизированный вариофокальный (f = 3.3 – 10 мм, F1.3 – 2.5)	Моторизированный вариофокальный (f = 9 – 22 мм, F1.5 – 2.8)	Моторизированный вариофокальный (f = 3.6 – 10 мм, F1.8 – 2.8)	Моторизированный вариофокальный (f = 4.5 – 10 мм, F1.6 – 2.6)
Управление диафрагмой	Автоматическое по постоянному току (DC)	P-Iris	P-Iris	P-Iris	P-Iris	P-Iris	P-Iris
Углы обзора	Широкий: 35.7°(Гор.) 19.4°(Верт.) 41.2°(Диаг.) Узкий: 14.9°(Гор.) 8.3°(Верт.) 17°(Диаг.)	Широкий: 94°(Гор.) 50°(Верт.) 110°(Диаг.) Узкий: 31.8°(Гор.) 18°(Верт.) 36.6°(Диаг.)	Широкий: 91.5°(Гор.) 48.4°(Верт.) 109°(Диаг.) Узкий: 43.4°(Гор.) 24.2°(Верт.) 49.9°(Диаг.)	Широкий: 94°(Гор.) 50°(Верт.) 110°(Диаг.) Узкий: 31.8°(Гор.) 18°(Верт.) 36.6°(Диаг.)	Широкий: 33.8°(Гор.) 18.8°(Верт.) 39.2°(Диаг.) Узкий: 14.2°(Гор.) 8°(Верт.) 16.2°(Диаг.)	Широкий: 90°(Гор.) 67°(Верт.) 116°(Диаг.) Узкий: 37°(Гор.) 27°(Верт.) 46°(Диаг.)	В режиме 8МП: Широкий: 90.2°(Гор.) 48.5°(Верт.) 106.2°(Диаг.) Узкий: 41.6°(Гор.) 23.3°(Верт.) 47.8°(Диаг.) В режиме 12МП: Широкий: 94.6°(Гор.) 68.5°(Верт.) 125.2°(Диаг.) Узкий: 43.4°(Гор.) 32.4°(Верт.) 54°(Диаг.)
Углы панорамирования / наклона/поворота	—	—	—	—	—	—	—
Минимальное освещение	Цветной режим: 0.5 люкс @ F1.5 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.1 люкс @ F1.3 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.01 люкс @ F1.2 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.1 люкс @ F1.3 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.3 люкс @ F1.5 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.2 люкс @ F1.8 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.2 люкс @ F1.6 Ч/Б: 0 люкс
Динамический диапазон	74.7 дБ	120 дБ (True WDR)	120 дБ (True WDR)	120 дБ (True WDR)	120 дБ (True WDR)	120 дБ (True WDR)	120 дБ (True WDR)
Режим день/ночь	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)
Дальность ИК подсветки	50 м (40 светодиодов)	30 м (10 светодиодов)	30 м (10 светодиодов)	30 м (24 светодиода) / 6 белых светодиодов	30 м (10 светодиодов)	30 м (10 светодиодов)	50 м (4 светодиода)
Компенсация качества видео	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR/3DNR, BLC, HSBC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR/3DNR, BLC, HSBC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR/3DNR, BLC, HSBC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR/3DNR, BLC, HSBC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR/3DNR, BLC, HSBC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR/3DNR, BLC, HSBC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR/3DNR, BLC, HSBC
Стабилизатор изображения	—	—	—	—	—	—	—
Антитуман	—	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Видеовыход	1 BNC	1 BNC	1 BNC	1 BNC	1 BNC	1 BNC	—
Видеокодек	H.264(MP), M-JPEG	H.265, H.264(MP), M-JPEG	H.265, H.264(MP), M-JPEG	H.265, H.264(MP), M-JPEG	H.265, H.264(MP), M-JPEG	H.265, H.264(MP), M-JPEG	H.265, H.264(MP), M-JPEG
Максимальная частота кадров	30 кадров/с: 1920 x 1080	60 кадров/с: 1920 x 1080, 30 кадров/с: 1920 x 1080 (WDR)	60 кадров/с: 1920 x 1080, 30 кадров/с: 1920 x 1080 (WDR)	60 кадров/с: 1920 x 1080, 30 кадров/с: 1920 x 1080 (WDR)	60 кадров/с: 1920 x 1080, 30 кадров/с: 1920 x 1080 (WDR)	30 кадров/с: 2592 x 1944, 15 кадров/с: 2592 x 1944 (WDR)	30 кадров/с: 3840 x 2160 (WDR), 15 кадров/с: 4000 x 3000 (WDR)
Аудиокодек	—	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
Безопасность	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, HTTPS, IP-фильтр, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, HTTPS, IP-фильтр, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, HTTPS, IP-фильтр, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, HTTPS, IP-фильтр, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, HTTPS, IP-фильтр, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, HTTPS, IP-фильтр, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, HTTPS, IP-фильтр, SSL шифрование
Карта памяти	—	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (до 256 Гб)	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (до 256 Гб)	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (до 256 Гб)	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (до 256 Гб)	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (до 256 Гб)	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (до 256 Гб)
Работа по событиям	Детекция движения, Взлом, Пересечение зоны	Детекция движения, Взлом, Пересечение зоны, Тревожный вход, Детекция звука	Детекция движения, Взлом, Пересечение зоны, Тревожный вход, Детекция звука	Детекция движения, Взлом, Пересечение зоны, Тревожный вход, Детекция звука	Детекция движения, Взлом, Пересечение зоны, Тревожный вход, Детекция звука	Детекция движения, Взлом, Пересечение зоны, Тревожный вход, Детекция звука	Детекция движения, Взлом, Пересечение зоны, Тревожный вход, Детекция звука
Аудио вход/выход	—	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)
Тревожный вход/выход	—	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Вандалозащищенность	IK10	IK10	IK10	—	IK10	IK10	IK10
Класс защиты	IP66	IP66, Обогреватель	IP66, Обогреватель	IP66, Обогреватель	IP66, Обогреватель	IP66, Обогреватель	IP66, Обогреватель
Температурный режим	-40°C ~ +50°C	-60°C ~ +55°C	-40°C ~ +60°C	-40°C ~ +55°C	-55°C ~ +55°C	-40°C ~ +55°C	-40°C ~ +60°C
Питание	12 В постоянного тока	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 4)
Мощность	12В=0.8А, 9.6Вт	12В=0.72А, 8.64Вт PoE, IEEE 802.3af (Class 3)	12В=0.8А, 9.6Вт PoE, IEEE 802.3af (Class 3)	12В=0.77А, 9.24Вт PoE, IEEE 802.3af (Class 3)	12В=0.72А, 8.64Вт PoE, IEEE 802.3af (Class 3)	12В=0.95А, 11.4Вт PoE, IEEE 802.3af (Class 3)	12В=1.6А, 19.2Вт PoE, IEEE 802.3af (Class 4)

Панорамные камеры

Модель	ФИКСИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТИВ, 5МП		ФИКСИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТИВ, 12МП		
	DC-Y1514W	DC-Y6513RX	DC-Y3C14WRX	DC-Y8C13WRX	DC-Y8C13RX
		NEW 	  	 	 
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2" CMOS	1/1.7" CMOS	1/1.7" CMOS	1/1.7" CMOS
Максимальное разрешение	2560 x 2048	2560 x 2048	3200 x 2944	3200 x 2944	3200 x 2944
Объектив	Фиксированный (f = 1.45 мм, F2.2)	Фиксированный (f = 1.5 мм, F1.8)	Фиксированный (f = 1.98 мм, F2.8)	Фиксированный (f = 1.2 мм, F2.2)	Фиксированный (f = 1.2 мм, F2.2)
Управление диафрагмой	Фиксированная диафрагма	Фиксированная диафрагма	Фиксированная диафрагма	Фиксированная диафрагма	Фиксированная диафрагма
Углы обзора	180°(Гор.) 180°(Верт.) 180°(Диаг.)	180°(Гор.) 180°(Верт.) 180°(Диаг.)	180°(Гор.) 180°(Верт.) 180°(Диаг.)	180°(Гор.) 168°(Верт.) 180°(Диаг.)	180°(Гор.) 168°(Верт.) 180°(Диаг.)
Углы панорамирования /наклона/ поворота	—	—	—	—	—
Минимальное освещение	Цветной режим: 0.8 люкс @ F2.2 Ч/Б: 0.003 люкс @ F2.2	Цветной режим: 0.5 люкс @ F1.8 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.2 люкс @ F2.8 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.2 люкс @ F2.2 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.2 люкс @ F2.2 Ч/Б: 0 люкс
Динамический диапазон	более 70 дБ (90 дБ при цифровом WDR)	120 дБ (True WDR)	120 дБ (True WDR)	120 дБ (True WDR)	120 дБ (True WDR)
Режим день/ночь	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)
Дальность ИК подсветки	—	15 м (6 светодиодов)	15 м (6 светодиодов)	15 м (6 светодиодов)	15 м (6 светодиодов)
Компенсация качества видео	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR, BLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR/3DNR, BLC, HSBL	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR/3DNR, BLC, HSBL	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR/3DNR, BLC, HSBL	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR/3DNR, BLC, HSBL
Стабилизатор изображения	—	—	—	—	—
Антитуман	—	—	—	—	—
Видеовыход	—	—	—	—	—
Видеокодирование	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), M-JPEG	H.265, H.264 (MP), M-JPEG	H.265, H.264 (MP), M-JPEG	H.265, H.264(MP), M-JPEG, Intelligent Codec	H.265, H.264(MP), M-JPEG, Intelligent Codec
Максимальная частота кадров	30 кадров/с: 2560 x 2048	30 кадров/с: 2560 x 2048	30 кадров/с: 3200 x 2944	30 кадров/с: 3200 x 2944 15 кадров/с: 3200 x 2944 (WDR)	30 кадров/с: 3200 x 2944 15 кадров/с: 3200 x 2944 (WDR)
Аудиокодирование	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
Безопасность	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, HTTPS, IP-фильтр, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, HTTPS, IP-фильтр, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, HTTPS, IP-фильтр, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, HTTPS, IP-фильтр, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, HTTPS, IP-фильтр, SSL шифрование
Карта памяти	micro SD / SDHC / SDXC Smart Failover (До 256Гб)	micro SD / SDHC / SDXC Smart Failover (До 256Гб)	micro SD / SDHC / SDXC Smart Failover (До 256Гб)	micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover (До 256Гб)	micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover (До 256Гб)
Работа по событиям	Детекция движения, Взлом, Пересечение зоны, Тревожный вход, Детекция звука	Детекция движения, Взлом, Пересечение зоны, Тревожный вход, Детекция звука	Детекция движения, Взлом, Пересечение зоны, Тревожный вход, Детекция звука	Детекция движения, Взлом, Пересечение Зоны, Тревожный вход, Детекция звука	Детекция движения, Взлом, Пересечение Зоны, Тревожный вход, Детекция звука
Аудио вход/выход	Встроенный микрофон 1 (линейный вход) 1 (линейный выход)	Встроенный микрофон 1 (линейный вход) 1 (линейный выход)	Встроенный микрофон 1 (линейный вход) 1 (линейный выход)	Встроенный микрофон 1 (линейный вход) 1 (линейный выход)	Встроенный микрофон 1 (линейный вход) 1 (линейный выход)
Тревожный вход/выход	1/1	1/1	1/1	1/2	1/2
Вандалозащищенность	IK10	—	IK10	IK10	-
Класс защиты	IP66	—	IP67	IP67	-
Температурный режим	-55°C ~ +50°C	-10°C ~ +50°C	-55°C до +60°C	-10°C ~ +60°C	-10°C ~ +50°C
Питание	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)	12 В постоянного тока PoE (IEEE802.3af класс 3)	12 В постоянного тока PoE (IEEE802.3af класс 3)
Мощность	12В = 0.63А, 7.56Вт PoE, IEEE 802.3af (Class 3)	12В = 0.62А, 7.5Вт	12В = 1.1А, 12.6Вт PoE, IEEE 802.3af (Class 3)	12В = 1А, 12Вт PoE, IEEE802.3af (Class 3)	12В = 1А, 12Вт PoE, IEEE802.3af (Class 3)

Скоростные поворотные камеры

Модель	СКОРОСТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ				
	DC-S3283WNX	DC-S3283FX	DC-S3583HRX	DC-S3883HRX	DC-S6283HRXL
Матрица	 1/3" CMOS	 1/3" CMOS	 1/1.7" CMOS	 1/1.7" CMOS	 1/2" CMOS
Максимальное разрешение	1920 x 1080	1920 x 1080	3072 x 1728	3840 x 2160	1920 x 1080
Объектив	30x, Автоматическая фокусировка (f 4.3 ~ 129 мм, F1.6-5.0)	30x, Автоматическая фокусировка (f 4.3 ~ 129 мм, F1.6-5.0)	31x, Автоматическая фокусировка (f 6.5 ~ 202 мм, F1.55-4.8)	31x, Автоматическая фокусировка (f 6.5 ~ 202 мм, F1.55-4.8)	36x, Автоматическая фокусировка (f =6 ~ 216 мм, F1.36 ~ 4.6)
Управление диафрагмой	Автоматическое по постоянному току (DC) (датчик Холла)	Автоматическое по постоянному току (DC) (датчик Холла)	Автоматическое по постоянному току (DC) (датчик Холла)	Автоматическое по постоянному току (DC) (датчик Холла)	Автоматическое по постоянному току (DC) (датчик Холла)
Углы обзора	Широкий: 64.7°(Гор.) 38.6°(Верт.) 72.7°(Диаг.) Узкий: 2.3°(Гор.) 1.4°(Верт.) 2.6°(Диаг.)	Широкий: 64.7°(Гор.) 38.6°(Верт.) 72.7°(Диаг.) Узкий: 2.3°(Гор.) 1.4°(Верт.) 2.6°(Диаг.)	Широкий: 58.2°(Гор.) 34.4°(Верт.) 65.2°(Диаг.) Узкий: 1.99°(Гор.) 1.13°(Верт.) 2.3°(Диаг.)	Широкий: 58.2°(Гор.) 34.4°(Верт.) 65.2°(Диаг.) Узкий: 1.99°(Гор.) 1.13°(Верт.) 2.3°(Диаг.)	Широкий: 59.0°(Гор.) 34.9°(Верт.) 66.1°(Диаг.) Узкий: 2.04°(Гор.) 1.04°(Верт.) 2.32°(Диаг.)
Углы панорамирования /наклона/поворота	Панорамирование: 360° (неограниченный) Наклон: -10° ~ 190°	Панорамирование: 360° (неограниченный) Наклон: -10° ~ 190°	Панорамирование: 360° (неограниченный) Наклон: -10° ~ 190°	Панорамирование: 360° (неограниченный) Наклон: -10° ~ 190°	Панорамирование: 360° (неограниченный) Наклон: -10° ~ 190°
Минимальное освещение	Цветной режим: 0.1 люкс @ F1.6 Ч/Б: 0,01 люкс @ F1.6	Цветной режим: 0.1 люкс @ F1.6 Ч/Б: 0,01 люкс @ F1.6	Цветной режим: 0.1 люкс @ F1.55 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.1 люкс @ F1.55 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.1 люкс @ F1.36 Ч/Б: 0 люкс
Динамический диапазон	120 дБ (True-WDR)	120 дБ (True-WDR)	120 дБ (True-WDR)	120 дБ (True-WDR)	120 дБ (True WDR)
Режим день/ночь	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)
Дальность ИК подсветки	—	—	200 м (2 светодиода)	200 м (2 светодиода)	350 м (2 светодиода)
Компенсация качества видео	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR/3DNR, BLC, HSBC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR/3DNR, BLC, HSBC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR/3DNR, BLC, HSBC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR/3DNR, BLC, HSBC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, 2DNR/3DNR, BLC, HSBC
Стабилизатор изображения	—	—	Да (DIS)	Да (DIS)	Да (DIS)
Автотрекинг	Да	Да	Да	Да	да
Видеовыход	—	—	1 клеммный блок	1 клеммный блок	1 клеммный блок
Видеокодек	H.265, H.264(MP), M-JPEG	H.265, H.264(MP), M-JPEG	H.265, H.264(MP), M-JPEG	H.265, H.264(MP), M-JPEG	H.265, H.264(MP), M-JPEG
Максимальная частота кадров	60 кадров/с: 1920 x 1080 30 кадров/с: 1920 x 1080 (WDR)	60 кадров/с: 1920 x 1080 30 кадров/с: 1920 x 1080 (WDR)	30 кадров/с: 3072 x 1728 (WDR)	30 кадров/с: 3840 x 2160 (WDR)	60 кадров/с: 1920 x 1080 30 кадров/с: 1920 x 1080 (WDR)
Аудиокодек	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
Безопасность	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование
Карта памяти	micro SD / SDHC / SDXC Smart Failover (до 256Гб)	micro SD / SDHC / SDXC Smart Failover (до 256Гб)	micro SD / SDHC / SDXC Smart Failover (до 256Гб)	micro SD / SDHC / SDXC Smart Failover (до 256Гб)	micro SD / SDHC / SDXC Smart Failover (до 256Гб)
Работа по событиям	Детекция движения, Взлом, Пересечение зоны, Тревожный вход, Обнаружение лиц	Детекция движения, Взлом, Пересечение зоны, Тревожный вход, Обнаружение лиц	Детекция движения, Взлом, Пересечение зоны, Тревожный вход, Обнаружение лиц	Детекция движения, Взлом, Пересечение зоны, Тревожный вход, Обнаружение лиц	Детекция движения, Взлом, Пересечение зоны, Тревожный вход, Обнаружение лиц
Аудио вход/выход	1 (линейный вход) 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) 1 (линейный выход)
Тревожный вход/выход	4/2	4/2	8/2	8/2	8/ 2
Вандалозащищенность	IK10	—	IK10	IK10	IK10
Класс защиты	IP67 / Обогреватель	—	IP66 / Обогреватель	IP66 / Обогреватель	IP66/ Обогреватель
Температурный режим	-55°C ~ +60°C	-10°C ~ +60°C	-55°C ~ +60°C	-55°C ~ +60°C	-40°C ~ +60°C
Питание	24 В переменного тока PoE (IEEE802.3af класс 4)	24 В переменного тока PoE (IEEE802.3af класс 3)	24 В переменного тока PoE (75Вт)	24 В переменного тока PoE (75Вт)	24 В переменного тока PoE (75Вт)
Мощность	Обогреватель выключен 24В- 0.66А, 12.0Вт, 50/60Гц PoE, IEEE 802.3at(Class 4) Обогреватель включен 24В- 0.82А, 15.3Вт, 50/60Гц PoE, IEEE 802.3at(Class 4)	24В- 0.66А, 12.0Вт, 50/60Гц PoE, IEEE 802.3at(Class 3)	Обогреватель выключен 24В- 2.1А, 38.2Вт, 50/60Гц PoE, IEEE 802.3bt(Class 7) 29.7Вт Обогреватель включен 24В- 3.7А, 68.5Вт, 50/60Гц PoE, IEEE 802.3bt(Class 7) 58.6 Вт	Обогреватель выключен 24В- 2.1А, 38.2Вт, 50/60Гц PoE, IEEE 802.3bt(Class 7) 29.7Вт Обогреватель включен 24В- 3.7А, 68.5Вт, 50/60Гц PoE, IEEE 802.3bt(Class 7) 58.6Вт	Обогреватель выключен 24В- 2.1А, 35.9Вт, 50/60Гц High-PoE, 50-57Вт, 27.9Вт Обогреватель включен 24В- 3.7А, 64.6Вт, 50/60Гц High-PoE, 50-57Вт, 55.2Вт

Камера с оптическим увеличением

	С ОПТИЧЕСКИМ УВЕЛИЧЕНИЕМ
	DC-Z1263
Модель	
Матрица	1/2.8" CMOS
Максимальное разрешение	1920 x 1080
Объектив	18x, Автоматическая фокусировка (f 4.7 ~ 84.6 мм, F1.6-2.8)
Управление диафрагмой	Автоматическое по постоянному току (DC)
Углы обзора	Широкий: 61.2°(Гор.) 35.6°(Верт.) 68.9°(Диаг.) Узкий: 3.6°(Гор.) 2.1°(Верт.) 4.1°(Диаг.)
Углы панорамирования /наклона/ поворота	—
Минимальное освещение	Цветной режим: 0.1 люкс @ F1.6 Ч/Б: 0.004 люкс @ F1.6
Динамический диапазон	74.7 ДБ
Режим день/ночь	Да (механический ИК-фильтр)
Дальность ИК подсветки	—
Компенсация качества видео	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, DNR, BLC, HSBLC
Стабилизатор изображения	—
Автотрекинг	—
Видеовыход	1 RCA
Видеокодек	H.264(MP), M-JPEG
Максимальная частота кадров	30 кадров/с: 1920 x 1080
Аудиокодек	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law
Безопасность	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, HTTPS, IP-фильтр, SSL шифрование
Карта памяти	SD / SDHC / Smart Failover (до 32Гб)
Работа по событиям	Детекция движения, Взлом, Пересечение зоны, Тревожный вход, Детекция звука
Аудио вход/выход	1 (линейный вход) 1 (линейный выход)
Тревожный вход/выход	1/1
Вандалозащищенность	—
Класс защиты	—
Температурный режим	-10°C ~ +50°C
Питание	12 В постоянного тока, 24 В переменного тока PoE (IEEE802.3af класс 0)
Мощность	12В = 0.44А, 4.8Вт 24В= 0.44А, 6.9Вт, 50/60Гц PoE, IEEE 802.3af (класс 0)



	2MP
	DC-V3213XJ-2.5mm
Модель	
Матрица	1/2.9" CMOS
Максимальное разрешение	1920 x 1080
Объектив	Фиксированный (f = 2.5 мм, F2.0)
Управление диафрагмой	Фиксированная диафрагма
Углы обзора	132,0°(Гор.) 70,0°(Верт.) 150,0°(Диаг.)
Углы панорамирования /наклона/ поворота	—
Минимальное освещение	Цветной режим: 0.1 люкс @ F2.0 Ч/Б: 0.01 люкс @ F2.0
Динамический диапазон	120 ДБ (True-WDR)
Режим день/ночь	Да (механический ИК-фильтр)
Дальность ИК подсветки	—
Компенсация качества видео	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, DNR, BLC, HSBLC
Стабилизатор изображения	—
Антитуман	—
Видеовыход	—
Видеокодек	H.265, H.264(MP), M-JPEG
Максимальная частота кадров	30 кадров/с: 1920 x 1080
Аудиокодек	G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
Безопасность	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, HTTPS, IP-фильтр, SSL шифрование
Карта памяти	micro SD / SDHC / SDXC / Smart Failover (до 128Гб)
Работа по событиям	Детекция движения, Взлом, Пересечение зоны, Тревожный вход, Детекция звука
Аудио вход/выход	1 (линейный вход) 1 (линейный выход)
Тревожный вход/выход	1/1
Вандалозащищенность	—
Класс защиты	—
Температурный режим	-10°C ~ +50°C
Питание	12 В постоянного тока, 24 В переменного тока PoE (IEEE802.3at класс 4)
Мощность	4.44 Вт

HD-TVI оборудование

Стабильность и удобство



TR-1 серия

Модель	TR-1 СЕРИЯ		
	TR-1204C	TR-1204	TR-1208
			
ВИДЕО			
Видеовход	4 BNC (Мультистандарт)	4 BNC (Мультистандарт)	8 BNC (Мультистандарт)
Поддерживаемые камеры	720P25, 720P30, 1080P25, 1080P30, CVBS(NTSC / PAL)		
Видеовыход	1 HDMI, 1 VGA		
Поддерживаемое разрешение	1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024		
Скорость отображения	До 120 кадров/с	До 120 кадров/с	До 240 кадров/с
ЗАПИСЬ			
Разрешение записи	1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 480, 720 x 480, 960 x 240, 720 x 240, 480 x 240, 360 x 240		
Частота кадров	120 кадров/с @ 1080P	120 кадров/с @ 1080P	240 кадров/с @ 1080P
Режимы записи	По расписанию, по событию, предзапись, режим паники		
Запись по событиям	Детектор движения, потеря сигнала		
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ			
Производительность	1 канал Full HD / 4 канала D1 синхронное воспроизведение	1 канал Full HD / 4 канала D1 синхронное воспроизведение	2 канала Full HD / 8 каналов D1 синхронное воспроизведение
Режимы поиска	По времени, по событиям, по движению		
Цифровое увеличение	x2 – x12		
ХРАНИЛИЩЕ			
Жесткий диск	SATA x1 (емкость каждого диска до 2 Тб 2,5")	SATA x1 (емкость каждого диска до 6 Тб 3,5")	SATA x1 (емкость каждого диска до 6 Тб 3,5")
Максимальный объем	2 Тб	6 Тб	6 Тб
СЕТЬ			
Сетевое подключение	100 мегабитный Ethernet (Клиент) x1		
Скорость передачи данных	30 кадров/с @ Full HD		
Удаленный доступ к IP-видеореги­стратору	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite		
ИНТЕРФЕЙСЫ			
Аудио вход/выход	—		
Тревожный вход/выход	—		
Сброс тревоги	—		
Последовательный порт	USB 2.0 x 2		
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Операционная система	Встроенный Linux		
Питание	Блок питания (Вход 100-240В, 1,5А. Выход 12В, 3А)		
Мощность	12В = 0.85А, 10.2Вт	12В = 0.88А, 10.6Вт	12В = 1.11А, 13.32Вт

TR-2 и TR-4 серии

Модель	TR-2 СЕРИЯ		TR-4 СЕРИЯ	
	TR-2204	TR-2208	TR-4308(R)	TR-4316(R)
			 	 
ВИДЕО				
Видеовход	4 BNC (Мультистандарт)	8 BNC (Мультистандарт)	8 BNC (Мультистандарт)	16 BNC (Мультистандарт)
Поддерживаемые камеры	720P25, 720P30, 1080P25, 1080P30, CVBS(NTSC / PAL)		5MP, 4MP, 3MP, 1080P30, 1080P25, 720P30, 720P25, CVBS(NTSC / PAL)	
Видеовыход	1 HDMI, 1 VGA		1 HDMI, 1 VGA, 1BNC (Spot)	
Поддерживаемое разрешение	1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024		HDMI : 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024 VGA : 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024 Композитный: 720 x 480 (NTSC), 720 x 576 (PAL)	
Скорость отображения	До 120 кадров/с	До 240 кадров/с	До 240 кадров/с	До 480 кадров/с
ЗАПИСЬ				
Разрешение записи	1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 480,720 x 480, 960 x 240, 720 x 240, 480 x 240, 360 x 240		5MP, 4MP, 3MP, 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 480,720 x 480,960 x 240, 720 x 240 480 x 240, 360 x 240	
Частота кадров	120 кадров/с @ 1080P	240 кадров/с @ 1080P	240 кадров/с @ 1080P	480 кадров/с @ 1080P
Режимы записи	По расписанию, по событию, предзапись, режим паники			
Запись по событиям	Детектор движения, потеря сигнала, тревожный вход, интерфейсный вход			
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ				
Производительность	2 канала Full HD синхронное воспроизведение	4 канала Full HD синхронное воспроизведение	4 канала Full HD синхронное воспроизведение	
Режимы поиска	По времени, по событиям, по движению, интерфейсный вход			
Цифровое увеличение	x2 – x12			
ХРАНИЛИЩЕ				
Жесткий диск	SATA x 2 (емкость каждого диска до 6 Тб)	SATA x 2 (емкость каждого диска до 6 Тб)	SATA x 4, eSATA x 1 (емкость каждого диска до 6 Тб)	SATA x 4, eSATA x 1 (емкость каждого диска до 6 Тб)
Максимальный объем	12 Тб	12 Тб	24 Тб	24 Тб
СЕТЬ				
Сетевое подключение	100 мегабитный Ethernet (Клиент) x1		Гигабитный Ethernet x 1	
Скорость передачи данных	30 кадров/с @ Full HD		120 кадров/с @ Full HD	
Удаленный доступ к IP-видеорегистратору	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite			
ИНТЕРФЕЙСЫ				
Аудио вход/выход	4 RCA / 1 RCA + 1 HDMI			
Тревожный вход/выход	Встроенные: 4 / 1	Встроенные: 8 / 1	Встроенные: 8 / 4	Встроенные: 16 / 4
Сброс тревоги	—		1	
Последовательный порт	RS232, RS485 (клеммный блок), USB 2.0 x 2		RS232, RS485 (клеммный блок), USB 2.0, USB 3.0	
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Операционная система	Встроенный Linux			
Питание	Блок питания (Вход 100-240В, 1,5А. Выход 12В, 5А)	Блок питания (Вход 100-240В, 1,5А. Выход 12В, 5А)	100 – 240В переменного тока, 50/60Гц, 2.0А	100 – 240В переменного тока, 50/60Гц, 2.0А
Мощность	12В = 1.3А, 15.6Вт	12В = 1.7А, 20.4Вт	100-240В~, 50/60Гц, 1.6-0.8А, 80Вт	100-240В~, 50/60Гц, 1.6-0.8А, 80Вт

HD-TVI камеры

Модель	ФИКСИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТИВ	ВАРИФОКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ			
	TC-D4211RX (2.8mm / 4.0mm)	TC-D4222RX	TC-D4221RXP	TC-D4222WRX	TC-D4221WRXP
	NEW 	NEW 	NEW 	NEW 	NEW 
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Максимальное разрешение	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Объектив	Фиксированный (f = 2.8/4.0 мм)	Варифокальный (f = 2.8 - 12 мм)	Варифокальный (f = 2.8 - 12 мм)	Варифокальный (f = 2.8 - 12 мм)	Варифокальный (f = 2.8 - 12 мм)
Управление диафрагмой	Фиксированная диафрагма	ELC	ELC	ELC	ELC
Углы обзора	Для f = 2.8 мм: 106.5° (Гор.) 57.5° (Верт.) 122.7° (Диаг.) Для f = 4.0 мм: 82.7° (Гор.) 44.2° (Верт.) 97.1° (Диаг.)	Широкий: 95.1°(Гор.) 50.8°(Верт.) 110.6°(Диаг.) Узкий: 35.6°(Гор.) 20.0°(Верт.) 40.8°(Диаг.)	Широкий: 95.1°(Гор.) 50.8°(Верт.) 110.6°(Диаг.) Узкий: 35.6°(Гор.) 20.0°(Верт.) 40.8°(Диаг.)	Широкий: 95.1°(Гор.) 50.8°(Верт.) 110.6°(Диаг.) Узкий: 35.6°(Гор.) 20.0°(Верт.) 40.8°(Диаг.)	Широкий: 95.1°(Гор.) 50.8°(Верт.) 110.6°(Диаг.) Узкий: 35.6°(Гор.) 20.0°(Верт.) 40.8°(Диаг.)
Углы панорамирования /наклона/поворота	Поворот: 0° ~ 360° Наклон: 7° ~ 90°	Поворот: 0° ~ 360° Наклон: 7° ~ 90°	Поворот: 0° ~ 360° Наклон: 7° ~ 90°	Поворот: 0° ~ 360° Наклон: 7° ~ 90°	Поворот: 0° ~ 360° Наклон: 7° ~ 90°
Минимальное освещение	Цветной режим: 0.1 люкс @ F1.6, Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.1 люкс @ F1.4, Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.1 люкс @ F1.4, Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.1 люкс @ F1.4, Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.1 люкс @ F1.4, Ч/Б: 0 люкс
Режим день/ночь	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)
Дальность ИК подсветки	15 м (24 светодиода)	30 м (24 светодиода)	30 м (24 светодиода)	30 м (24 светодиода)	30 м (24 светодиода)
Видеовыход	1 HD BNC	1 HD BNC, 1 SD BNC	1 HD BNC, 1 SD BNC	1 HD BNC, 1 SD BNC	1 HD BNC, 1 SD BNC
Чувствительность	Выкл. / настраиваемая x2 ~ x32	Выкл. / настраиваемая x2 ~ x32	Выкл. / настраиваемая x2 ~ x32	Выкл. / настраиваемая x2 ~ x32	Выкл. / настраиваемая x2 ~ x32
Широкий динамический диапазон (WDR)	Выкл. / Вкл. (низкий, средний, высокий)	Выкл. / Вкл. (низкий, средний, высокий)	Выкл. / Вкл. (низкий, средний, высокий)	Выкл. / Вкл. (низкий, средний, высокий)	Выкл. / Вкл. (низкий, средний, высокий)
Компенсация задней засветки (BLC)	Выкл. / Вкл.	Выкл. / Вкл.	Выкл. / Вкл.	Выкл. / Вкл.	Выкл. / Вкл.
Компенсация засветки высокой интенсивности (HSBLC)	Регулируемый уровень 1 - 20	Регулируемый уровень 1 - 20	Регулируемый уровень 1 - 20	Регулируемый уровень 1 - 20	Регулируемый уровень 1 - 20
Адаптивная ИК-подсветка	Регулируемый уровень 0 - 20	Регулируемый уровень 0 - 20	Регулируемый уровень 0 - 20	Регулируемый уровень 0 - 20	Регулируемый уровень 0 - 20
Цифровое подавление шума	Выкл. / Вкл. (низкий, средний, высокий)	Выкл. / Вкл. (низкий, средний, высокий)	Выкл. / Вкл. (низкий, средний, высокий)	Выкл. / Вкл. (низкий, средний, высокий)	Выкл. / Вкл. (низкий, средний, высокий)
Антитуман	Выкл. / Вкл.	Выкл. / Вкл.	Выкл. / Вкл.	Выкл. / Вкл.	Выкл. / Вкл.
Вандалозащищенность	—	—	—	IK10	IK10
Класс защиты	—	—	—	IP66	IP66
Температурный режим	-10°C ~ +50°C	-10°C ~ +50°C	-10°C ~ +50°C	-40°C ~ +50°C	-40°C ~ +50°C
Питание	12В постоянного тока	12В постоянного тока, 24В переменного тока	PoC	12В постоянного тока, 24В переменного тока	PoC
Мощность	5.0 Вт	6.0 Вт	9.0 Вт	6.0 Вт	9.0 Вт

HD-TVI камеры

Модель	ФИКСИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТИВ	ВАРИФОКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ		БЕЗ ОБЪЕКТИВА		СКОРОСТНАЯ ПОВОРОТНАЯ
	TC-E4211WRX (4.0mm / 6.0mm)	TC-T4222WRX	TC-T4221WRXP	TC-B4202X	TC-B4201XP	TC-S1283WNH
	NEW 	NEW 	NEW 	NEW 	NEW 	
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Максимальное разрешение	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Объектив	Фиксированный (f = 4.0/6.0 мм)	Варифокальный (f = 2.8 - 12 мм)	Варифокальный (f = 2.8 - 12 мм)	Опционально (C/CS резьба)	Опционально (C/CS резьба)	30x, автоматическая фокусировка (f = 4.3 - 129 мм)
Управление диафрагмой	—	ELC	ELC	Автоматическое по постоянному току (DC) / ELC	Автоматическое по постоянному току (DC) / ELC	Автоматическое по постоянному току (DC)
Углы обзора	Для f = 4.0 мм: 82.7° (Гор.) 44.2° (Верт.) 97.1° (Диаг.) Для f = 6.0 мм: 52.9° (Гор.) 29.7° (Верт.) 60.8° (Диаг.)	Широкий: 96.7° (Гор.) 51.8° (Верт.) 112.4° (Диаг.) Узкий: 35.2° (Гор.) 19.8° (Верт.) 40.4° (Диаг.)	Широкий: 96.7° (Гор.) 51.8° (Верт.) 112.4° (Диаг.) Узкий: 35.2° (Гор.) 19.8° (Верт.) 40.4° (Диаг.)	—	—	65.1° - 2.23° (Гор.)
Углы панорамирования /наклона/ поворота	—	—	—	—	—	Поворот: 0° - 360° Наклон: -10° - 190°
Минимальное освещение	Цветной режим: 0.1 люкс @ F1.6, Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.1 люкс @ F1.4, Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.1 люкс @ F1.4, Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.1 люкс @ F1.4, Ч/Б: 0.05 люкс @ F1.4	Цветной режим: 0.1 люкс @ F1.4, Ч/Б: 0.05 люкс @ F1.4	Цветной режим: 0.35 люкс, Ч/Б: 0.013 люкс @ 50IRE
Режим день/ночь	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)
Дальность ИК подсветки	20 м (4 светодиода)	40 м (4 светодиода)	40 м (4 светодиода)	—	—	—
Видеовыход	1 HD BNC	1 HD BNC, 1 SD BNC	1 HD BNC, 1 SD BNC	1 HD BNC, 1 SD BNC	1 HD BNC, 1 SD BNC	1 HD BNC, 1 SD BNC
Чувствительность	Выкл. / настраиваемая x2 - x32	Выкл. / настраиваемая x2 - x32	Выкл. / настраиваемая x2 - x32	Выкл. / настраиваемая x2 - x32	Выкл. / настраиваемая x2 - x32	Выкл. / настраиваемая x2 - x8
Широкий динамический диапазон (WDR)	Выкл. / Вкл. (низкий, средний, высокий)	Выкл. / Вкл. (низкий, средний, высокий)	Выкл. / Вкл. (низкий, средний, высокий)	Выкл. / Вкл. (низкий, средний, высокий)	Выкл. / Вкл. (низкий, средний, высокий)	TrueWDR Выкл. / Вкл. (низкий, средний, высокий)
Компенсация задней засветки (BLC)	Выкл. / Вкл.	Выкл. / Вкл.	Выкл. / Вкл.	Выкл. / Вкл.	Выкл. / Вкл. (16 зон)	Выкл. / Вкл.
Компенсация засветки высокой интенсивности (HSBLC)	Регулируемый уровень 1 - 20	Регулируемый уровень 1 - 20	Регулируемый уровень 1 - 20	Регулируемый уровень 1 - 20	Регулируемый уровень 1 - 20	Регулируемый уровень 0 - 20
Адаптивная ИК-подсветка	Регулируемый уровень 0 - 20	Регулируемый уровень 0 - 20	Регулируемый уровень 0 - 20	—	—	—
Цифровое подавление шума	Выкл. / Вкл. (низкий, средний, высокий)	Выкл. / Вкл. (низкий, средний, высокий)	Выкл. / Вкл. (низкий, средний, высокий)	Выкл. / Вкл. (низкий, средний, высокий)	Выкл. / Вкл. (низкий, средний, высокий)	2D+3DNR Выкл. / Вкл. (низкий, средний, высокий)
Антитуман	Выкл. / Вкл.	Выкл. / Вкл.	Выкл. / Вкл.	Выкл. / Вкл.	Выкл. / Вкл.	Выкл. / Вкл.
Вандалозащищенность	IK10	IK10	IK10	—	—	IK10
Класс защиты	IP66	IP66	IP66	—	—	IP66
Температурный режим	-40°C ~ +50°C	-40°C ~ +50°C	-40°C ~ +50°C	-10°C ~ +50°C	-10°C ~ +50°C	-40°C ~ +55°C
Питание	12В постоянного тока	12В постоянного тока, 24В переменного тока	PoC	12В постоянного тока, 24В переменного тока	PoC	12В постоянного тока, 24В переменного тока (для обогревателя и вентилятора)
Мощность	6.0 Вт	8.5 Вт	10.0 Вт	5.0 Вт	7.0 Вт	Камера 12 Вт (обогреватель 50 Вт)

Мониторы





Ультрасовременный монитор видеостены

Монитор для видеостен IDIS DirectView VW-F552 был специально разработан для использования в диспетчерских. Он включает множество функций, ориентированных на наблюдение.

VW-F551 развивает технологию видеостен с ультратонкой рамкой 3,5 мм, которая обеспечивает бесшовный просмотр с непревзойденным качеством изображения.

Благодаря 55-дюймовой ЖК-панели Full HD S-IPS со светодиодной подсветкой, VW-F551 также обеспечивает исключительную надежность для круглосуточного использования в диспетчерской с рядом уникальных инноваций, которые значительно снижают совокупную стоимость владения за счет уменьшения энергопотребления, затрат на техническое обслуживание и увеличения срока службы.

Мониторы

	SM-F212	SM-F322	SM-F432	VW-F552
Модель				
ВИДЕО				
Диагональ	21.5 дюйма	32 дюйма	43 дюйма	55 дюймов
Размер активного экрана	476.64 мм x 268.11 мм	698.40 мм (Гор.) x 392.85 мм (Верт.)	941.184 мм (Гор.) x 529.416 мм (Верт.)	1209.6 мм (Гор.) x 680.4 мм (Верт.)
Максимальное разрешение	Full HD (1920 x1080)	Full HD (1920 x1080)	Full HD (1920 x1080)	Full HD (1920 x1080)
Технология	TN (Twisted – Nematic) LCD	IPS (In-Plane Switching)	IPS (In-Plane Switching)	S-IPS (Super In-Plane Switching)
Антибликовое покрытие	Да	Да	Да	Да
Размер пикселя	0.248 мм (Гор.) x 0.248 мм (Верт.)	0.36375 мм (Гор.) x 0.36375 мм (Верт.)	0.4902 мм (Гор.) x 0.4902 мм (Верт.)	0.63 мм (Гор.) x 0.63 мм (Верт.)
Яркость	220 кд/м2	250 кд/м2	300 кд/м2	500 кд/м2
Контрастность	1000:1	1200:1	1200:1	1400:1
Соотношение сторон	16:9	16:9	16:9	16:9
Угол обзора (Гор./Верт.)	170°/160°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Цветопередача	16.7 Миллионов цветов	16.7 Миллионов цветов	16.7 Миллионов цветов	1.07 Миллиардов цветов
Время отклика	<5 мс	<6.5 мс	<8 мс	<8 мс
Частота обновления	60 Гц	60 Гц	60 Гц	60 Гц
ИНТЕРФЕЙСЫ				
HDMI вход	1	1	1	1
Дисплей порт	—	—	—	1
VGA вход	1	1	1	1 (1.1a) in / 1 (1.1a) вых
DVI вход	—	—	—	1
Аудиовход /аудиовыход	1 (3.5 разъем «джек») / Нет	1 / 1	1 / 1	Нет
BNC видеовход	1 / 1	1 / 1	1 / 1	Нет / Нет
RS232	—	—	—	1
Дополнительные функции	—	Мультиэкран PIP/PBP/VOV, триггер, поворот изображения	Мультиэкран PIP/PBP/VOV, триггер, поворот изображения	Функция сдвига изображения (Image shift)
Другие интерфейсы	—	2 x AV (композитный вход), RGB In, Trigger In, Cam out	2 x AV (композитный вход), R In, Trigger In, Cam out	—
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Внешние размеры (Ш x В x Г)	514.5 мм x 370 мм x 182 мм	753.4 мм x 485.7 мм x 180 мм	985.0 мм x 614.77 мм x 180 мм	1214.4 мм x 684.2 мм x 86 мм
Рамка	—	—	—	3.5 мм (между двумя экранами)
Вес	3.8 кг	12.5 кг	15.6 кг	24 кг
Материал/Цвет	Пластик/Черный	Металл/Черный	Металл/Черный	Металл/Черный
Наработка на отказ	50 000 часов	50 000 часов	50 000 часов	60 000 часов
Питание	DC 12В (100-240В 50/60 Гц)	AC 100-240В 50/60 Гц	AC 100-240В 50/60 Гц	AC 110-127В, 220-240В 50/60 Гц
Энергопотребление	25.2 Вт	50 Вт	67 Вт	240 Вт
Рабочая температура	От 0°С до +40°С	От -10°С до +50°С	От -10°С до +50°С	От 5°С до +35°С
Встроенные динамики	Да (2 x 3Вт)	Да (2 x 5Вт)	Да (2 x 5Вт)	—
Размер кронштейна VESA	100 мм x 100 мм / винт M4	200 мм x 200 мм / винт M6	300 мм x 300 мм / винт M6	600 мм x 400 мм / винт M8
УПРАВЛЕНИЕ				
Дистанционное управление	Да	Да	Да	Да
Последовательный порт	—	—	—	RS-232-C, каскадное соединение

Сетевые аксессуары

	СЕТЕВАЯ КЛАВИАТУРА	РОЕ-УДЛИНИТЕЛЬ НА БОЛЬШИЕ ДИСТАНЦИИ
	NK-1200	DA-LP1101R / DA-LP1101T
Модель		
Основные характеристики	Позволяет удаленно управлять по сети: - Видеокамерами, включая fisheye - Видеорегистраторами - Клиентским приложением	- Передача питания по UTP-кабелю на расстояние до 500 метров - Передача данных по UTP-кабелю на расстояние до 700 метров - Plug-and-play без каких-либо дополнительных настроек - Поддержка пропускной способности сети в 1 Гбит/с (IEEE802.3at) в качестве PoE инжектора - Поддержка пропускной способности сети в 1 Гбит/с (IEEE802.3at) на расстояние до 100 метров в качестве PoE Репитера

	ОДНОПОРТОВЫЙ РОЕ-ИНЖЕКТОР	ОДНОПОРТОВЫЙ РОЕ-УДЛИНИТЕЛЬ	ПЕРЕДАТЧИК ETHERNET ЧЕРЕЗ КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ	SFP МОДУЛЬ	
	DA-PI2101	DA-PR1101	DA-EC3101R DA-EC3101T	FTLF8519P-3BNL	FTLF1318P-3BTL
Модель					
Основные характеристики	- Совместимость с IEEE 802.3af, IEEE 802.3at - До 30 Вт по питанию PoE, используя 2 пары - Поддержка 10/100/1000 BASE-T по сети	- Совместимость с IEEE 802.3af - Поддерживает передачу данных на расстояние до 490 м при использовании трех устройств - Поддерживает отключение питания по PoE через PoE On/Off переключатель	- Позволяет подключать FullHD сетевые видеокамеры по существующему коаксиальному кабелю - Передача питания на камеру (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at) - Plug-n-play без дополнительных установок - Передача данных на расстояние до 700 метров	- До 500 м на 50/125 мкм MMF, 300 м на 62.5/125 мкм MMF - До 2.125 Гбит/с двунаправленный канал передачи данных	- До 10 км на 9/125 мкм SMF - До 1.25 Гбит/с двунаправленный канал передачи данных

	DirectIP PoE КОММУТАТОР (10/100 BASE-T)		DirectIP ГИГАБИТНЫЙ PoE КОММУТАТОР (10/100/1000 BASE-T)+SFP	
	DH-2010P	DH-2018P	DH-2212PF	DH-2328PF
Модель				
Основные характеристики	- DirectIP™ 10 портовый коммутатор с 8 PoE портами - Макс. бюджет питания PoE 70 Вт - Управление питанием каждого порта PoE с IP-видеорегистратора	- DirectIP™ 18 портовый коммутатор с 16 PoE портами - Макс. бюджет питания PoE 140 Вт - Управление питанием каждого порта PoE с IP-видеорегистратора	- DirectIP™ 12 портовый коммутатор с 8 PoE портами - Макс. бюджет питания PoE 140 Вт - Управление питанием каждого порта PoE с IP-видеорегистратора	- DirectIP™ 28 портовый коммутатор с 24 PoE портами - Макс. бюджет питания PoE 380 Вт - Управление питанием каждого порта PoE с IP-видеорегистратора

	КОММУТАТОР ТРЕВОЖНЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ
Модель	AL-1112
	
Тревожные входы	8 цифровых входов «Сухой» и «Мокрый» контакт, High : Open or DC 5V ~ DC 30V Low : Short or DC 0V ~ DC 1.8V
Тревожные выходы	4 релейных выхода (нормально закрытый, нормально открытый, общий)
Выходная мощность	12VDC (300mA), 5VDC (400mA)
Сетевое подключение	10/100 мбит/с
Поддержка DirectIP	Да
USB порт	Да (запасной)
Класс PoE	IEEE 802.3af Класс 4
Источник питания	12VDC, 24VAC, PoE
Потребляемая мощность	12V~, 2.19A, 26.3W 24V~, 1.57A, 22.9W, 50/60Hz PoE, IEEE 802.3af(Class 4), 23Вт
Сертификаты	FCC, CE, KC

	DirectIP ВИДЕОЭНКОДЕР	DirectIP HDMI ЭНКОДЕР
	DE-1104 DE-1108	HE-1101
Модель		
Видеокодек	H.264	H.265, H.264, M-JPEG, Intelligent Codec
Видео вход	4 BNC	1 HDMI, 1VGA
Макс. разрешение видео	D1: 720x480 / 720x576 (NTSC/PAL) 960H : 960x480 / 960x576 (NTSC/PAL)	1920 x 1080
Частота кадров	30 кадров/с @960H на каждый канал	30 кадров/с
Многопоточность	4 потока	4 потока
Макс. пропускная способность	48 Мбит/с 64 Мбит/с	30 Мбит/с
Аудиовход/выход	4 RCA / -	1/1 (3,5 мм)
PTZ поддержка	Да (RS485)	Нет
Триггер событий	По движению, Потеря сигнала, Взлом	Нет
DirectIP поддержка	Да	Да
PoE (класс)	Да (IEEE 802.3af Класс 3)	Да (IEEE 802.3af Класс 3)
Питание	12В постоянного тока, PoE	12В постоянного тока, PoE
Энергопотребление	10 Вт	5.52 Вт
Сертификаты	FCC, CE	FCC, CE, KC

	ВИДЕОДЕКОДЕР
Модель	DD-1216
	
Видеокодек	H.265 / H.264
Видео вход	16 каналов IP-видео
Поддерживаемые устройства	DirectIP™ видеорегистратор, IDIS IP-видеокамеры
Видео выходы	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
Разрешение	3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200, 720 x 576
Скорость отображения	До 480 кадров / с FullHD
Макс. пропускная способность	50 Мбит/с
Сетевое подключение	Гигабитный Ethernet x1
PoE (класс)	Да (IEEE 802.3af Класс 0)
Питание	12В постоянного тока, PoE
Энергопотребление	12.7 Вт
Сертификаты	FCC, CE, KC


	4 ДИСКОВОЕ eSATA ХРАНИЛИЩЕ
Модель	DA-ES1104 Compatible Recorder: DR-21/22/41/42/61/62xx NVR, HD-TVI DVR
	
Интерфейс	eSata x 1
Кол-во дисков	SATA II x 4
Размер дисков	3.5"
Тип дисков	SATA II
Тип и скорость	SATA II (3 Гбит/с)
RAID	0,1+0,5
Макс. объем	24 ТБ (до 6 ТБ каждый диск)
Внешние размеры (Ш x В x Г)	480 мм x 44 мм x 346 мм
Вес	6.4 кг
Рабочая температура	0°C ~ 45°C
Питание	100 ~ 240 В переменного тока, 0.6-0.3, 50/60 Гц
Энергопотребление	Макс. 40 Вт
Сертификаты	FCC, CE

IDIS VA in the Box — это мощный инструмент, предоставляющий информацию, необходимую для принятия оптимальных бизнес решений. Получаемые данные о подсчете посетителей, управлении очередями, карты активности и функции создания аналитических отчетов позволяют узнать больше о Ваших клиентах, их поведении и потребностях.

VA IN THE BOX	
DV-1104	
Модель	
Ключевые особенности	- Поддержка 4 IP камер - Специализируется на DirectIP - Поддержка подсчета посетителей - Поддержка тепловых карт - Поддержка управления очередью
ДЕКОДЕР	
Сжатие видео	H.265, H.264
Видео входы	4 IP канала
Поддерживаемые устройства	DR-6308P, DR-6316PS, DR-6332PS, DR-8364, DR-8364D, DR-2304P, DR-2308P, DR-2316P, DR-8416, DR-8432, DR-8432D
Максимальная пропускная способность	20 мбит/с
Сетевое подключение	1 порт Gigabit Ethernet
Функции VA	Подсчет посетителей, тепловые карты, управление очередями (максимально 3 очереди)
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	
Размеры (Ш x В x Г)	200 мм x 44 мм x 153 мм
Вес	0.74 кг
Рабочая температура	0°C to 40°C (32°F ~ 104°F)
Вес с упаковкой	1.22 кг
Класс PoE	IEEE 802.3af Class 3
Источник питания	12VDC, PoE
Потребляемая мощность	6.6 Вт
Сертификаты	FCC, CE, KC



Система IDIS автоматического распознавания номерных знаков транспортных средств

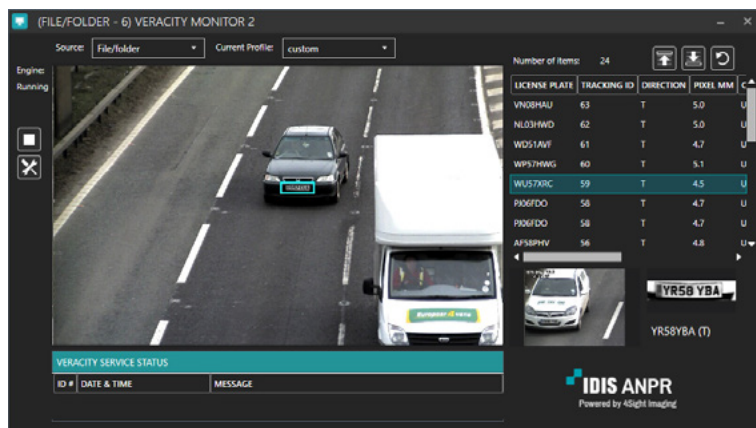

Ключевые особенности:

- техническая надёжность и передовой уровень точности в любых условиях работы
- возможность обработки нескольких полос движения при помощи одной камеры
- широкое поле зрения, отличное качество изображения и высокая производительность
- plug-and-play решение для повышения простоты внедрения
- большая гибкость в возможностях места размещения камеры
- отсутствие необходимости в специальных знаниях для обслуживания системы
- бесшовная интеграция со всеми продуктами IDIS
- совместимость с грядущими поколениями камер

	DC-T1244WR
Модель	
Матрица	1/2.8" CMOS
Максимальное разрешение	1920 x 1080
Объектив	Моторизованный варифокальный (f=9 - 22мм, F1.5 - 2.8)
Управление диафрагмой	Автоматическое по постоянному току (DC)
Углы обзора	Широкий: 35.7° (Гор.) 18.8° (Верт.) 41.2° (Диаг.) Узкий: 14.9° (Гор.) 8.3° (Верт.) 17° (Диаг.)
Углы панорамирования / наклона / поворота	—
Минимальное освещение	Цветной режим: 0.5 люкс @ F1.5 Ч/Б: 0 люкс
Динамический диапазон	74.7 дБ
Режим день/ночь	Да (механический ИК-фильтр)
Дальность ИК подсветки	50 м (40 светодиодов)
Компенсация качества видео	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, DNR, BLC, HSBC
Стабилизатор изображения	—
Антитуман	—
Видеовыход	1 BNC
Видеокодек	H.264(MP), M-JPEG
Максимальная частота кадров	30 кадров/с: 1920 x 1080
Аудиокодек	—
Безопасность	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование
Карта памяти	—
Работа по событиям	Детекция движения, Взлом, Пересечение зоны
Аудио вход/выход	—
Тревожный вход/выход	—
Вандалозащищенность	IK10
Класс защиты	IP66
Температурный режим	-40°C ~ +50°C
Питание	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)
Энергопотребление	9.6 Вт

Мультисерверное и масштабируемое ПО нового поколения

ИНТЕГРИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕМ



IDIS SOLUTION SUITE

IDIS Solution Suite Expert — это программное обеспечение, позволяющее управлять большим количеством видеорегистраторов и IP-камер. Профессиональное решение для администрирования крупных распределённых систем.

Администрирование

Сервис администрирования определяет одну систему IDIS Solution Suite Expert, являясь для других сервисов шлюзом взаимодействия, к которому подключаются клиентские приложения. Сервис администрирования отвечает за управление правами доступа пользователей, конфигурацию устройств и сервисов, зарегистрированных в нём.

Мониторинг

Сервис Мониторинга позволяет централизованно контролировать события в системе, направлять оповещения об определенных событиях определенным группам пользователей. Например, системные события, сигнализирующие о неисправностях в системе, могут быть направлены техническим специалистам, в то время как другие события будут переданы операторам из групп реагирования на инциденты.

Запись

Сервис записи напрямую записывает видео с IP-камер и видеоэнкодеров. Это сервис, запущенный на базе ПК-сервера, может быть настроен для использования централизованных хранилищ большого объёма, таких как SAS или iSCSI/SAN. Вы можете зарегистрировать до 64 сервисов записи в одной системе IDIS Solution Suite Expert.

Стриминг

Сервис стриминга позволяет транслировать видеопотоки пользователям в количестве до 64.

Редундант

Этот сервис избыточной записи позволяет организовать запись в режиме тандем. Пользователи могут осуществлять параллельную запись на другой физический сервер, который может быть территориально удалён. И в случае, если основной сервер записи выйдет из строя, все данные будут под защитой в удалённом хранилище.

Бэкап

Сервис позволяет выполнять резервное копирование архива данных. Пользователь может выбрать, с каких камер видеозаписи будут копироваться по предварительно настроенному расписанию, что позволит выполнять эти операции в часы минимальной нагрузки на сеть. Более того, сервис бэкапа имеет две дополнительные опции для обеспечения максимального времени хранения данных: бэкап всех видеоданных или только в моменты событий.

Федерация

Сервис федерации работает аналогичным образом, как и сервис администрирования, но позволяет объединить множество систем IDIS Solution Suite и централизованно управлять ими, настраивать все устройства, сервисы и пользователей. Также сервис федерации позволяет развернуть систему видеонаблюдения, состоящую из неограниченного количества устройств. Например, каждая система IDIS Solution Suite может работать с 1 024 устройствами, и к каждому из этих устройств (например, модель DR-8364) может быть подключено до 64 видеокамер. Таким образом, одна система IDIS Solution Suite может иметь до 64 000 каналов видео, а сервис федерации может управлять множеством таких систем.

Фейловер

Сервис фейловер обеспечивает резервирование основных сервисов IDIS Solution Suite, таких как администрирование, мониторинг, запись и стриминг. Если основной сервер, на котором работает один из этих сервисов, выходит из строя, его функцию подхватывает дублирующий сервер с минимальной паузой для переключения. При восстановлении работоспособности основного сервера, функционирование системы переходит в штатный режим.

IDIS CLIENT



IDIS CENTER

IDIS Center — программное решение, позволяющее осуществлять прямую трансляцию и воспроизведение записанного видео, а также предоставляет инструменты управления системой видеонаблюдения, включая мониторинг событий, работу с графическими планами и контроль за состоянием всех устройств в системе.



IDIS MOBILE


Приложение IDIS Mobile предоставляет пользователю доступ к IP-видеорегистраторам и IP-видеокамерам, позволяет просматривать видео и осуществлять поиск в архиве записи, используя мобильные устройства и планшеты с операционными системами iOS, Android и Windows Mobile, в любое время и в любом месте.



IDIS WEB

IDIS Web — программное обеспечение, позволяющее осуществлять просмотр и поиск видео из удаленной точки, используя сеть Интернет. IDIS Web может быть загружено прямо из web-браузера в формате ActiveX.


Пример схемы подключения системы

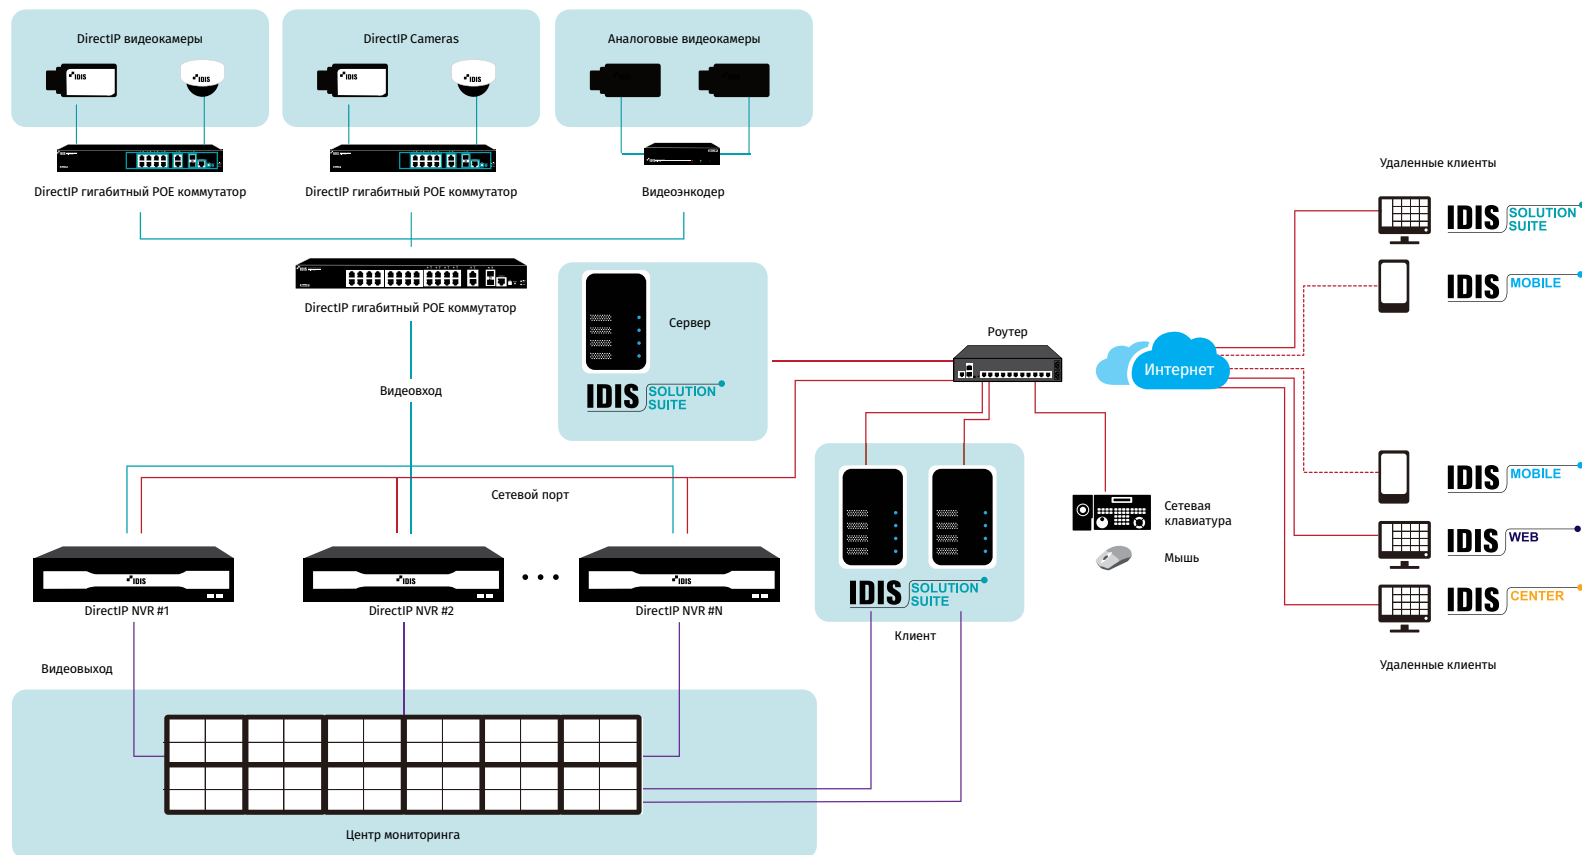

Применение


Решение для малого бизнеса


Доступное решение для видеонаблюдения

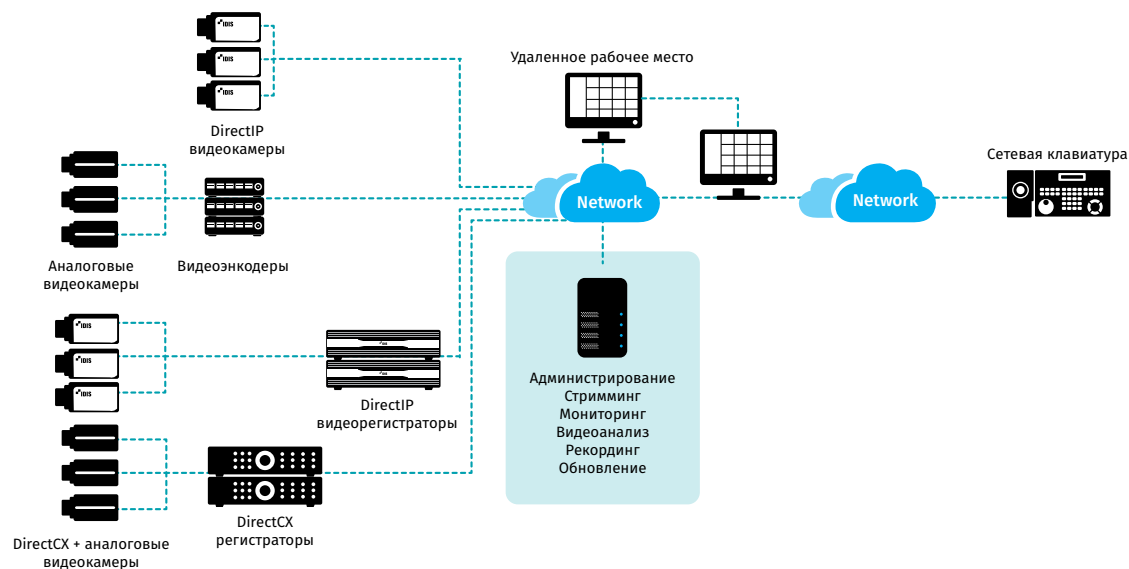

Решение для средних объектов

- Высокая производительность
- Масштабируемость при использовании DirectIP гигабитных PoE коммутаторов
- Оптимальная цена
- Решение от одного производителя

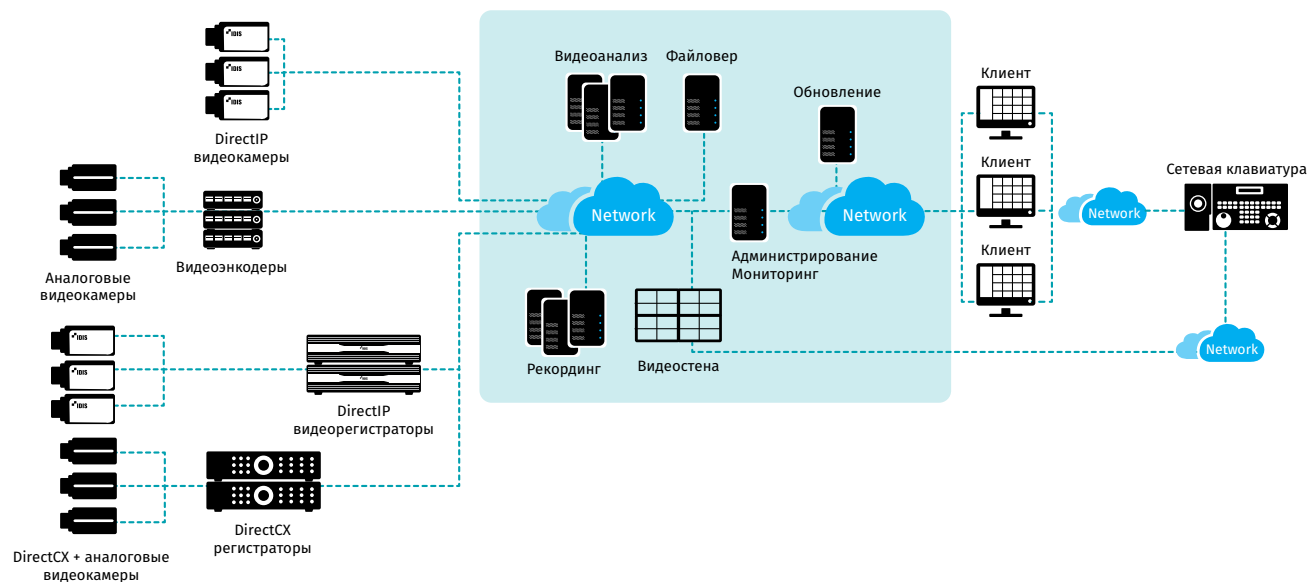

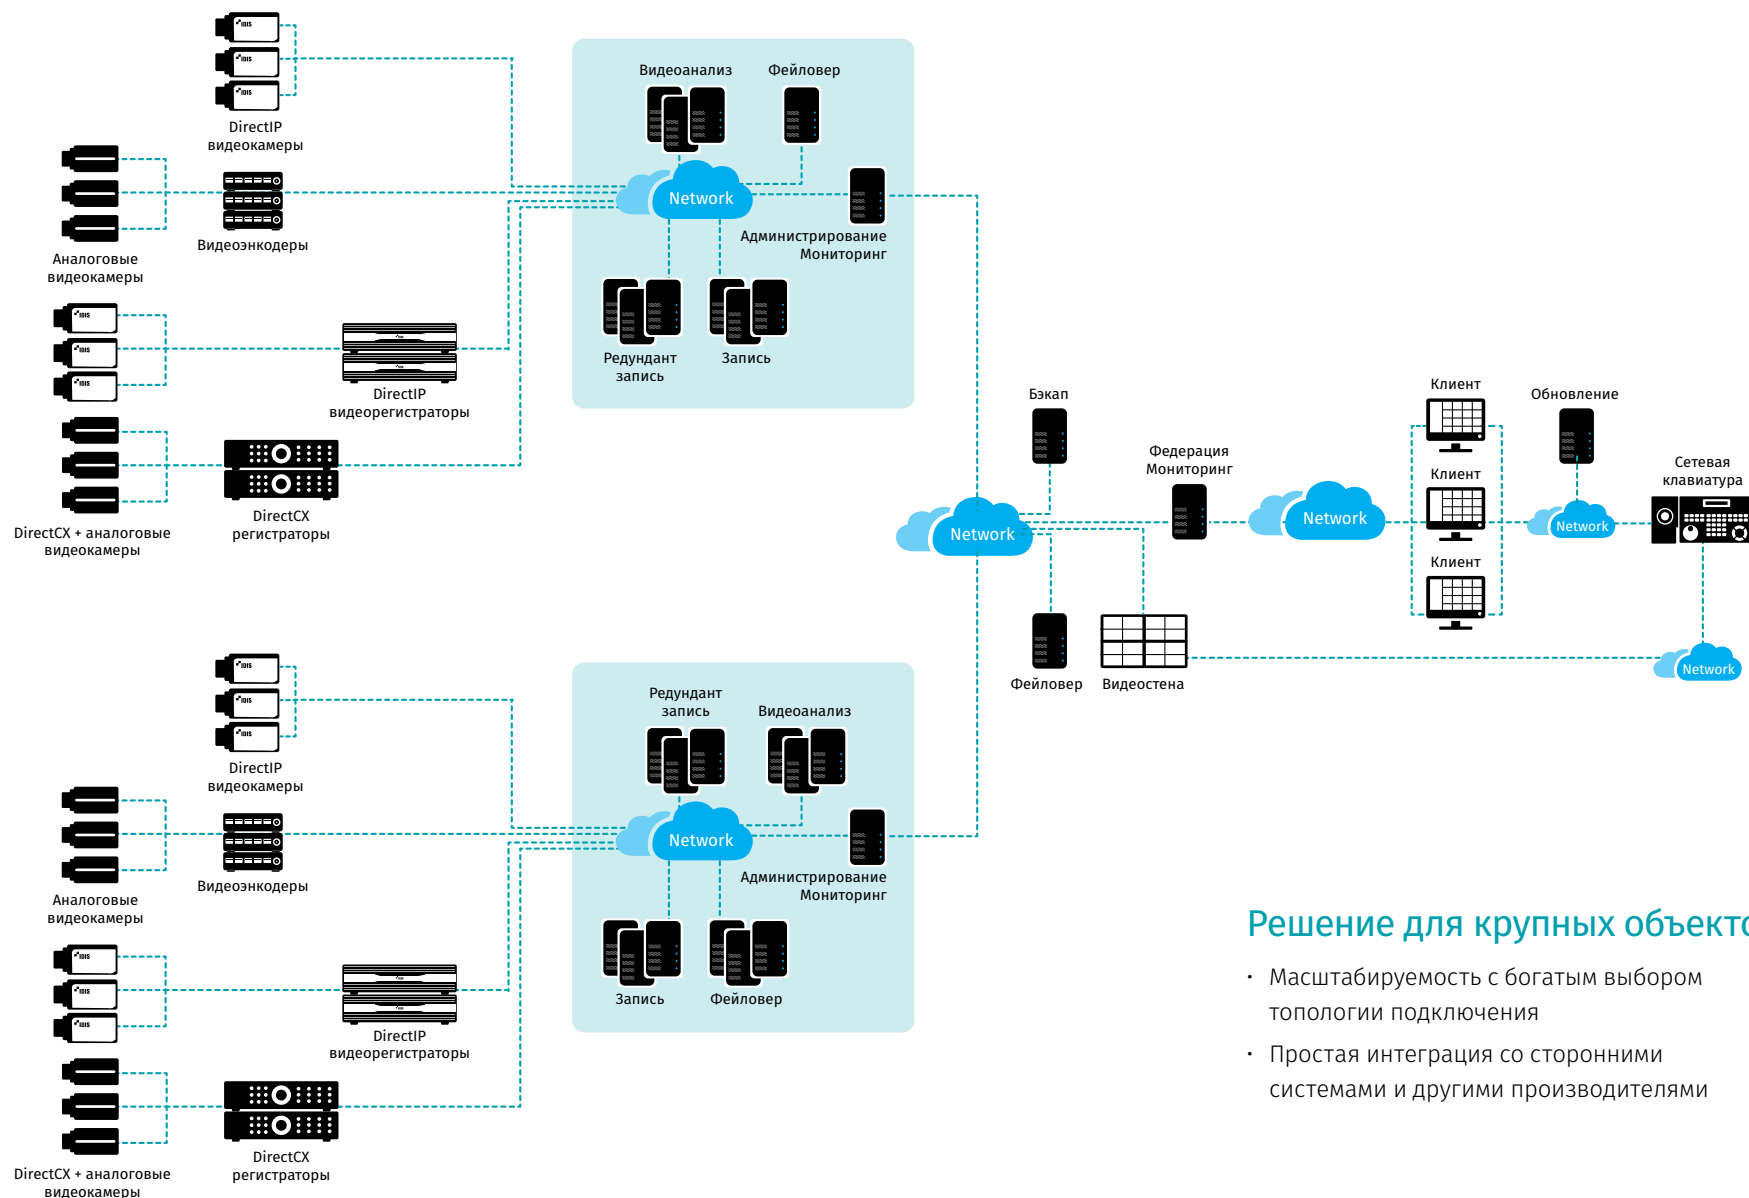

Решение для крупных объектов

- Масштабируемость с богатым выбором топологии подключения
- Простая интеграция со сторонними системами и другими производителями

Конфигуратор монтажного комплекта для видеокамер



Корпусные камеры / Камеры с оптическим увеличением



DC-B Серия DC-B1203X, DC-B1303, DC-B3303X, DC-B1803


DC-Z Серия DC-Z1263

TC-B Серия TC-B1202

DA-BH1100
Кожух

DA-WM1500
Настенный
кронштейн

Скоростные поворотные камеры (2)

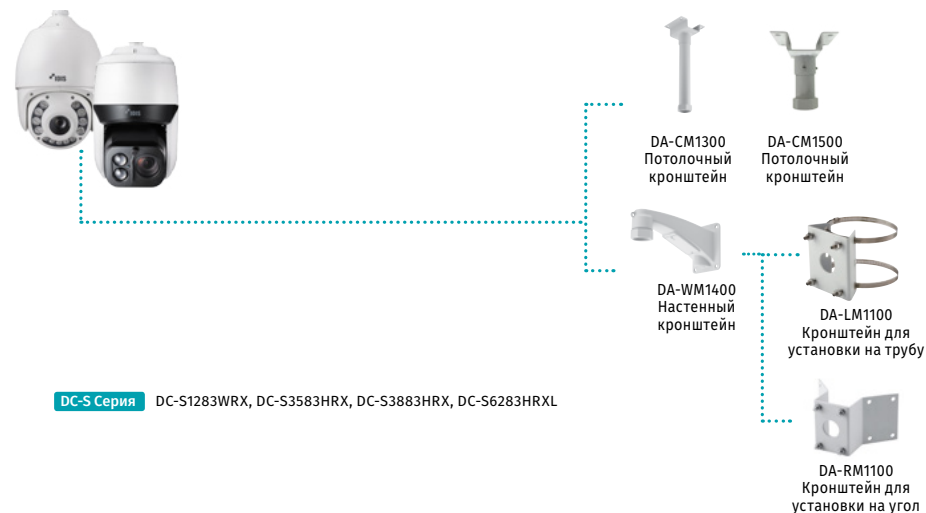

DC-S Серия DC-S1283WRX, DC-S3583HRX, DC-S3883HRX, DC-S6283HRL

DA-CM1300
Потолочный
кронштейн


DA-CM1500
Потолочный
кронштейн

DA-WM1400
Настенный
кронштейн

DA-LM1100
Кронштейн для
установки на трубу

DA-RM1100
Кронштейн для
установки на угол

Скоростные поворотные камеры (1)

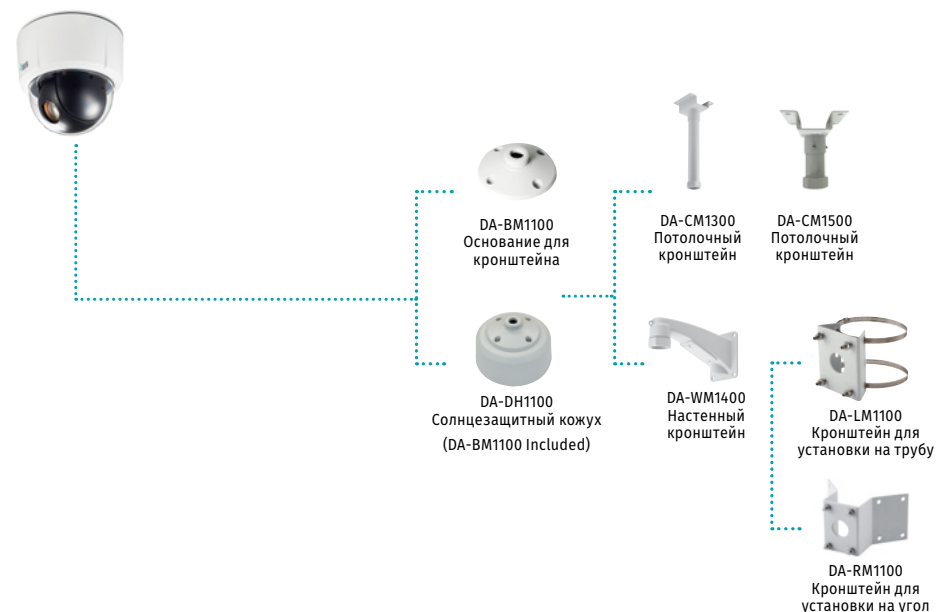

DC-S Серия DC-S1263WH, DC-S1283WHX, DC-S3283WHX

DA-BM1100
Основание для
кронштейна

DA-DH1100
Солнцезащитный кожух
(DA-BM1100 Included)

DA-CM1300
Потолочный
кронштейн

DA-CM1500
Потолочный
кронштейн

DA-WM1400
Настенный
кронштейн

DA-LM1100
Кронштейн для
установки на трубу

DA-RM1100
Кронштейн для
установки на угол

Купольные камеры (1)




DC-D Серия DC-D2212R, DC-D3212RX, DC-D3212RX-N, DC-D4233RX, DC-D4223RX, DC-D4212R

TC-D Серия TC-D1212R


DA-WM2150
Настенный
кронштейн

Купольные камеры (2)

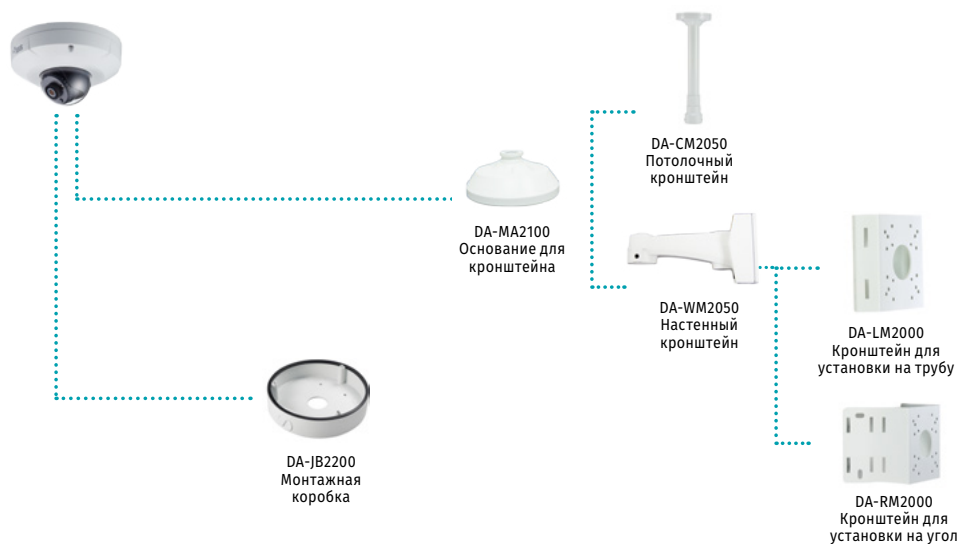


DC-D Серия DC-D2212WR

Купольные камеры (4)

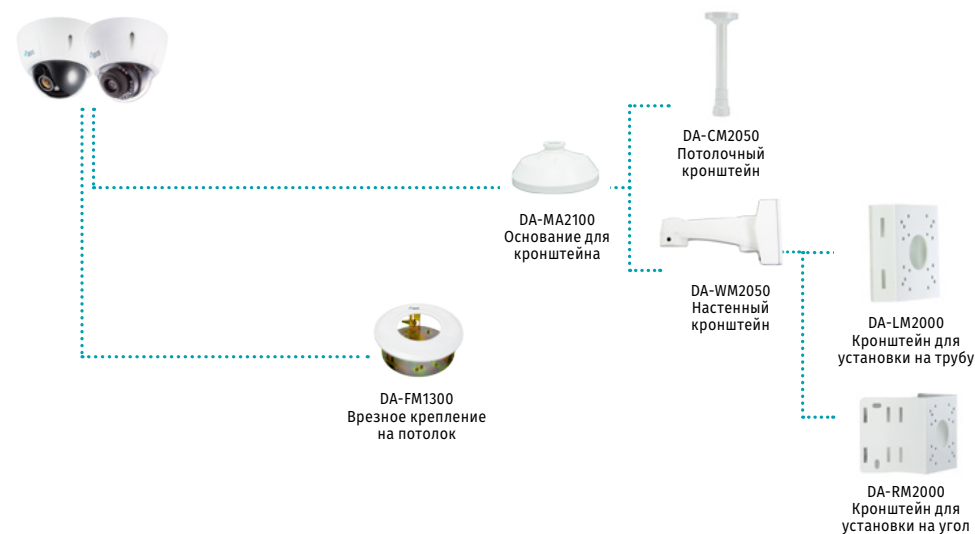


DC-D Серия DC-D1122W, DC-D1122WR, DC-D1123W, DC-D1123WR, DC-D1123WHR,
DC-D1223W, DC-D1223WR, DC-D1223WX, DC-D1223WHR, DC-D1323WHR

Купольные камеры (3)

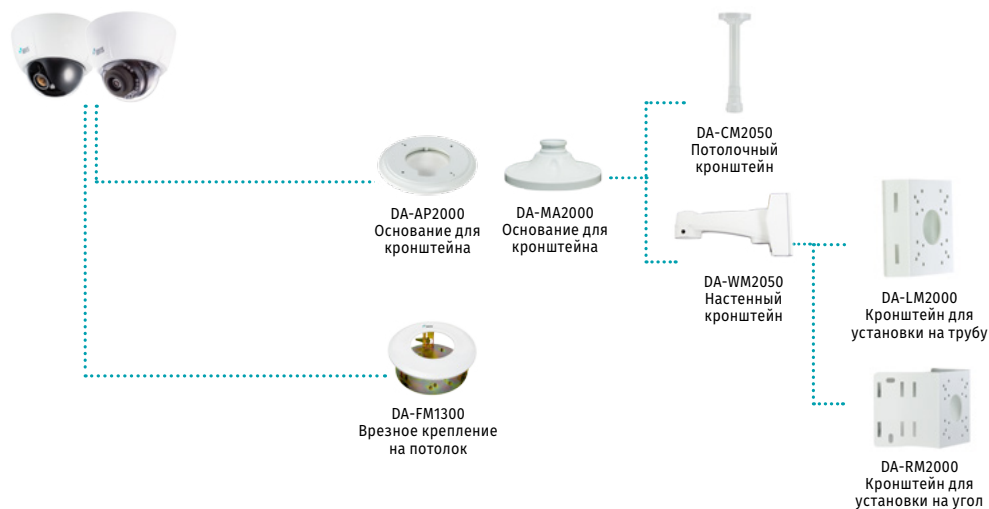

DC-D Серия DC-D1223, DC-D1223R, DC-D1323R

Купольные камеры (5)

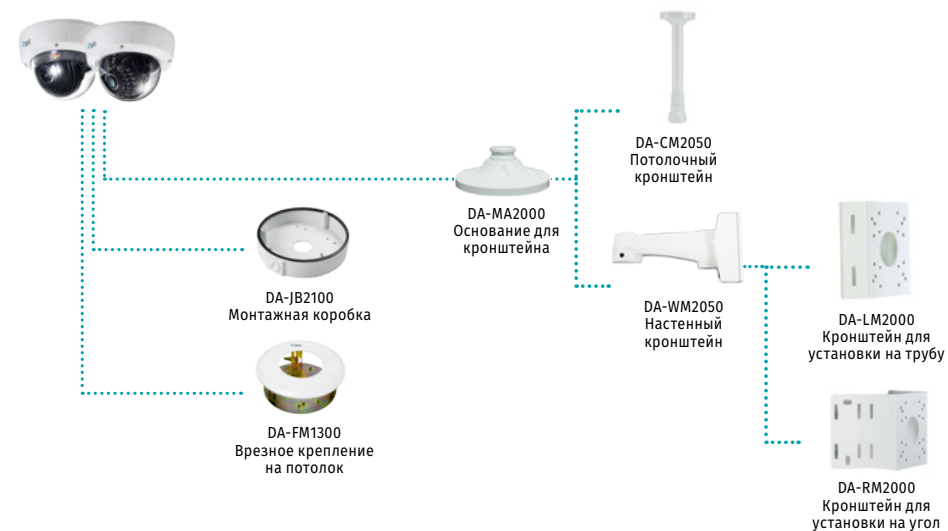


DC-D Серия DC-D2233W, DC-D2233WR, DC-D2233WHR
TC-D Серия TC-D1222WR

Купольные камеры (6)




DC-D Серия DC-D2233WHX, DC-D3233X, DC-D3233RX, DC-D3233WRX, DC-D3233HRX, DC-D3533RX

Купольные камеры (8)

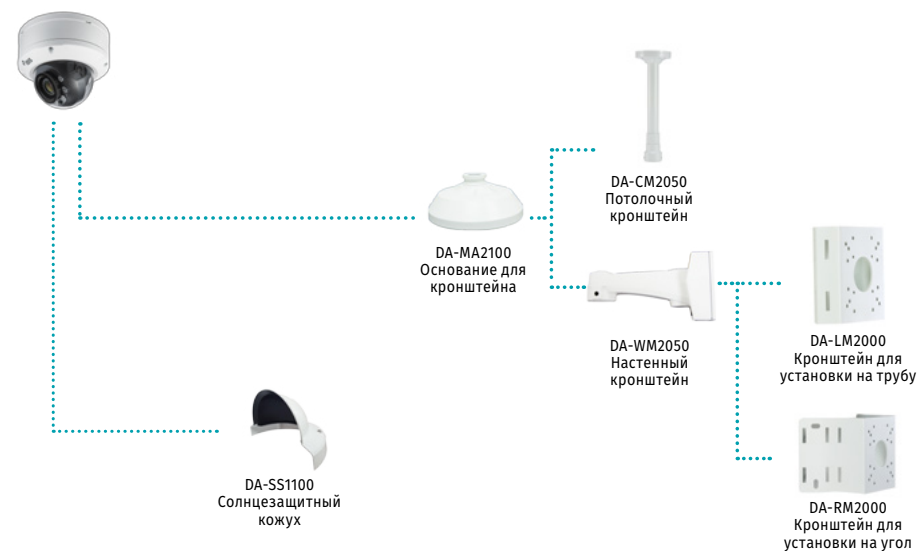


DC-D Серия DC-D3233HRX-N, DC-D3233HRXL, DC-D3243HRX-N, DC-D3533HRX, DC-D3C33HRX, DC-D6233HRX, DC-D6233HRXL, DC-D6243HRX

Купольные камеры (7)

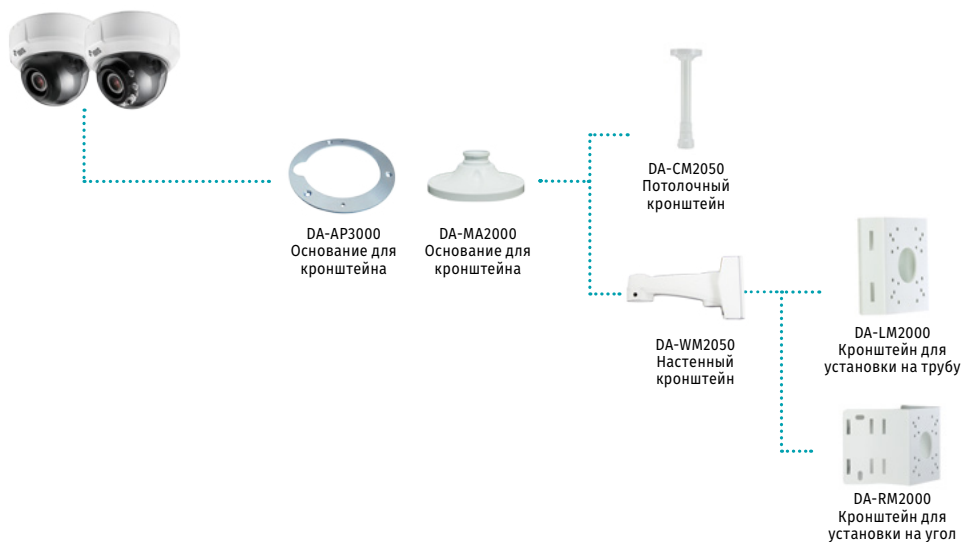

DC-D Серия DC-D3233X-N, DC-D3233RX-N

Купольные камеры (9)

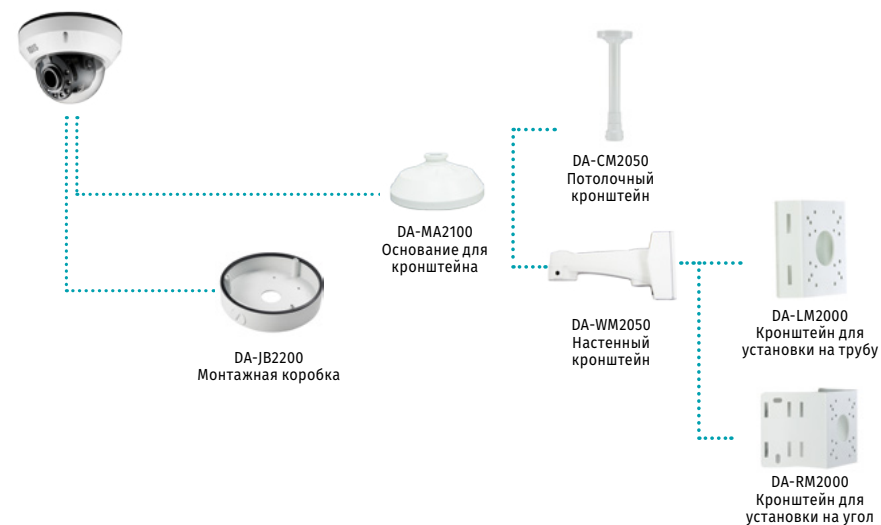

DC-D Серия DC-D4233HRX, DC-D4233WRX, DC-D4223WRX

Купольные камеры (10)



DC-D Серия DC-D4213RX


Coming Soon

DA-FM4100
Врезное крепление
на потолок

Купольные камеры (11)




DC-Y Серия DC-Y1514, DC-Y1514W, DC-Y3C14WRX, DC-Y8C13WRX, DC-Y8C13RX



Купольные камеры (12)



DC-Y Серия DC-Y6513RX



Цилиндрические камеры (1)



DC-T Серия DC-T1232WR, DC-T1233WHR, DC-T1233WHX, DC-T1234WR, DC-T3233HRX, DC-T3243HRX, DC-T3234HRX, DC-T3233HRXL, DC-T3533HRX, DC-T1833WHR, DC-T6233HRX, DC-T6234HRX, DC-T6233HRXL, DC-T6243HRX


TC-T Серия TC-T1222WR



Цилиндрические камеры (2)



DC-T Серия DC-T3C33HRX




Цилиндрические камеры (3)



DC-T Серия DC-T4233WRX, DC-T4233HRX, DC-T4213WRX

Coming Soon





IDIS Россия
Москва, ул. 2-я Магистральная, дом 8А, стр.1

T +7 495 369 25 20
E idis@idisglobal.ru

IDIS является зарегистрированной торговой маркой, принадлежащей компании IDIS Co. Ltd. Все права защищены. Ввиду постоянного совершенствования продукции, внешний вид и технические характеристики оборудования, представленного в данном каталоге, могут быть изменены без предварительного уведомления.

www.idisglobal.ru

