




Решение для динамических видеостен

IDIS Intelligent Video Wall Station

Простое, быстрое и удобное создание и развертывание видеостен нового поколения любого типа и размера




Простое и интуитивно понятное управление



Быстрое реагирование на инциденты в различных системах



Бесшовная интеграция, контроль и управление любым сторонним видеоустройством



Высокая производительность



Низкая общая стоимость владения для конечных пользователей



Низкая общая стоимость услуг для системных интеграторов

Широкий набор интуитивно понятных функций для оптимизации централизованного мониторинга




- Централизованная регистрация, контроль и управление всеми подключенными устройствами
- Резервное питание для надежной и стабильной работы
- Одновременный мониторинг до 64 видеопанелей и 4096 камер
- Управление до 12 видеопанелями с помощью одного сетевого контроллера
- 12 видеопанелей в стандартной комплектации, с возможностью увеличения до 32
- Разрешение 4K / UHD, поддержка кодака H.264 / H.265
- До 8 UHD-видеопанелей 30 кадров/с
- До 16 FHD-видеопанелей 60 кадров/с
- Поиск, воспроизведение и экспорт видео
- Настройка макетов в зависимости от событий
- 360°деварпинг по всей видеостене



Простая настройка и обслуживание

- Удаленная настройка устройств и пакетное обновление прошивки
- Эффективное управление доступом, разделение по отдельным ролям или многопользовательским группам
- Журнал обслуживания системы, журналы событий по пользователям, системам, устройствам
- Консолидированный мониторинг состояния устройств и работоспособности

Схема

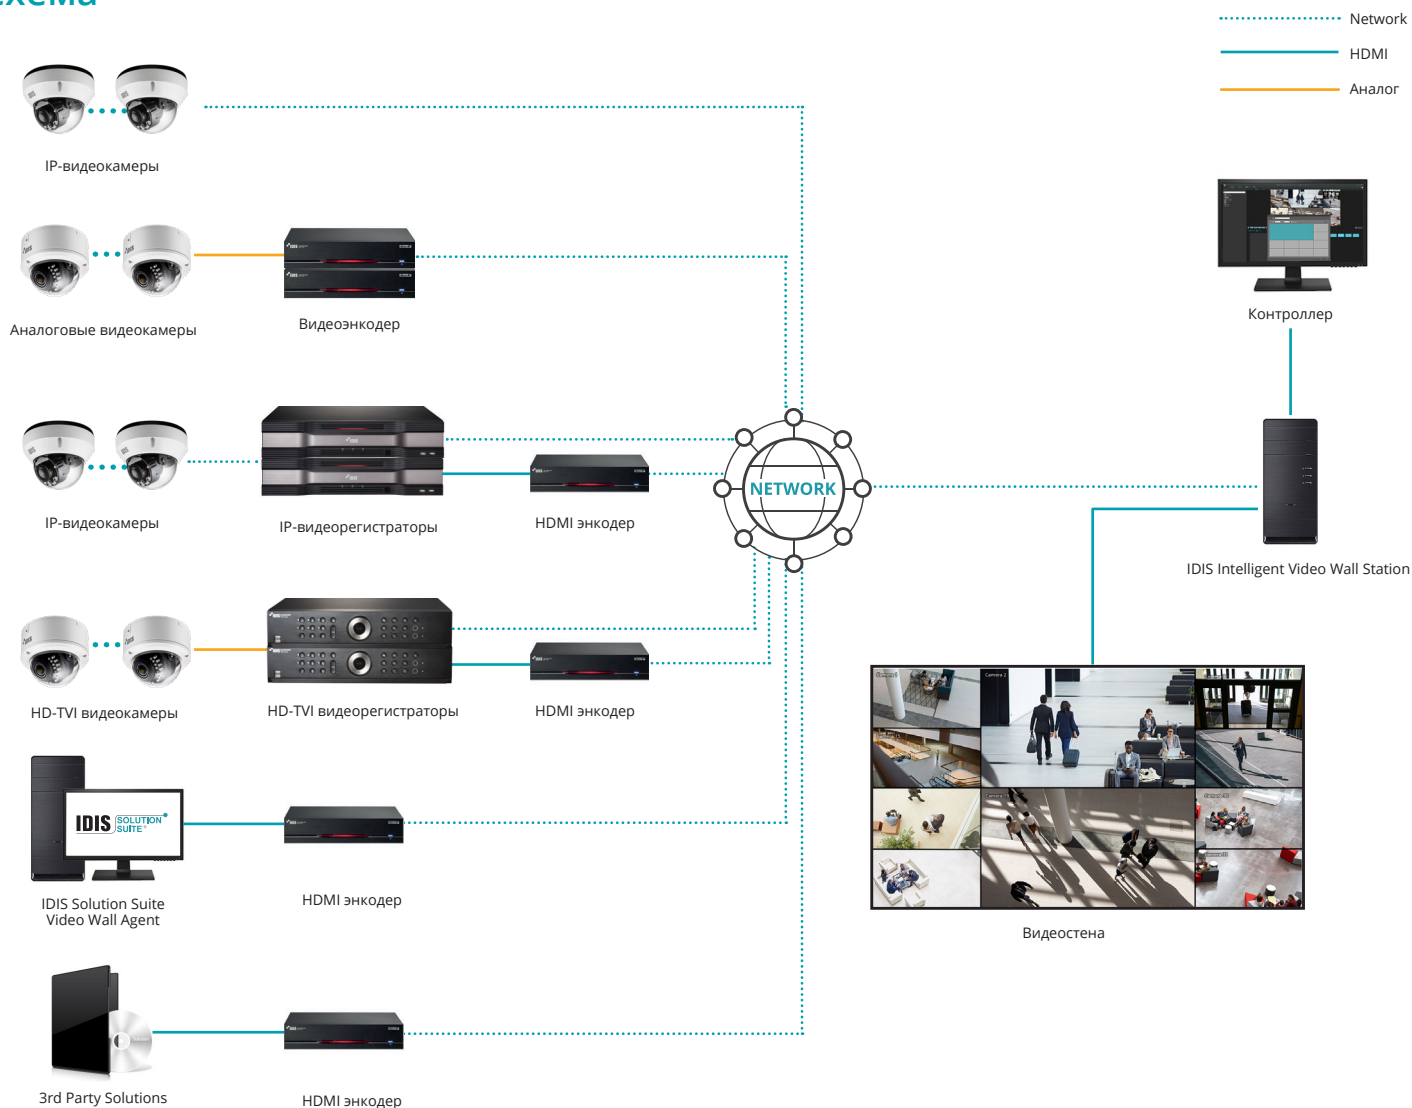

Спецификация сервера

Система	
Процессор	CPU Intel Xeon Gold 5122 3.6Ghz, 3.7Ghz Turbo, 4C, 10.4GT/s 2UPI, 16.5MB Cash, HT (105W) DDR4-2666
HDD	3.5" 500GB 7200rpm SATA HDD
Интегрированный порт	2 x Integrated: Intel® 4 port SATA controller (8 Port @ 6Gb/s), SW RAID 0,1,5,10 (4 Port only)
Мощность	Потребление 220 B Dual, Hot-plugged, Redundant (1+1), 1600 Bt
VGA	Dual NVIDIA Quadro P2000, 5GB, 4 DP
Другое	Trusted Platform Module 2.0

*Аппаратное обеспечение сервера IDIS Intelligent Video Wall Station server предназначено для работы только с одним сервером. Приведенная выше спецификация сервера основана на производительности 2 x 4 монитора.