



СОЗДАЙТЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ БУДУЩЕГО

1

Гибкая, масштабируемая,
совместимая система

2

Высокая производительность
и надежные решения
для любых задач

3

Простое подключение
и интеграция

«IDIS предоставляет комплексные решения для
видеонаблюдения высочайшего качества мирового
стандарта.»



ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ

Видеорегистраторы



Видеокамеры



Direct IP™

ONVIF full member

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



IP без компьютера

Комплекс DirectIP™ позволяет производить простую установку и конфигурирование сразу после первого подключения к сети. IP-видеорегистраторы автоматически обнаруживают и подключают IP-видеокамеры без использования компьютера.



Простая конфигурация и отсутствие сложных настроек, настоящий plug&play – подключи и работай!



Высокий уровень безопасности системы. Защита от несанкционированных внешних подключений.

ТЕХНОЛОГИИ IDIS




Smart Failover технология отказоустойчивой записи



Бесшовная запись

При потере связи между IP-видеокамерой и NVR, начинается временная запись на SD карту. При восстановлении связи NVR возобновляет запись, и недостающий фрагмент записи будет передан с SD карты в NVR, обеспечивая непрерывную запись.



Сохранение архива 24 часа

SD карта объемом 32GB позволяет записать сконфигурированный режим записи до заполнения до 50% объема, после чего IP-видеокамера автоматически переключается в режим, обеспечивающий запись в течение 24 часов.

Smart UX Controls технология управления камерами PTZ



Инструмент «Лупа»

Нацельтесь и кликните мышкой на любой части изображения, чтобы быстро с помощью инструмента «лупа» увеличить определенный объект, человека или область.



Инструмент «Поводок»

Просто потяните в любом направлении инструмент «поводок», чтобы легко и плавно использовать PTZ контроль (панорамирование, наклон, зум).



IP-ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

Модель	DR-2200P Серия			DR-4200P Серия	
	DR-2204P	DR-2208P	DR-2216P	DR-4208P	DR-4216P
					
ВИДЕО					
Кол-во подключаемых камер	4 IP-камеры	8 IP-камер	16 IP-камер	8 IP-камер	16 IP -камер
Максимальная пропускная способность	84 Мбит/с	116 Мбит/с	116 Мбит/с	170 Мбит/с	230 Мбит/с
Поддерживаемые камеры	DirectIP™, Axis, Panasonic WV, Basler, Sony, 360Vision, CoHuHD, ONVIF™			DirectIP™, Axis, Panasonic WV, Basler, Sony, 360Vision, CoHuHD, ONVIF™	
Видеовыход	1 HDMI, 1 VGA			1 HDMI, 1 VGA	
Поддерживаемое разрешение	1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x1200			1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x1200	
Скорость отображения	До 120 кадров/с	До 240 кадров/с	До 480 кадров/с	До 240 кадров/с	До 480 кадров/с
ЗАПИСЬ					
Пропускная способность	32 Мбит/с, 120 кадров/с@Full HD	64 Мбит/с, 240 кадров/с@Full HD	64 Мбит/с, 480 кадров/с@Full HD	80 Мбит/с, 240 кадров/с@Full HD	130 Мбит/с, 480 кадров/с@Full HD
Разрешение записи	До 8 Мп (в зависимости от камеры)			До 8 Мп (в зависимости от IP камеры)	
Режимы записи	По расписанию, по событию, предзапись, режим паники			По расписанию, по событию, предзапись, режим паники	
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ					
Производительность	4 канала Full HD синхронное воспроизведение			4 канала Full HD синхронное воспроизведение	
Режимы поиска	По времени, по событиям, по движению, по входящим сообщениям			По времени, по событиям, по движению, по входящим сообщениям	
ХРАНИЛИЩЕ					
Жесткий диск	SATA x2, eSATA x1,(емкость каждого диска до 8 Тб)			SATA x4, eSATA x2 (емкость каждого диска до 8 Тб) Поддержка RAID 1	
Максимальный объем	до 48 Тб (с использованием внешних хранилищ)			до 96 Тб (с использованием внешних хранилищ)	
СЕТЬ					
Сетевое подключение	Гигабитный Ethernet (Клиент) x1			Гигабитный Ethernet (Клиент) x1	
Подключение камер	100 мегабитный Ethernet (IP-камера) x4	100 мегабитный Ethernet (IP-камера) x8 + Гигабитный Ethernet(Ext) x1	100 мегабитный Ethernet (IP-камера) x8 + Гигабитный Ethernet (Ext) x1	Гигабитный Ethernet (IP-камера) x9	
Скорость передачи данных	20 Мбит/с (50 Мбит/с в режиме BRP)			50 Мбит/с (100 Мбит/с в режиме BRP)	
Питание камер	PoE(IEEE 802.3at класс 4) поддержка 4 портов, 50 Вт	PoE(IEEE 802.3at класс 4) поддержка 8 портов, 50 Вт	PoE(IEEE 802.3at класс 4) поддержка 8 портов, 50 Вт	PoE (IEEE 802.3at класс 4) поддержка 8 портов, 120 Вт	
Удаленный доступ к IP-видеорегистратору	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite			IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite	
ИНТЕРФЕЙСЫ					
Аудио вход/выход	Встроенные (NVR): – / 1 RCA + 1 HDMI IP-камера: 4 / 4	Встроенные (NVR): – / 1 RCA + 1 HDMI IP-камера: 8 / 8	Встроенные (NVR): – / 1 RCA + 1 HDMI IP-камера: 16 / 16	Встроенные (NVR): 1 RCA / 1 RCA + 1 HDMI IP-камера: 8 / 8	Встроенные (NVR): 1 RCA / 1 RCA + 1 HDMI IP-камера: 16 / 16
Тревожный вход/выход	Встроенные (NVR): 4 / 1 IP-камера: 4 / 4	Встроенные (NVR): 4 / 1 IP-камера: 8 / 8	Встроенные (NVR): 4 / 1 IP-камера: 16 / 16	Встроенные (NVR): 4 / 1 IP-камера: 8 / 8	Встроенные (NVR): 4 / 1 IP-камера: 16 / 16
Сброс тревоги	-			1	
Последовательный порт	RS232 (клеммный блок), USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1			RS232 (клеммный блок), RS485 (клеммный блок), USB 2.0 x 2	
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Операционная система	Встроенный Linux			Встроенный Linux	
Питание	DC 12В 2.0А (для NVR), DC 48В 1.0А (для PSE)			АС 100-240 В, 50/60 Гц, 3.0 - 1.5А	
Мощность	Макс. 24 Вт (для NVR), Макс. 48 Вт (для PSE)			Макс. 200 Вт (с 4 HDD)	
Сертификаты	FCC, CE, KC, PSE			FCC, UL, CE, CB, KC, PSE	

IP-ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

Модель	DR-6200 Серия			
	DR-6216P(-S)	DR-6232P(-S)	DR-6216PS(-S)	DR-6232PS(-S)
				
ВИДЕО				
Видеовход	16 IP-камер	32 IP-камеры	16 IP-камер	32 IP-камеры
Пропускная способность	260 Мбит/с	330 Мбит/с	260 Мбит/с	330 Мбит/с
Поддерживаемые камеры	DirectIP™, Axis, Panasonic WV, Basler, Sony, 360Vision, CohuHD, ONVIF™			
Видеовыход	1 HDMI, 1 VGA			
Качество отображения	1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x1200			
Скорость отображения	До 480 кадров/с	До 960 кадров/с	До 480 кадров/с	До 960 кадров/с
ЗАПИСЬ				
Пропускная способность	160 Мбит/с, 480 кадров/с@Full HD	230 Мбит/с, 960 кадров/с@Full HD	160 Мбит/с, 480 кадров/с@Full HD	230 Мбит/с, 960 кадров/с@Full HD
Качество записи	До 8 Мп (В зависимости от камеры)			
Режимы записи	По расписанию, по событию, предзапись, режим паники			
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ				
Производительность	4 канала Full HD синхронное воспроизведение			
Режимы поиска	По времени, по событиям, по движению, по входящим сообщениям			
ХРАНИЛИЩЕ				
Жесткий диск	SATA x6, eSATA x4 (емкость каждого диска до 8 Тб) Поддержка RAID 1			
Максимальный объем	до 176 Тб (с использованием внешних хранилищ)			
СЕТЬ				
Сетевое подключение	Гигабитный Ethernet (Клиент) x1			
Подключение камер	Гигабитный Ethernet (IP-камера) x8		100 мегабитный Ethernet (IP-камера) x16 + Гигабитный Ethernet (Ext) x1	
Скорость передачи данных	50 Мбит/с (100 Мбит/с в режиме BRP)			
Питание камер	PoE(IEEE 802.3at класс 4) поддержка 8 портов, 120 Вт		PoE(IEEE 802.3at класс 4) поддержка 16 портов, 120 Вт	
Клиентские приложения	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite			
ИНТЕРФЕЙСЫ				
Аудио вход/выход	Встроенные (NVR): 1 RCA / 1 RCA + 1 HDMI IP-камера: 16 / 16	Встроенные (NVR): 1 RCA / 1 RCA + 1 HDMI IP-камера: 32 / 32	Встроенные (NVR): 1 RCA / 1 RCA + 1 HDMI IP-камера: 16 / 16	Встроенные (NVR): 1 RCA / 1 RCA + 1 HDMI IP-камера: 32 / 32
Тревожный вход/выход	Встроенные (NVR): 4 / 1 IP-камера: 16 / 16	Встроенные (NVR): 4 / 1 IP-камера: 32 / 32	Встроенные (NVR): 4 / 1 IP-камера: 16 / 16	Встроенные (NVR): 4 / 1 IP-камера: 32 / 32
Сброс тревоги	1			
Последовательный порт	RS232 (клеммный блок), RS485 (клеммный блок), USB 2.0 x 2			
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Операционная система	Встроенный Linux			
Питание	AC 100-240 В, 50/60 Гц, 3.0 ~ 1.5А			
Мощность	Макс. 200 Вт (с 6 HDD)			
Сертификаты	FCC, UL, CE, CB, KC, PSE			

IP-ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

Модель	DR-6300 серия			DR-8300 серия
	DR-6308P(-S)	DR-6316PS(-S)	DR-6332PS(-S)	DR-8364
				
ВИДЕО				
Кол-во подключаемых камер	8 IP-камер	16 IP-камер	32 IP-камеры	64 IP-камеры
Максимальная пропускная способность	210 Мбит/с	300 Мбит/с	350 Мбит/с	800 Мбит/с
Поддерживаемые камеры	DirectIP™, Axis, Panasonic WV, Basler, Sony, 360Vision, CohuHD, ONVIF™			DirectIP™, Axis, Panasonic WV, Basler, Sony, 360Vision, CohuHD, ONVIF™
Видеовыход	1 HDMI, 1 VGA (поддержка UHD дисплея)			1 HDMI, 1 VGA (поддержка UHD дисплея)
Поддерживаемое разрешение	3840x2160, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x1200, кодек H.265 / H.264			3840x2160, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x1200, кодек H.265 / H.264
Скорость отображения	До 240 кадров/с	До 480 кадров/с	До 960 кадров/с	До 1920 кадров/с
ЗАПИСЬ				
Пропускная способность	80 Мбит/с, 240 кадров/с@Full HD, 120 кадров/ с@4K	160 Мбит/с, 480 кадров/с@Full HD, 240 кадров/ с@4K	230 Мбит/с, 960 кадров/с@Full HD, 240 кадров/ с@4K	400 Мбит/с, 1920 кадров/с@Full HD
Разрешение записи	До 8 Мп (В зависимости от камеры)			До 8 Мп (В зависимости от камеры)
Режимы записи	По расписанию, по событию, предзапись, режим паники			По расписанию, по событию, предзапись, режим паники
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ				
Производительность	8 каналов Full HD, 4 канала 4К, синхронное воспроизведение	16 каналов Full HD, 4 канала 4К, синхронное воспроизведение	16 каналов Full HD, 4 канала 4К, синхронное воспроизведение	16 каналов Full HD, 4 канала 4К, синхронное воспроизведение
Режимы поиска	По времени, по событиям, по движению, по входящим сообщениям			По времени, по событиям, по движению, по входящим сообщениям
ХРАНИЛИЩЕ				
Жесткий диск	SATA x6, eSATA x4,(емкость каждого диска до 8 Тб)			SATA x8, eSATA x4,(емкость каждого диска до 8 Тб)
Максимальный объем	до 176 Тб (с использованием внешних хранилищ)			до 192 Тб (с использованием внешних хранилищ)
СЕТЬ				
Сетевое подключение	Гигабитный Ethernet (Клиент) x1			Гигабитный Ethernet (Клиент) x1
Подключение камер	100 мегабитный Ethernet (IP-камера) x8 + Гигабитный Ethernet(Ext) x1	100 мегабитный Ethernet (IP-камера) x16 + Гигабитный Ethernet(Ext) x1	100 мегабитный Ethernet (IP-камера) x16 + Гигабитный Ethernet(Ext) x1	Гигабитный Ethernet x3 + SFP порт x2
Скорость передачи данных	50 Мбит/с (100 Мбит/с в режиме BRP)			300 Мбит/с (400 Мбит/с в режиме BRP)
Питание камер	PoE(IEEE 802.3at класс 4) поддержка 8 портов, 120 Вт	PoE(IEEE 802.3at класс 4) поддержка 16 портов, 120 Вт	PoE(IEEE 802.3at класс 4) поддержка 16 портов, 120 Вт	Не предусмотрено
Удаленный доступ к IP-видеорегистратору	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite			IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite
ИНТЕРФЕЙСЫ				
Аудио вход/выход	Встроенные (NVR): – / 1 RCA + 1 HDMI IP-камера: 8 / 8	Встроенные (NVR): – / 1 RCA + 1 HDMI IP-камера: 16 / 16	Встроенные (NVR): – / 1 RCA + 1 HDMI IP-камера: 32 / 32	Встроенные (NVR): – / 1 RCA + 1 HDMI IP-камера: 64 / 64
Тревожный вход/выход	Встроенные (NVR): 4 / 1 IP-камера: 8 / 8	Встроенные (NVR): 4 / 1 IP-камера: 16 / 16	Встроенные (NVR): 4 / 1 IP-камера: 32 / 32	Встроенные (NVR): 4 / 1 IP-камера: 64 / 64
Сброс тревоги	1			1
Последовательный порт	RS232 (клеммный блок), RS485 (клеммный блок), USB2.0 x 1, USB3.0 x 1			RS232 (клеммный блок), RS485 (клеммный блок), USB2.0 x 2, USB3.0 x 1
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Операционная система	Встроенный Linux			Встроенный Linux
Питание	АС 100-240 В, 50/60 Гц, 3.0 ~ 1.5А			АС 100-240 В, 50/60 Гц, 6.0 ~ 3.0А
Мощность	Макс. 200 Вт (с 6 HDD)			Макс. 120 Вт (с 8 HDD)
Сертификаты	FCC, CE, KC, PSE			FCC, CE, KC, PSE

A close-up photograph of a black DirectIP video recorder series 8300. A hand is shown inserting a 4TB hard drive into one of the front-loading bays. The device has multiple bays, some of which already contain drives. The background is a dark, reflective surface.

DirectIP видеорегистраторы серии 8300

Запись и воспроизведение видео
Full HD, Ultra HD в реальном времени

64 канала

Поддержка кодека H.265

IDIS 4K IP-ВИДЕОКАМЕРЫ



Видеонаблюдение в формате ультравысокой четкости

Четырехпоточная технология для видеонаблюдения
в режиме реального времени

DirectIP™ видеокамеры обеспечивают высокое качество видео, используя технологию четырехпоточной передачи данных. После установки и подключения к сети DirectIP видеокамер и NVR, система будет автоматически отображать видео в реальном времени, не требуя никаких дополнительных настроек. Из широкого ассортимента продукции IDIS вы можете найти IP-видеокамеры для решения любых задач.

4K UHD
Ultra High Definition

Модель	КОРПУСНЫЕ					
	DC-Z1263	DC-B1103	DC-B1203	DC-B1203X	DC-B1303	DC-B1803
						
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS	1/2.8" CMOS	1/3" CMOS	1/2.3" CMOS
Максимальное разрешение	1920 x 1080	1280 x 720	1920 x 1080	1920 x 1080	2304 x 1296	3840 x 2160
Объектив	18x, Автоматическая фокусировка (f 4.7-84.6 мм, F1.6-2.8)	Опционально (C/CS-резьба)	Опционально (C/CS-резьба)	Опционально (C/CS-резьба)	Опционально (C/CS-резьба)	Опционально (C/CS-резьба)
Управление диафрагмой	Автоматическое по постоянному току (DC)	Автоматическое по постоянному току (DC) / Ручное управление	Автоматическое по постоянному току (DC) / Ручное управление	Автоматическое по постоянному току (DC) / Ручное управление	Автоматическое по постоянному току (DC) / Ручное управление	P-Iris/ Автоматическое по постоянному току (DC) / Ручное управление
Углы обзора	Широкий: 61.2°(Гор.) 35.6°(Верт.) 68.9°(Диаг.) Узкий: 3.6°(Гор.) 2.1°(Верт.) 4.1°(Диаг.)	–	–	–	–	–
Углы панорамирования/наклона/поворота	–	–	–	–	–	–
Минимальное освещение	Цветной режим: 0.01 люкс @ F1.6 Ч/Б: 0.0004 люкс @ F1.6	Цветной режим: 0.08 люкс @ F1.3 Ч/Б: 0.08 люкс @ F1.3	Цветной режим: 0.08 люкс @ F1.2 Ч/Б: 0.08 люкс @ F1.2	Цветной режим: 0.01 люкс @ F1.2 Ч/Б: 0.005 люкс @ F1.2	Цветной режим: 0.4 люкс @ F1.4 Ч/Б: 0.01 люкс @ F1.4	Цветной режим: 0.4 люкс F1.6 Ч/Б: 0.009 люкс F1.6
Динамический диапазон	74.7 Дб	более 70 Дб	более 70 Дб	120 Дб (True-WDR)	69.5 Дб	более 70 Дб
Режим день/ночь	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)
Дальность ИК-подсветки	–	–	–	–	–	–
Компенсация качества видео	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, DNR, BLC, HSBLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, DNR, BLC, HSBLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, DNR, BLC, HSBLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, DNR	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, DNR, BLC, HSBLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, DNR, BLC
Стабилизатор изображения	–	–	–	Да (DIS)	–	–
Видеовыход	1 RCA	1 RCA	1 RCA	1 RCA	1 RCA	1 RCA
Видеокодек	H.264(MP), M-JPEG	H.264 (MP), M-JPEG	H.264 (MP), M-JPEG	H.264 (MP), M-JPEG	H.264 (MP), M-JPEG	H.264 (MP), M-JPEG
Максимальная частота кадров	30 кадров/с: 1920 x 1080	30 кадров/с: 1280 x 720	30 кадров/с: 1920 x 1080	60 кадров/с: 1920 x 1080 30 кадров/с: 1920 x 1080 (WDR)	15 кадров/с: 2304 x 1296 30 кадров/с: 1920 x 1080	30 кадров/с: 3840 x 2160 60 кадров/с: 1920 x 1080
Аудиокодек	G.726, G.711	726, G. 711	726, G. 711	726, G. 711	726, G. 711	726, G. 711
Безопасность	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE 802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE 802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE 802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE 802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE 802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование
Карта памяти	SD/SDHC	microSD/SDHC	microSD/SDHC	microSD/SDHC	microSD/SDHC	microSD/SDHC/SDXC
Работа по событиям	Детекция движения, Тревожный вход, Детекция звука, Взлом, Пересечение зоны	Детекция движения, Тревожный вход, Детекция звука, Взлом, Пересечение зоны	Детекция движения, Тревожный вход, Детекция звука, Взлом, Пересечение зоны	Детекция движения, Тревожный вход, Детекция звука, Взлом, Обнаружение лиц	Детекция движения, Тревожный вход, Детекция звука, Взлом, Пересечение зоны	Детекция движения, Тревожный вход, Детекция звука, Взлом, Пересечение зоны
Аудио вход/выход	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)
Тревожный вход/выход	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Вандалозащищенность	–	–	–	–	–	–
Класс защиты	–	–	–	–	–	–
Температурный режим	-10° C ~ +50° C	-10° C ~ +50° C	-10° C ~ +50° C	-10° C ~ +50° C	-10° C ~ +50° C	-10° C ~ +50° C
Питание	12 В постоянного тока, 24 В переменного тока PoE (IEEE802.3af класс 0)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 2)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 2)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 2)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 2)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)
Мощность	6 Вт	4.8 Вт	4.8 Вт	6.4 Вт	4.8 Вт	8.4 Вт

IP-ВИДЕОКАМЕРЫ

Модель	КУПОЛЬНЫЕ						
	DC-D2212R	DC-D2212WR	DC-D1223(R)	DC-D1223W(R)	DC-D1223WHR	DC-D1223WX	DC-D1223F(R)
							
Матрица	1/2.9" CMOS	1/2.9" CMOS	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Максимальное разрешение	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Объектив	Фиксированный (f = 4.0 мм, F2.0)	Фиксированный (f = 4.0 мм, F2.0)	Вариофокальный (f = 3.3 – 10 мм, F1.3 – 2.5)	Вариофокальный (f = 3.3 – 10 мм, F1.3 – 2.5)	Вариофокальный (f = 3.3 – 10 мм, F1.3 – 2.5)	Вариофокальный (f = 3 – 9 мм, F1.2 – 2.3)	Вариофокальный (f = 3.3 – 10 мм, F1.3 – 2.5)
Управление диафрагмой	–	–	Автоматическое по постоянному току (DC)	Автоматическое по постоянному току (DC)	Автоматическое по постоянному току (DC)	Автоматическое по постоянному току (DC)	Автоматическое по постоянному току (DC)
Углы обзора	84,4° (Гор.) 50,3° (Верт.) 104,6° (Диаг.)	84,4° (Гор.) 50,3° (Верт.) 104,6° (Диаг.)	Широкий : 108.2° (Гор.) 56.2° (Верт.) 129.3° (Диаг.) Узкий: 35.4° (Гор.) 19.8° (Верт.) 40.5° (Диаг.)	Широкий : 108.2° (Гор.) 56.2° (Верт.) 129.3° (Диаг.) Узкий: 35.4° (Гор.) 19.8° (Верт.) 40.5° (Диаг.)	Широкий : 108.2° (Гор.) 56.2° (Верт.) 129.3° (Диаг.) Узкий: 35.4° (Гор.) 19.8° (Верт.) 40.5° (Диаг.)	Широкий : 111.0° (Гор.) 56.2° (Верт.) 133.8° (Диаг.) Узкий: 35.7° (Гор.) 20.0° (Верт.) 41.0° (Диаг.)	Широкий: 108.2° (Гор.) 56.2° (Верт.) 128.3° (Диаг.) Узкий: 35.4° (Гор.) 19.8° (Верт.) 40.5° (Диаг.)
Углы панорамирования/наклона/поворота	Панорамирование: -180° ~ 174° Наклон: 0° ~ 65° Поворот: -90° ~ 90°	Панорамирование: -180° ~ 174° Наклон: 0° ~ 65°	Панорамирование: -167° ~ 167° Наклон: 0° ~ 75° Поворот: -176° ~ 176°	Панорамирование: -167° ~ 167° Наклон: 0° ~ 70° (0° ~ 80°: DC-D1223R) Поворот: -176° ~ 176°	Панорамирование: -167° ~ 167° Наклон: 0° ~ 70° (0° ~ 80°: DC-D1223WR) Поворот: -176° ~ 176°	Панорамирование: -167° ~ 167° Наклон: 0° ~ 80° Поворот: -176° ~ 176°	Панорамирование: -167° ~ 167° Наклон: 0° ~ 70° (0° ~ 80°: DC-D1223FR) Поворот: -176° ~ 176°
Минимальное освещение	Цветной режим : 0.07 люкс @ F2.0 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.07 люкс @ F2.0, Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.3 люкс @ F1.2 Ч/Б: 0.002 люкс @ F1.2 Ч/Б: 0 люкс (DC-D1223R)	Цветной режим: 0.3 люкс @ F1.2 Ч/Б: 0.002 люкс @ F1.2 Ч/Б: 0 люкс (DC-D1223WR)	Цветной режим: 0.3 люкс @ F1.2 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.01 люкс @ F1.2 Ч/Б: 0.004 люкс @ F1.2	Цветной режим: 0.3 люкс @ F1.2 Ч/Б: 0.002 люкс @ F1.2 Ч/Б: 0 люкс (DC-D1223FR)
Динамический диапазон	74.7 Дб	74.7 Дб	более 70 Дб	более 70 Дб	более 70 Дб	120 Дб (True-WDR)	более 70 Дб
Режим день/ночь	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)
Дальность ИК-подсветки	15 м	15 м	20 м (DC-D123 R)	20 м (DC-D12 23 WR)	20 м	–	20 м (DC-D1223FR)
Компенсация качества видео	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, DNR, BLC, HSBLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, DNR, BLC, HSBLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, DNR, BLC, HSBLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, DNR, BLC, HSBLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, DNR, BLC, HSBLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, DNR	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, DNR, BLC, HSBLC
Стабилизатор изображения	–	–	–	–	–	Да (Dis)	–
Видеовыход	1 BNS	1 BNC	1 клеммный блок	1 клеммный блок	1 клеммный блок	1 клеммный блок	1 клеммный блок
Видеокодек	H.264(MP), M-JPEG	H.264(MP), M-JPEG	H.264(MP), M-JPEG	H.264(MP), M-JPEG	H.264(MP), M-JPEG	H.264(MP), M-JPEG	H.264(MP), M-JPEG
Максимальная частота кадров	30 кадров/с: 1920 x 1080	30 кадров/с: 1920 x 1080	30 кадров/с: 1920 x 1080	30 кадров/с: 1920 x 1080	30 кадров/с: 1920 x 1080	60 кадров/с: 1920 x 1080 30 кадров/с: 1920 x 1080 (WDR)	30 кадров/с: 1920 x 1080
Аудиокодек	G.726, G.711	–	G.726, G.711	G.726, G.711	G.726, G.711	G.726, G.711	G.726, G.711
Безопасность	Многопользовательская авторизация, IEEE 802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE 802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE 802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE 802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE 802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE 802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE 802.1x IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование
Карта памяти	microSD/SDHC	microSD/SDHC	microSD/SDHC	microSD/SDHC	micro SD/SDHC	microSD/SDHC	microSD/SDHC
Работа по событиям	Детекция движения, Взлом, Пересечение зоны	Детекция движения, Тревожный вход, Детекция звука, Взлом, Пересечение зоны	Детекция движения, Тревожный вход, Детекция звука, Взлом, Пересечение зоны	Детекция движения, Тревожный вход, Детекция звука, Взлом, Пересечение зоны	Детекция движения, Тревожный вход, Детекция звука, Взлом, Пересечение зоны	Детекция движения, Тревожный вход, Детекция звука, Взлом, Пересечение зоны	Детекция движения, Тревожный вход, Детекция звука, Взлом, Пересечение зоны
Аудио вход/выход	–	–	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)
Тревожный вход/выход	–	–	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Вандализационность	–	Да	–	Да	Да	Да	–
Класс защиты	–	IP66	–	IP66	IP66	IP66	–
Температурный режим	-10° C ~ +50° C	-20° C ~ +50° C	-10° C ~ +50° C	-20° C ~ +50° C	-40° C ~ +50° C	-20° C ~ +50° C	-10° C ~ +50° C
Питание	PoE(IEEE 802.3af класс 2)	PoE(IEEE802.3af класс 2)	12 В постоянного тока, PoE(IEEE802.3af класс 2)	12 В постоянного тока, PoE(IEEE802.3af класс 2)	12 В постоянного тока, PoE(IEEE802.3af класс 2)	12 В постоянного тока, PoE(IEEE802.3af класс 2)	12 В постоянного тока, PoE(IEEE802.3af класс 2)
Мощность	3.96 Вт	3.96 Вт	4.8 Вт / 6.0 Вт (DC-D1223R)	4.8 Вт / 6.0 Вт (DC-D1223 WR)	19.2 Вт (с обогревом DC 12B)	6.4 Вт	4.8 Вт/6.0 Вт (DC-D1223FR)

Модель	КУПОЛЬНЫЕ					
	DC-D1323R	DC-D1323WHR	DC-D2233(R)	DC-D2233W(R)	DC-D2233WHR	DC-D2233WHX
						
Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Максимальное разрешение	2304 x 1296	2304 x 1296	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Объектив	Вариофокальный (f = 3.3 – 10 мм, F1.3 – 2.5)	Вариофокальный (f = 3.3 – 10 мм, F1.3 – 2.5)	Моторизированный вариофокальный (f = 3.3 – 10 мм, F1.3 – 2.5)	Моторизированный вариофокальный (f = 3.3 – 10 мм, F1.3 – 2.5)	Моторизированный вариофокальный (f = 3.3 – 10 мм, F1.3 – 2.5)	Моторизированный вариофокальный (f = 3.3 – 10 мм, F1.3 – 2.5)
Управление диафрагмой	Автоматическое по постоянному току (DC)	Автоматическое по постоянному току (DC)	Автоматическое по постоянному току (DC)	Автоматическое по постоянному току (DC)	Автоматическое по постоянному току (DC)	Автоматическое по постоянному току (DC)
Углы обзора	Широкий : 89.6°(Гор.) 47.9°(Верт.) 105.6°(Диаг.) Узкий: 30.6°(Гор.) 17.2°(Верт.) 35.1°(Диаг.)	Широкий : 89.6°(Гор.) 47.9°(Верт.) 105.6°(Диаг.) Узкий: 30.6°(Гор.) 17.2°(Верт.) 35.1°(Диаг.)	Широкий : 99.8°(Гор.) 52.2°(Верт.) 118.2°(Диаг.) Узкий: 33.5°(Гор.) 18.6°(Верт.) 38.3°(Диаг.)	Широкий : 99.8°(Гор.) 52.2°(Верт.) 118.2°(Диаг.) Узкий: 33.5°(Гор.) 18.6°(Верт.) 38.3°(Диаг.)	Широкий: 99.8°(Гор.) 52.2°(Верт.) 118.2°(Диаг.) Узкий: 33.5°(Гор.) 18.6°(Верт.) 38.3°(Диаг.)	Широкий: 99.8°(Гор.) 52.2°(Верт.) 118.2°(Диаг.) Узкий: 33.5°(Гор.) 18.6°(Верт.) 38.3°(Диаг.)
Углы панорамирования/ наклона/поворота	Панорамирование: -167° ~ 167° Наклон: 0° ~ 70° Поворот: -176° ~ 176°	Панорамирование: -167° ~ 167° Наклон: 0° ~ 80° Поворот: -176° ~ 176°	Панорамирование: -167° ~ 167° Наклон: 7° ~ 90° Поворот: -178° ~ 178°	Панорамирование: -167° ~ 167° Наклон: 7° ~ 90° Поворот: -178° ~ 178°	Наклон: 7° ~ 90° Поворот: -178° ~ 178°	Панорамирование: -165° ~ 165° Наклон: 0° ~ 66° Поворот: -178° ~ 178°
Минимальное освещение	Цветной режим: 0.6 люкс @ F1.2 Ч/Б: 0.01 люкс @ F1.2	Цветной режим: 0.6 люкс @ F1.2 Ч/Б: 0.01 люкс @ F1.2	Цветной режим: 0.3 люкс @ F1.3 Ч/Б: 0.002 люкс @ F1.3 Ч/Б: 0 люкс (DC-D2233R)	Цветной режим: 0.3 люкс @ F1.3 Ч/Б: 0.002 люкс @ F1.3 Ч/Б: 0 люкс (DC-D2233WR)	Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.3 люкс @ F1.3 Ч/Б: 0 люкс
Динамический диапазон	69.5 Дб	69.5 Дб	74.7 Дб	74.7 Дб	74.7 Дб	120 Дб (True-WDR)
Режим день/ночь	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)
Дальность ИК-подсветки	20 м	20 м	20 м (DC-D23 3R)	20 м (DC-D2233 WR)	20 м	20 м
Компенсация качества видео	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, DNR, BLC, HSBC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, DNR, BLC, HSBC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, DNR, BLC, HSBC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, DNR BLC, HSBC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, DNR BLC, HSBC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, DNR
Стабилизатор изображения	–	–	–	–	–	Да (DIS)
Видеовыход	1 клеммный блок	1 клеммный блок	1 BNC	1 BNC	1 BNC	1 BNC
Видеокодек	H.264(MP), M-JPEG	H.264(MP), M-JPEG	H.264(MP), M-JPEG	H.264(MP), M-JPEG	H.264(MP), M-JPEG	H.264(MP), M-JPEG
Максимальная частота кадров	15 кадров/с: 2304 x 1296 30 кадров/с: 1920 x 1080	15 кадров/с: 2304 x 1296 30 кадров/с: 1920 x 1080	30 кадров/с: 1920 x 1080	30 кадров/с: 1920 x 1080	30 кадров/с: 1920 x 1080	60 кадров/с: 1920 x 1080 30 кадров/с: 1920 x 1080 (WDR)
Аудиокодек	G.726, G.711	G.726, G.711	G.726, G.711	G.726, G.711	G.726, G.711	G.726, G.711
Безопасность	Многопользовательская авторизация, IEEE 802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE 802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE 802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE 802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE 802.1x IP-фильтр HTTPS SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE 802.1x IP-фильтр HTTPS SSL шифрование
Карта памяти	microSD/SDHC	microSD/SDHC	microSD/SDHC	microSD/SDHC	microSD/SDHC	microSD/SDHC
Работа по событиям	Детекция движения, Тревожный вход, Детекция звука, Взлом, Пересечение зоны	Детекция движения, Тревожный вход, Детекция звука, Взлом, Пересечение зоны	Детекция движения, Тревожный вход, Детекция звука, Взлом, Пересечение зоны	Детекция движения, Тревожный вход, Детекция звука, Взлом, Пересечение зоны	Детекция движения, Тревожный вход, Детекция звука, Взлом, Пересечение зоны	Детекция движения, Тревожный вход, Взлом, Обнаружение лиц
Аудио вход/выход	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)
Тревожный вход/выход	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Вандалозащищенность	–	Да	–	Да	Да	Да
Класс защиты	–	IP66	–	IP66	IP66	IP66
Температурный режим	-10° C ~ +50° C	-40° C ~ +50° C	-10° C ~ +50° C	-20° C ~ +50° C	-40° C ~ +50° C	-40° C ~ +50° C
Питание	12 В постоянного тока, PoE(IEEE802.3af класс 2)	12 В постоянного тока, PoE(IEEE802.3af класс 2)	12 В постоянного тока, PoE(IEEE802.3af класс 3)	12 В постоянного тока, PoE(IEEE802.3af класс 3)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE 802.3af класс 3)
Мощность	6.0 Вт	19.2 Вт (с обогревом DC 12 В)	3.5 Вт / 4.8 Вт (DC-D2233R)	3.5 Вт / 4.8 Вт (DC-D2233 WR)	14.4 Вт (с обогревом DC 12 В)	19.2 Вт (с обогревом DC 12 В)

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ IP-ВИДЕОКАМЕР IDIS

Поддержка кодака H.265
Функция управления диафрагмой P-Iris
Расширенный динамический диапазон
Мощная ИК-подсветка

IP-ВИДЕОКАМЕРЫ

Модель	КУПОЛЬНЫЕ		
	DC-D3233(R)X	DC-D3233WRX	DC-F1211A
			
Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/2.7" CMOS
Максимальное разрешение	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Объектив	Моторизованный варио-фокальный (f = 3.3 – 10 мм, F1.3 – 2.5)	Моторизованный варио-фокальный (f = 3.3 – 10 мм, F1.3 – 2.5)	Фиксированный (f = 2.8 мм, F2.2)
Управление диафрагмой	P-Iris	P-Iris	–
Углы обзора	Широкий: 95.7° (Гор.) 50.6° (Верт.) 114.4° (Диэг.) Узкий: 31.8° (Гор.) 17.9° (Верт.) 36.5° (Диэг.)	Широкий: 95.7° (Гор.) 50.6° (Верт.) 114.4° (Диэг.) Узкий: 31.8° (Гор.) 17.9° (Верт.) 36.5° (Диэг.)	118.7° (Гор.) 66.4° (Верт.) 37.0° (Диэг.)
Углы панорамирования / наклона / поворота	Панорамирование: -176° ~ 176° Наклон: 0° ~ 60° Поворот: -90° ~ 90°	Панорамирование: -176° ~ 176° Наклон: 0° ~ 60° Поворот: -90° ~ 90°	Панорамирование: -60° ~ 60° Наклон: 0° ~ 80° Поворот: -176° ~ 176°
Минимальное освещение	Цветной режим: 0.01 люкс @ F1.3 Ч/Б: 0.005 люкс @ F1.3 Ч/Б: 0 люкс (DC-D3233RX)	Цветной режим: 0.01 люкс @ F1.3 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.5 люкс @ F2.2 Ч/Б: 0.3 люкс @ F2.2
Динамический диапазон	120 дБ (True-WDR)	120 дБ (True-WDR)	более 70 ДБ
Режим день/ночь	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Электронный
Дальность ИК-подсветки	20 м (DC-D3233RX)	20 м	–
Компенсация качества видео	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, DNR, BLC, HSBLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, DNR, BLC, HSBLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, DNR, BLC
Стабилизатор изображения	Да (DIS)	Да (DIS)	–
Видеовыход	1 BNC	1 BNC	1 BNC
Видеокодек	H.265, H.264(MP), M-JPEG	H.265, H.264(MP), M-JPEG	H.264(MP), M-JPEG
Максимальная частота кадров	60 кадров/с: 1920 x 1080, 30 кадров/с: 1920 x 1080 (при включенном WDR)	60 кадров/с: 1920 x 1080, 30 кадров/с: 1920 x 1080 (при включенном WDR)	30 кадров/с: 1920 x 1080
Аудиокодек	G.726, G.711	G.726, G.711	–
Безопасность	Многопользовательская авторизация, IEEE 802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE 802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование
Карта памяти	microSD/SDHC/SDXC	microSD/SDHC/SDXC	–
Работа по событиям	Детекция движения, Тревожный вход, Детекция звука, Взлом, Пересечение зоны	Детекция движения, Тревожный вход, Детекция звука, Взлом, Пересечение зоны	Детекция движения Взлом, Пересечение зоны
Аудио вход/выход	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	–
Тревожный вход/выход	1/1	1/1	–
Вандалозащищенность	–	Да	–
Класс защиты	–	IP66	–
Температурный режим	-10°C ~ +50°C	-40°C ~ +50°C	-10°C ~ +50°C
Питание	12 В постоянного тока, PoE(IEEE802.3af класс 3)	12 В постоянного тока, PoE(IEEE802.3af класс 3)	PoE (IEEE802.3af класс 1)
Мощность	6.0 Вт / 7.5 Вт (DC-D3233RX)	7.5 Вт	3.6 Вт

Модель	ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ УЛИЧНЫЕ						
	DC-E1212WR	DC-E3212WRX	DC-T1233WHR	DC-T1233WHX	DC-T1234WR	DC-T3233HRX	DC-T1833WHR
							
Матрица	1/2.7" CMOS	1/3" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/3" CMOS	1/2.8" CMOS
Максимальное разрешение	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	3840 x 2160
Объектив	Фиксированный (f = 4.0 мм, F2.0)	Фиксированный (f = 3.3/6.0 мм, F2.0)	Моторизированный вариофокальный (f = 3.3 – 10 мм, F1.3 – 2.5)	Моторизированный вариофокальный (f = 3.3 – 10 мм, F1.3 – 2.5)	Моторизированный вариофокальный (f = 3.3 – 10 мм, F1.3 – 2.5)	Моторизированный вариофокальный (f = 3.3 – 10 мм, F1.3 – 2.5)	Моторизированный вариофокальный (f = 3.6 – 9.8 мм, F1.6 – 3.2)
Управление диафрагмой	–	–	Автоматическое по постоянному току (DC)	Автоматическое по постоянному току (DC)	Автоматическое по постоянному току (DC)	P-Iris	P-Iris
Углы обзора	90.3° (Гор.) 47.0° (Верт.) 108.4° (Диаг.)	Для f = 3.3 мм: 96.4° (Гор.) 52.3° (Верт.) 113.2° (Диаг.) Для f = 6.0 мм: 52.6° (Гор.) 291° (Верт.) 60.7° (Диаг.)	Широкий: 99.8° (Гор.) 52.2° (Верт.) 118.2° (Диаг.) Узкий: 33.5° (Гор.) 18.6° (Верт.) 38.3° (Диаг.)	Широкий: 99.8° (Гор.) 52.2° (Верт.) 118.2° (Диаг.) Узкий: 33.5° (Гор.) 18.6° (Верт.) 38.3° (Диаг.)	Широкий: 99.8° (Гор.) 52.2° (Верт.) 118.2° (Диаг.) Узкий: 33.5° (Гор.) 18.6° (Верт.) 38.3° (Диаг.)	Широкий: 95.7° (Гор.) 50.6° (Верт.) 114.4° (Диаг.) Узкий: 31.8° (Гор.) 17.9° (Верт.) 36.5° (Диаг.)	Широкий: 103.0° (Гор.) 52.7° (Верт.) 118.0° (Диаг.) Узкий: 36.6° (Гор.) 19.6° (Верт.) 41.1° (Диаг.)
Углы панорамирования/ наклона/поворота	–	–	–	–	–	–	–
Минимальное освещение	Цветной режим: 0.8 люкс @ F2.0 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.006 люкс @ F2.0 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.1 люкс @ F1.2 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим :TBD Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим :0.1люкс @ F1.2 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим: 0.01 люкс @ F2.0 Ч/Б: 0 люкс	Цветной режим :TBD Ч/Б: 0 люкс
Динамический диапазон	более 70 Дб	120 Дб (True-WDR)	74.7 Дб	120 Дб (True-WDR)	74.7 Дб	120 Дб (True-WDR)	более 70 Дб
Режим день/ночь	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)
Дальность ИК-подсветки	10 м	10 м	30 м	30 м	30 м	30 м	30 м
Компенсация качества видео	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, DNR, BLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, DNR, BLC, HSBLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, DNR, BLC, HSBLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, DNR	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, DNR, BLC, HSBLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, DNR, BLC, HSBLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, DNR, BLC, HSBLC
Стабилизатор изображения	–	Да (DIS)	–	Да (DIS)	–	Да (DIS)	–
Видеовыход	1 BNC	1 BNC	1 BNC	1 BNC	1 BNC	1 BNC	1 BNC
Видеокодек	H.264(MP), M-JPEG	H.265, H.264 (MP), M-JPEG	H.264(MP), M-JPEG	H.264(MP), M-JPEG	H.264(MP), M-JPEG	H.265, H.264(MP), M-JPEG	H.264(MP), M-JPEG
Максимальная частота кадров	30 кадров/с: 1920 x 1080	30 кадров/с: 1920 x 1080	30 кадров/с: 1920 x 1080	60 кадров/с: 1920 x 1080 30 кадров/с: 1920 x 1080(WDR)	30 кадров/с: 1920 x 1080	60 кадров/с: 1920 x 1080, 30 кадров/с: 1920 x 1080 (при включенном WDR)	30 кадров/с: 3840x 2160
Аудиокодек	–	–	G.726,G.711	G.726,G.711	–	G.726, G.711	G.726, G.711
Безопасность	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE 802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE 802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE 802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE 802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование
Карта памяти	–	–	–	–	–	–	–
Работа по событиям	Детекция движения, Взлом, Пересечение зоны	Детекция движения, Тревожный вход, Детекция звука, Взлом, Пересечение зоны	Детекция движения, Детекция звука, Взлом, Пересечение зоны	Детекция движения, Взлом, Тревожный вход, Обнаружение лиц	Детекция движения, Взлом, Пересечение зоны	Детекция движения, Тревожный вход, Детекция звука, Взлом, Пересечение зоны	Детекция движения, Детекция звука, Взлом, Пересечение зоны
Аудио вход/выход	–	–	1(линейный вход) / 1(линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	–	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)
Тревожный вход/выход	–	–	1/1	1/1	0/1	1/1	1/1
Вандалозащищенность	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Класс защиты	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Температурный режим	-40°С ~ +50°С	-40°С ~ +50°С	-40°С ~ +50°С	-40°С ~ +50°С	-40°С ~ +50°С	-40°С ~ +50°С	-40°С ~ +50°С
Питание	PoE(IEEE802.3af класс 2)	PoE (IEEE802.3af класс 2)	12 В постоянного тока, PoE(IEEE802.3af класс 3)	12 В постоянного тока, PoE(IEEE802.3af класс 3)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)	12В постоянного тока, PoE(IEEE802.3af класс 3)	12 В постоянного тока, PoE (IEEE802.3af класс 3)
Мощность	4.8 Вт	4.27 Вт	17.4 Вт (с обогревом DC 12 В)	22.8 Вт (с обогревом DC 12 В)	7.2 Вт	8.64 Вт	13.2 Вт

IDIS SUPER FISHEYE ПАНОРАМНЫЕ IP-ВИДЕОКАМЕРЫ

Разрешение 5 мегапикселей
Цифровое масштабирование
Мультипанорамный обзор 360°
Удобное управление e-PTZ

IP-ВИДЕОКАМЕРЫ

Модель	ПАНОРАМНЫЕ	
	DC-Y1513(W)	DC-Y1514(W)
		
Матрица	1/1.8" CMOS	1/1.8" CMOS
Максимальное разрешение	2560 x 2048	2560 x 2048
Объектив	Фиксированный (f = 1.45 мм, F2.2)	Фиксированный (f = 1.45 мм, F2.2)
Управление диафрагмой	Фиксированная диафрагма	Фиксированная диафрагма
Углы обзора	180°(Гор.) 180°(Верт.) 180°(Диаг.)	180°(Гор.) 180°(Верт.) 180°(Диаг.)
Углы панорамирования/ наклона/ поворота	-	-
Минимальное освещение	Цветной режим: 0.8 люкс @ F2.0 Ч/Б: 0.003 люкс @ F2.0	Цветной режим: 0.8 люкс @ F2.0 Ч/Б: 0.003 люкс @ F2.0
Динамический диапазон	более 70 Дб (90 Дб при цифровом WDR)	более 70 Дб (90 Дб при цифровом WDR)
Режим день/ночь	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)
Дальность ИК-подсветки	-	-
Компенсация качества видео	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, DNR, BLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, DNR, BLC
Стабилизатор изображения	-	-
Видеовыход	1 BNC	1 BNC
Видеокодек	H.264 (MPEG-4 part10/AVC), M-JPEG	H.264 (MPEG-4 part10/AVC), M-JPEG
Максимальная частота кадров	30 кадров/с: 2560 x 2048	30 кадров/с: 2560 x 2048
Аудиокодек	G.726, G.711	G.726, G.711
Безопасность	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование
Карта памяти	microSD/SDHC/SDXC	microSD/SDHC/SDXC
Работа по событиям	Детекция движения, Детекция звука, Взлом, Пересечение зоны	Детекция движения, Детекция звука, Взлом, Пересечение зоны
Аудио вход/выход	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	Встроенный микрофон 1 (линейный вход) 1 (линейный выход)
Тревожный вход/выход	1/1	1/1
Вандалозащищенность	Да (DC-Y1513W)	Да (DC-Y1513W)
Класс защиты	IP66 (DC-Y1513W)	IP66 (DC-Y1513W)
Температурный режим	-20°C ~ +50°C	-20°C ~ +50°C
Питание	12 В постоянного тока, PoE, IEEE 802.3af класс 2	12 В постоянного тока, PoE, IEEE 802.3af класс 2
Мощность	7 Вт	7 Вт

РЕШЕНИЕ IDIS SUPER FISHEYE


ДВУХСТОРОННЯЯ КОМПЕНСАЦИЯ ИСКАЖЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Компенсация искажения изображения, передаваемого панорамной камерой происходит как на борту самой камеры, так и в клиентских приложениях для ПК и мобильных устройств.



Компенсация искажения на борту камеры

Обеспечивает высокую эффективность управления хранением данных, используя только IP-видеорегистратор (NVR), снижая затраты на дополнительное ПО для исправления искажений.

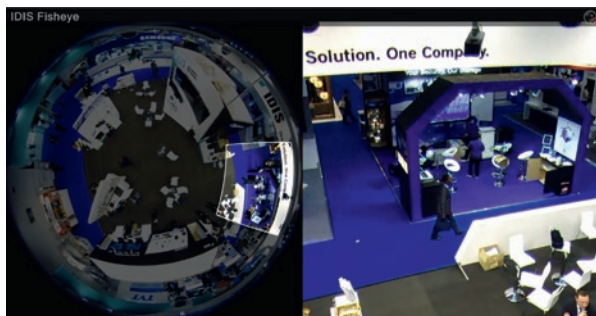

Компенсация искажения в клиентских приложениях для ПК

Клиентское приложение позволяет просматривать запись в ретроспективе, с управлением панорамированием, наклоном или увеличивать изображения в пределах 360° для детального анализа отдельных участков сцены. Функция исправления искажения обеспечивает возможность для нескольких клиентов просматривать изображение из одного источника с разных точек и углов зрения одновременно.




Компенсация искажения в клиентских приложениях для мобильных устройств

Мобильное приложение обеспечивает пользователям доступ к системе видеонаблюдения и передачу видео без искажений в любое время в любой точке мира, что является дополнительным удобным сервисом для интеграторов и конечных пользователей.

IP-ВИДЕОКАМЕРЫ

Модель	СКОРОСТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ				
	DC-S1263WH	DC-S1283WHX	DC-S1263F	DC-S1283FX	DC-S1283WRX
					
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Максимальное разрешение	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Объектив	18x, Автоматическая фокусировка (f 4.7 ~ 84.6 мм, F1.6-2.8)	30x, Автоматическая фокусировка (f= 4.3 ~ 129 мм, F1.6-5.0)	18x, Автоматическая фокусировка (f 4.7 ~ 84.6 мм, F1.6-2.8)	30x, Автоматическая фокусировка (f= 4.3 ~ 129 мм, F1.6-5.0)	30x, Автоматическая фокусировка (f= 4.3 ~ 129 мм, F1.6-5.0)
Управление диафрагмой	Автоматическое по постоянному току (DC)	Автоматическое по постоянному току (DC)	Автоматическое по постоянному току (DC)	Автоматическое по постоянному току (DC)	Автоматическое по постоянному току (DC) / ручное управление
Углы обзора	Широкий: 61.2°(Гор.) 35.6°(Верт.) 68.9°(Диаг.) Узкий: 3.6°(Гор.) 2.1°(Верт.) 4.1°(Диаг.)	Широкий: 65.0°(Гор.) 35.6°(Верт.) 72.9°(Диаг.) Узкий: 2.3°(Гор.) 1.4°(Верт.) 2.6°(Диаг.)	Широкий: 61.2°(Гор.) 35.6°(Верт.) 68.9°(Диаг.) Узкий: 3.6°(Гор.) 2.1°(Верт.) 4.1°(Диаг.)	Широкий: 65.0°(Гор.) 35.6°(Верт.) 72.9°(Диаг.) Узкий: 2.3°(Гор.) 1.4°(Верт.) 2.6°(Диаг.)	Широкий: 65.0°(Гор.) 35.6°(Верт.) 72.9°(Диаг.) Узкий: 2.3°(Гор.) 1.4°(Верт.) 2.6°(Диаг.)
Углы панорамирования/ наклона/поворота	Панорамирование: 360° (неограниченный) Наклон: 10° ~ 190°	Панорамирование: 360° (неограниченный) Наклон: 10° ~ 190°	Панорамирование: 360° (неограниченный) Наклон: 10° ~ 190°	Панорамирование: 360° (неограниченный) Наклон: 10° ~ 190°	Панорамирование: 360° (неограниченный) Наклон: 10° ~ 190°
Минимальное освещение	Цветной режим: 0.05 люкс @ F1.6 Ч/Б: 0,003 люкс @ F1.6	Цветной режим: 0.01 люкс @ F1.6 Ч/Б: 0,0004 люкс @ F1.6	Цветной режим: 0.05 люкс @ F1.6 Ч/Б: 0,003 люкс @ F1.6	Цветной режим: 0.01 люкс @ F1.6 Ч/Б: 0,0004 люкс @ F1.6	Цветной режим: 0.0088 люкс @ F1.6 Ч/Б: 0 люкс при включенной ИК-подсветке
Динамический диапазон	74.7 Дб	120 Дб (True-WDR)	74.7 Дб	120 Дб (True-WDR)	120 Дб (True-WDR)
Режим день/ночь	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)
Дальность ИК-подсветки	–	–	–	–	150 м (12 светодиодов)
Компенсация качества видео	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, DNR, BLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, DNR	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, DNR	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, DNR, BLC	Автоматическая экспозиция, Автоматический баланс белого, DNR
Стабилизатор изображения	–	Да (DIS)	–	Да (DIS)	Да (DIS)
Видеовыход	1 клеммный блок	1 клеммный блок	1 клеммный блок	1 клеммный блок	1 клеммный блок
Видеокодек	H.264(MP), M-JPEG	H.264(MP), M-JPEG	H.264(MP), M-JPEG	H.264(MP), M-JPEG	H.264(MP), M-JPEG
Максимальная частота кадров	30 кадров/с: 1920 x 1080	30 кадров/с: 1920 x 1080	30 кадров/с: 1920 x 1080	30 кадров/с: 1920 x 1080	30 кадров/с: 1920 x 1080
Аудиокодек	G.726, G.711	G.726, G.711	G.726, G.711	G.726, G.711	G.726, G.711
Безопасность	Многопользовательская авторизация, IEEE 802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE 802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE 802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE 802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование	Многопользовательская авторизация, IEEE 802.1x, IP-фильтр, HTTPS, SSL шифрование
Карта памяти	microSD/SDHC	microSD/SDHC	microSD/SDHC	microSD/SDHC	microSD/SDHC
Работа по событиям	Детекция движения, Тревожный вход, Детекция звука, Взлом, Пересечение зоны	Детекция движения, Тревожный вход, Взлом, Обнаружение лиц	Детекция движения, Тревожный вход, Детекция звука, Взлом, Пересечение зоны	Детекция движения, Тревожный вход, Взлом, Обнаружение лиц	По движению, По тревоге, Обнаружение лиц, Вмешательство в работу, Пересечение зоны
Аудио вход/выход	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)	1 (линейный вход) / 1 (линейный выход)
Тревожный вход/выход	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Вандалозащищенность	Да	Да	–	–	Да
Класс защиты	IP66	IP66	–	–	IP66
Температурный режим	-40°C ~ +50°C	-40°C ~ +50°C	-10°C ~ +50°C	-10°C ~ +50°C	-40°C ~ +50°C
Питание	12 В постоянного тока, 24 В переменного тока PoE (IEEE802.3af класс 4)	12 В постоянного тока, 24 В переменного тока PoE (IEEE802.3af класс 4)	12 В постоянного тока, 24 В переменного тока PoE (IEEE802.3af класс 3)	12 В постоянного тока, 24 В переменного тока PoE (IEEE802.3af класс 4)	24 В переменного тока
Мощность	DC 12 В: Макс. 35.6 Вт AC 24 В: Макс. 271 Вт PoE: Макс. 24.3 Вт (с обогревом)	DC 12 В: Макс. 27.6 Вт AC 24 В: Макс. 26.4 Вт PoE: Макс. 24.3 Вт (с обогревом)	DC 12 В: Макс. 12.5 Вт AC 24 В: Макс. 10.9 Вт PoE: Макс. 11.1 Вт	DC 12 В: Макс. 10.6 Вт AC 24 В: Макс. 11.0 Вт PoE: Макс. 10.5 Вт	DC 12В, AC 24 В: Макс. 58 Вт (с обогревом, при включенной подсветке)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ NVR СЕРИИ DR-6300

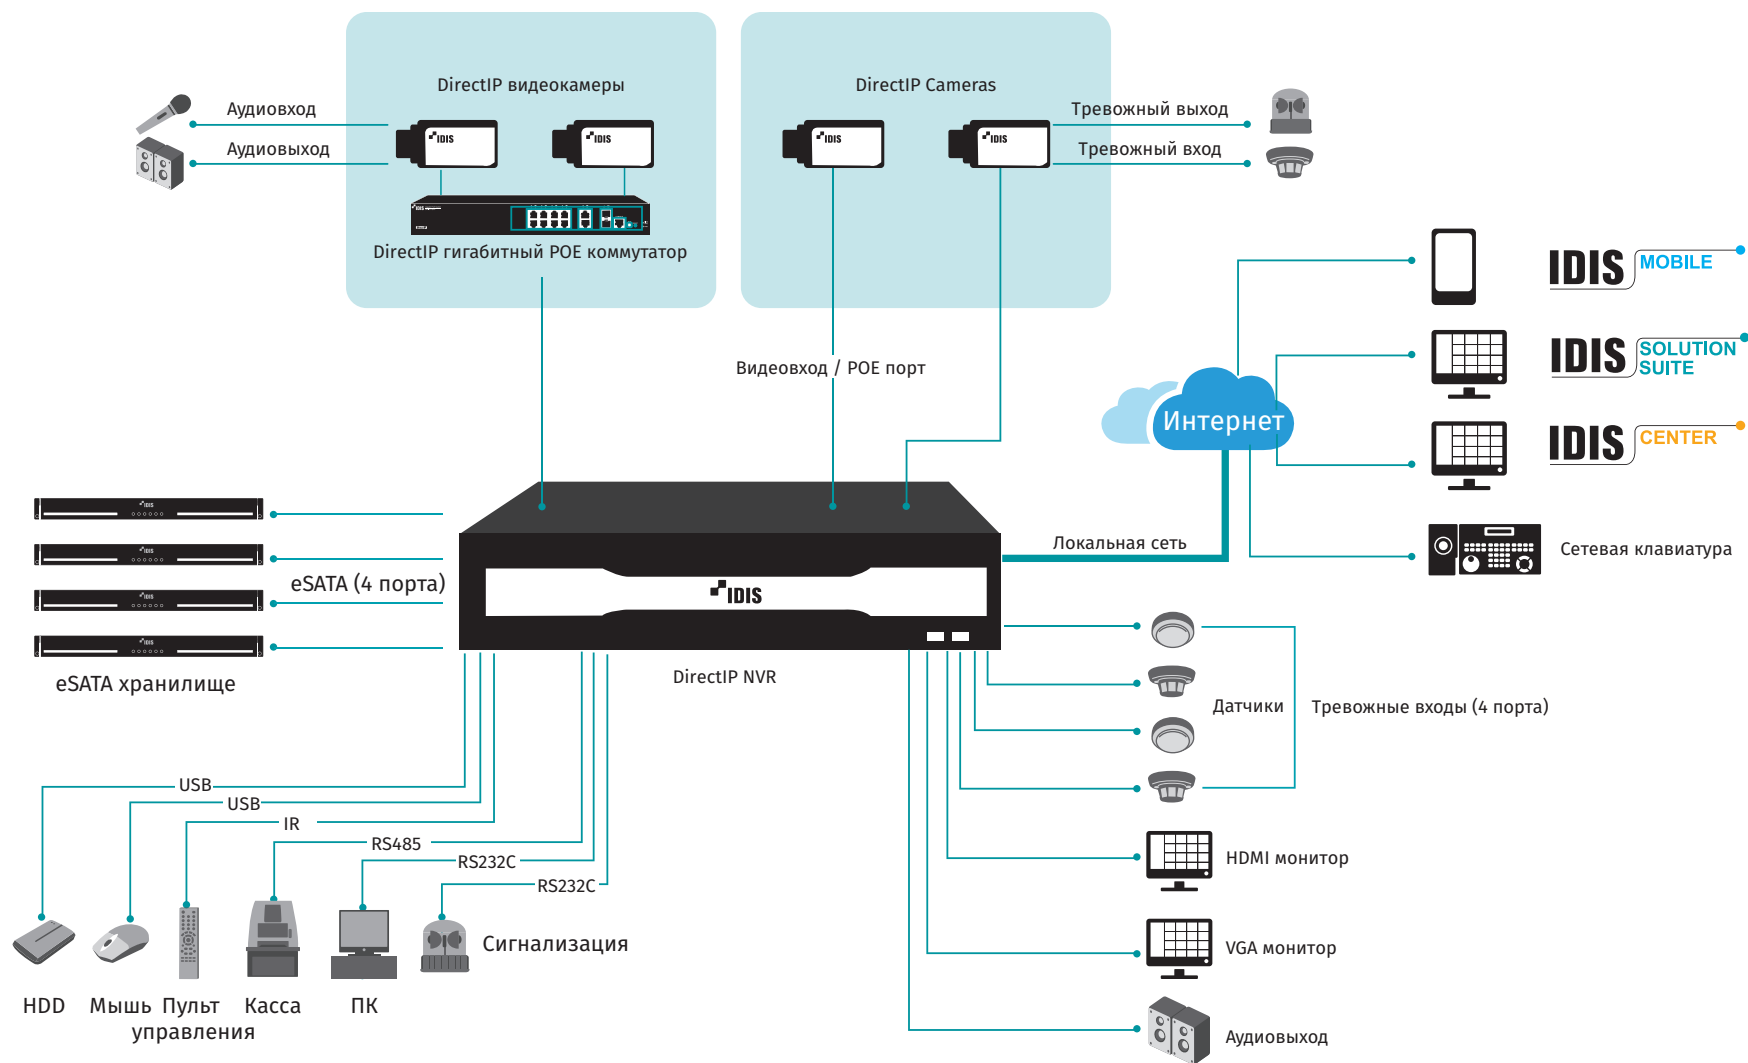

Direct CX

СОВРЕМЕННЫЕ АНАЛОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ HD-TVI



HD-TVI ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

	TR-2104	TR-4108	TR-4116
Модель			
ВИДЕО			
Видеовход	4 BNC (аналоговые или HD-TVI)	8 BNC (аналоговые или HD-TVI)	16 BNC (аналоговые или HD-TVI)
Поддерживаемые камеры	720P25, 720P30, 1080P25, 1080P30, CVBS (NTSC/PAL)	720P25, 720P30, 1080P25, 1080P30, CVBS (NTSC/PAL)	
Видеовыход	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA, 1CVBS (Spot)	
Качество отображения	1280 x 1024, 1440 x 900, 1920 x 1080	1280 x 1024, 1440 x 900, 1920 x 1080	
Скорость отображения	До 120 кадров/с	До 240 кадров/с	До 480 кадров/с
ЗАПИСЬ			
Разрешение записи	1920x1080, 1280x720, 960x480,720x480,960x240, 720x240 480x240, 360x240	1920x1080, 1280x720, 960x480,720x480,960x240, 720x240 480x240, 360x240	
Частота кадров	120 кадров/с при разрешении Full HD	240 кадров/с при разрешении Full HD	480 кадров/с при разрешении Full HD
Режимы записи	По расписанию, по событию, предзапись, мгновенная запись	По расписанию, по событию, предзапись, мгновенная запись	
Запись по событиям	Тревожный вход, детекция движения, потеря сигнала, интерфейсный вход	Тревожный вход, детекция движения, потеря сигнала, интерфейсный вход	
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ			
Производительность	Одновременное воспроизведение 4 канала качества HD	Одновременное воспроизведение 4 канала качества FullHD	Одновременное воспроизведение 4 канала качества FullHD
Режимы поиска	По времени, по событиям, по движению, по входящим сообщениям	По времени, по событиям, по движению, по входящим сообщениям	По времени, по событиям, по движению, по входящим сообщениям
Цифровое увеличение	x2-x12	x2-x12	
ХРАНИЛИЩЕ			
Жесткий диск	SATA x2, (емкость каждого диска до 6ТБ)	SATA x4, eSATA x1 (емкость каждого диска до 6ТБ)	
Максимальный объем	12ТБ = 6ТБ x 2 (внутренние), встроенный жесткий диск емкостью 1ТБ	48ТБ = 6ТБ x 4 (внутренние) + 1 x 4 x 6ТБ (внешние), встроенный жесткий диск емкостью 1ТБ	
СЕТЬ			
Сетевое подключение	Гигабитный Ethernet x1	Гигабитный Ethernet x1	
Скорость передачи данных	30 кадров/с в разрешении D1 (NTSC/PAL)	30 кадров/с в разрешении D1 (NTSC/PAL)	
Клиентские приложения	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web	
ИНТЕРФЕЙСЫ			
Аудио вход/выход	Встроенные: 4RCA / 1RCA + 1HDMI	Встроенные: 4RCA / 1RCA + 1HDMI	
Тревожный вход/выход	Встроенные: 4 / 1	Встроенные: 8 / 4	Встроенные: 16 / 4
Сброс тревоги	Нет	1	1
Последовательный порт	RS232, RS485 (клеммный блок), USB 2.0 x 2	RS232, RS485 (клеммный блок), USB 2.0 x 2	
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Операционная система	Встроенный Linux	Встроенный Linux	
Потребляемое питание	12 В постоянного тока, 1,6А	100-240 В переменного тока, 50/60Гц, 1,6 – 0,5 А	
Мощность	19,2 Вт	Макс. 80 Вт	

HD-TVI ВИДЕОКАМЕРЫ

Модель	КОРПУСНЫЕ	КУПОЛЬНЫЕ			ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ	
	DC-B1202	TC-D1212R	TC-D1222R	TC-D1222WR	TC-E1212WR	TC-T1222WR
						
ВИДЕО						
Матрица	1/2.8" SONY 2 Mega Exmor CMOS Sensor	1/2.8" SONY 2 Mega Exmor CMOS Sensor	1/2.8" SONY 2 Mega Exmor CMOS Sensor	1/2.8" SONY 2 Mega Exmor CMOS Sensor	1/2.8" SONY 2 Mega Exmor CMOS Sensor	1/2.8" SONY 2 Mega Exmor CMOS Sensor
Максимальное разрешение	1920 x 1080 – 30 кадров/с	1920 x 1080 – 30 кадров/с	1920 x 1080 – 30 кадров/с	1920 x 1080 – 30 кадров/с	1920 x 1080 – 30 кадров/с	1920 x 1080 – 30 кадров/с
Тип развертки	Прогрессивная	Прогрессивная	Прогрессивная	Прогрессивная	Прогрессивная	Прогрессивная
Объектив	C/CS резьба	Фиксированный (f=3.6 мм)	Вариофокальный (f=2.8 – 12мм)	Вариофокальный (f=2.8 – 12мм)	Фиксированный (f=3.6 мм)	Вариофокальный
Управление диафрагмой	Автоматическое по постоянному току (DC)/ ручное управление	Фиксированная диафрагма	Автоматическое по постоянному току (DC)	Автоматическое по постоянному току (DC)	Фиксированная диафрагма	Автоматическое по постоянному току (DC)
Минимальное освещение	Цветной режим: 0.9 люкс @F1.8 Ч/Б: 0.6 люкс @F1.8	Цветной режим: 0.3 люкс @F1.2 Ч/Б: 0 люкс при включенной ИК-подсветке	Цветной режим: 0.9 люкс @F1.8 Ч/Б: 0 люкс при включенной ИК-подсветке	Цветной режим: 0.9 люкс @F1.8 Ч/Б: 0 люкс при включенной ИК-подсветке	Цветной режим: 0.9 люкс @F1.8 Ч/Б: 0 люкс при включенной ИК-подсветке	Цветной режим: 0.9 люкс @F1.8 Ч/Б: 0 люкс при включенной ИК-подсветке
Режим день/ночь	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)	Да (механический ИК-фильтр)
ИК-подсветка	–	18 светодиодов, дальность 10 м	28 светодиодов, дальность 10 м	28 светодиодов, дальность 10 м	24 светодиода, дальность 10 м	42 светодиода, дальность 3 м
Видеовыход	1 HD BNC, 1 SD BNC	1 HD BNC, 1 SD BNC	1 HD BNC, 1 SD BNC	1 HD BNC, 1 SD BNC	1 HD BNC, 1 SD BNC	1 HD BNC, 1 SD BNC
ФУНКЦИИ						
Режим накопления заряда	Выкл. / Автоматический (x2 – x32)	Выкл. / Автоматический (x2 – x32)	Выкл. / Автоматический (x2 – x32)	Выкл. / Автоматический (x2 – x32)	Выкл. / Автоматический (x2 – x32)	Выкл. / Автоматический (x2 – x32)
Динамический диапазон (WDR)	Выкл. / Вкл. (низкий, средний, высокий / 15 кадров/с)	Выкл. / Вкл. (низкий, средний, высокий / 15 кадров/с)	Выкл. / Вкл. (низкий, средний, высокий / 15 кадров/с)	Выкл. / Вкл. (низкий, средний, высокий / 15 кадров/с)	Выкл. / Вкл. (низкий, средний, высокий / 15 кадров/с)	Выкл. / Вкл. (низкий, средний, высокий / 15 кадров/с)
Компенсация задней засветки (BLC)	Выкл. / Вкл.	Выкл. / Вкл.	Выкл. / Вкл.	Выкл. / Вкл.	Выкл. / Вкл.	Выкл. / Вкл.
Компенсация засветки высокой интенсивности (HSBLC)	Регулируемый уровень 1–20	Регулируемый уровень 1–20	Регулируемый уровень 1–20	Регулируемый уровень 1–20	Регулируемый уровень 1–20	Регулируемый уровень 1–20
Адаптивная ИК-подсветка	–	Регулируемый уровень 0–15	Регулируемый уровень 0–20	Регулируемый уровень 0–20	Регулируемый уровень 0–20	Регулируемый уровень 0–20
Цифровое подавление шума	2D+3DNR (Выкл./низкий/средний/высокий)	2D, 3DNR	2D+3DNR (Выкл./низкий/средний/высокий)	2D+3DNR (Выкл./низкий/средний/высокий)	-	-
Класс защиты	-	-	-	IP66	IP66	IP66
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Температурный режим	-10°C ~ +50°C	-10°C ~ +50°C	-10°C ~ +50°C	-10°C ~ +50°C	-40°C ~ +50°C	-40°C ~ +50°C
Питание	12 В постоянного тока, 24 В переменного тока	12 В постоянного тока, 24 В переменного тока	12 В постоянного тока, 24 В переменного тока	12 В постоянного тока, 24 В переменного тока	12 В постоянного тока, 24 В переменного тока	12 В постоянного тока, 24 В переменного тока
Мощность	2.64 Вт	4.56 Вт	4.8 Вт	4.8 Вт	6 Вт	7.2 Вт



Direct View

Профессиональные решения для центров мониторинга

МОНИТОРЫ IDIS

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЕТАЛИЗАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Мониторы IDIS с антибликовым покрытием и энергосберегающей LED подсветкой ориентированы на более долгий срок службы, экономичны в использовании, обеспечивают высокое качество изображения и реалистичные цвета. Наш эксклюзивный ассортимент мониторов включает модели с разрешением UHD и Full HD в различных размерах.



84" UHD МОНИТОР

Непрерывная работа в режиме 24/7

Мониторы IDIS обеспечивают превосходную цветопередачу и высокую четкость изображения даже при непрерывной эксплуатации в режиме 24/7.

Широкие углы просмотра

Мониторы IDIS обеспечивают исключительно широкие горизонтальные и вертикальные углы просмотра. Идеально четкое и яркое изображение с любого ракурса.

Энергосберегающая технология

Мониторы DirectView™ оснащены новейшей энергосберегающей LED подсветкой, благодаря которой мониторы меньше нагреваются, что продлевает срок их службы. Более 50 000 часов в режиме непрерывной работы.

Антибликовое покрытие

Специальное антибликовое покрытие мониторов IDIS уменьшает эффект зеркального отражения экрана, позволяя улучшить качество просмотра.

28" UHD МОНИТОР

Варианты отображения на дисплее



Вариант 1
Изображение формата UHD
(3840x2160 пикселей)



Вариант 2
4 изображения формата Full HD
Изображение «картинка в картинке» (PIP)
Изображение «картинка за картинкой» (PBP)


ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

4K монитор идеально подходит для систем безопасности коммерческих и общественных объектов.



ИНТЕРФЕЙСЫ

4 HDMI входа, DP для отображения в формате UHD

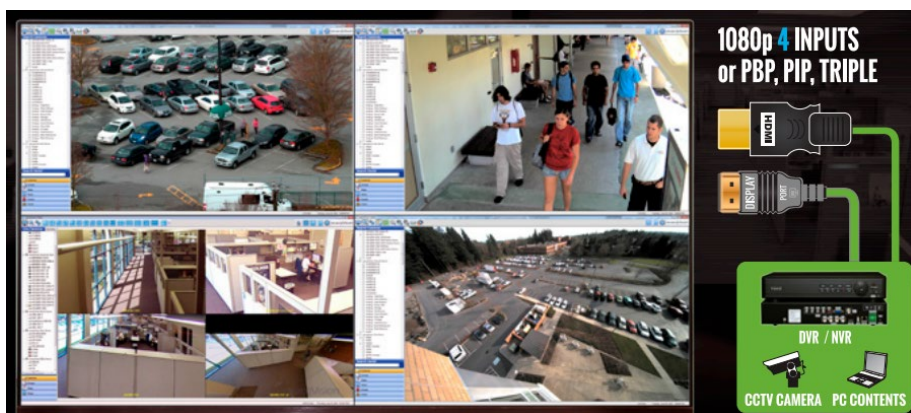

РЕАЛИСТИЧНЫЕ ЦВЕТА

Цветопередача 1.07 миллиардов цветов



Модель	SM-U841	SM-U281	VW-F551
			
Видео			
Диагональ	84 дюйма	28 дюймов	55 дюймов
Размер активного экрана	1860.48 мм (Гор.) x 1046.52 мм (Верт.)	648.9 мм (Гор.) x 369.3 мм (Верт.)	1209.6 мм (Гор.) x 680.4 мм (Верт.)
Максимальное разрешение	UHD (3840 x 2160)	UHD (3840 x 2160)	Full HD (1920 x 1080)
Технология	S-IPS (Super In-Plane Switching)	WLED Backlight	S-IPS (Super In-Plane Switching)
Антибликовое покрытие	Да	Да	Да
Размер пикселя	0.4845 мм (Гор.) x 0.4845 мм (Верт.)	0.16 мм (Гор.) x 0.16 мм (Верт.)	0.63 мм (Гор.) x 0.63 мм (Верт.)
Яркость	250 кд/м2	300 кд/м2	500 кд/м2
Контрастность	750:1	1000:1	1400:1
Соотношение сторон	16:9	16:9	16:9
Угол обзора (Гор./Верт.)	178° / 178°	170° / 160°	178° / 178°
Цветопередача	1.06 Миллиардов цветов	1.07 Миллиардов цветов	1.06 Миллиардов цветов
Время отклика	8 мс	<9.5 мс	12 мс
Частота обновления	120 Гц	60 Гц	60 Гц
ИНТЕРФЕЙСЫ			
HDMI вход	2 (HDMI 1.4)	2 (HDMI 1.4) / 2 (HDMI 2.0)	
Дисплей порт	1 (1.1a)	1	1
VGA вход	1	–	1 (1.1a) in / 1 (1.1a) out
DVI вход	1	–	1
Аудиовход / аудиовыход	1 (3.5 разъем «джек») / 1 (3.5 разъем «джек»)	1 (3.5 разъем «джек») / 1 (3.5 разъем «джек»)	1
BNC видеовход	–	–	Нет / Нет
RS232	1	–	1
Дополнительные функции	–	Triple&Quad PIP функция	1
Другие интерфейсы	–	–	Функция сдвига изображения (Image shift)
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Внешние размеры (Ш x В x Г)	1910 мм x 1102 мм x 90.5 мм	663.0 мм x 462.0 мм x 48 мм	1214.4 мм x 684.2 мм x 86 мм
Рамка	–	–	3.6 мм (между двумя экранами)
Вес	68 кг	5 кг	24 кг
Материал/Цвет	Металл/Черный	Пластик и металл/Черный	Металл/Черный
Наработка на отказ	50 000 часов	50 000 часов	60 000 часов
Питание	АС 220-240В 50/60 Гц	АС 100-240В 50/60 Гц	АС 110-127В, 220-240В 50/60 Гц
Мощность	500 Вт	110 Вт	240 Вт
Рабочая температура	От 0°С до +40°С	От 0°С до +35°С	От 5°С до +35°С
Встроенные динамики	Да (2 x 10 Вт)	–	–
Размер кронштейна VESA	600 мм x 600 мм / винт M8	200 мм x 200 мм / винт M8	600 мм x 400 мм / винт M8
УПРАВЛЕНИЕ			
Дистанционное управление	Да	–	–
Последовательный порт	–	–	Да

4K МОНИТОРЫ

	SM-F211	SM-231	SM-F321
Модель			
Видео			
Диагональ	21.5 дюйма	23 дюйма	32 дюйма
Размер активного экрана	467.64 мм (Гор.) x 268.11 мм (Верт.)	509.76 мм (Гор.) x 286.74 мм (Верт.)	698.40 мм (Гор.) x 392.85 мм (Верт.)
Максимальное разрешение	Full HD (1920 x1080)	Full HD (1920 x1080)	Full HD (1920 x1080)
Технология	TN (Twisted — Nematic) LCD	TN (Twisted — Nematic) LCD	TN (Twisted — Nematic) LCD
Антибликовое покрытие	Да	Да	Да
Размер пикселя	0.248 мм (Гор.) x 0.248 мм (Верт.)	0.2655 мм (Гор.) x 0.2655 мм (Верт.)	0.36375 мм (Гор.) x 0.36375 мм (Верт.)
Яркость	250 кд/м2	250 кд/м2	350 кд/м2
Контрастность	1000:1	1000:1	3000:1
Соотношение сторон	16:9	16:9	16:9
Угол обзора (Гор./Верт.)	170° /160°	160° /160°	178° /178°
Цветопередача	16.7 Миллионов цветов	16.7 Миллионов цветов	16.7 Миллионов цветов
Время отклика	<5 мс	<5 мс	<6.5 мс
Частота обновления	60 Гц	60 Гц	60 Гц
ИНТЕРФЕЙСЫ			
HDMI вход	1	1	
Дисплей порт	—	—	1
VGA вход	1	1	1 (1.1a) in / 1 (1.1a) out
DVI вход	1	1	1
Аудиовход /аудиовыход	1 (3.5 разъем «джек»)/ Нет	1 (3.5 разъем «джек»)/ Нет	Component 1(L) / 1(R) AV (Composite) 2(L) / 2(R) 1 (3.5 разъем «джек»)
BNC видеовход	—	—	—
RS232	—	—	—
Дополнительные функции	—	—	Мультиэкран PIP/PBP/VOV, триггер, поворот изображения
Другие интерфейсы	—	—	S-Video In/Out, 2 x AV (композитный вход), RGB In, Trigger In, Cam out
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Внешние размеры (Ш x В x Г)	514.5 мм x 370 мм x 182 мм	547.9 мм x 410.2 мм x 182 мм	753.4 мм x 485.7 мм x 180 мм
Рамка	—	—	—
Вес	3.31 кг	4.56 кг	15 кг
Материал/Цвет	Пластик/Черный	Пластик/Черный	Металл/Черный
Наработка на отказ	50 000 часов	50 000 часов	50 000 часов
Питание	DC 12В (100-240В 50/60 Гц)	DC 12В (100-240В 50/60 Гц)	AC 100-240В 50/60 Гц
Мощность	25.2 Вт	24 Вт	55 Вт
Рабочая температура	От 0°С до +40°С	От 0°С до +40°С	От 0°С до +40°С
Встроенные динамики	Да (2 x 2Вт)	Да (2 x 2Вт)	Да (2 x 2Вт)
Размер кронштейна VESA	100 мм x 100 мм / винт M8	100 мм x 100 мм / винт M8	600 мм x 100 мм x 100 мм / винт M8
УПРАВЛЕНИЕ			
Дистанционное управление	—	—	Да
Последовательный порт	—	—	—

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ IDIS

Реализация кодека H.265

Встроенная функция видеоаналитики

Наличие встроенного буфера памяти до 100 Мб –
устойчивая запись при нестабильной сети

Отказоустойчивая запись на SD карту в течении 24 часов

Гарантия на оборудование 5 лет



Самые мощные и надежные видеорегистраторы в мире

Запись видео качества UHD в режиме реального времени

Расширение емкости хранилища до 192 ТБ
(используя eSATA хранилища)

Двухпоточковая запись

Комбинированный режим: запись (H.265),
трансляция (H.264)

Низкое энергопотребление

Сетевые аксессуары

Модель	Сетевая клавиатура	
	NK-1100	
		
Основные характеристики	Удаленное управление по сети IP-видеорегистраторами, IP-видеокамерами, программным обеспечением IDIS Center, IDIS Solution Suite Videowall.	

Модель	Однопортовый PoE-инжектор	Однопортовый PoE-удлинитель	Передатчик Ethernet через коаксиальный кабель	Переходник на UTP для передатчика	Оптический медиаконвертер	SFP модуль	
	DA-PI2101	DA-PR1101	DA-EC2101R DA-EC2101T	DA-BE1101	DA-MC1101	FTLF8519P-3BNL	FTLF1318P-3BTL
							
Основные характеристики	- Совместимость с IEEE 802.3af, IEEE 802.3at - До 30 Вт по питанию PoE, используя 2 пары - Поддержка 10/100 BASE-T по сети	- Совместимость с IEEE 802.3af, IEEE 802.3at - Поддерживает передачу данных на расстояние до 490 м при использовании трех устройств - Поддерживает отключение питания по PoE через PoE On/Off переключатель	- Совместимость с IEEE 802.3af, IEEE 802.3at - Возможность подключения Full-HD видеокамер через существующий коаксиальный кабель, в количестве до 4 шт.	- Замена коаксиального соединения между передатчиками DA-EC1101R/T на UTP-соединение (витая пара) - Поддержка передачи данных на расстояние до 800 м, обеспечиваемое передатчиками DA-EC1101R/T	- Переключение режимов с помощью DIP-переключателей - Автоматическое согласование, Half/Full duplex и LLF, режим конвертера - Совместим с IEEE 802.e, 802.3u, 802.3ab и 802.3z	- До 500 м на 50/125 мк MMF, 300 м на 62.5/125 мк MMF - До 2125 Гбит/с двунаправленный канал передачи данных	- До 10 км на 9/125 мк SMF - До 1.25 Гбит/с двунаправленный канал передачи данных

Model Name	DirectIP PoE Коммутатор (10/100 BASE-T)		DirectIP Гигабитный POE Коммутатор (10/100/1000 BASE-T)+SFP	
	DH-2010P	DH-2018P	DH-2112PF	DH-2128PF
				
Key Features	- DirectIP™ 10 портовый коммутатор с 8 PoE портами - Макс. бюджет питания PoE 70 Вт - Управление питанием каждого порта PoE с IP-видеорегистратора	- DirectIP™ 18 портовый коммутатор с 16 PoE портами - Макс. бюджет питания PoE 140 Вт - Управление питанием каждого порта PoE с IP-видеорегистратора	- DirectIP™ 12 портовый коммутатор с 8 PoE портами - Макс. бюджет питания PoE 140 Вт - Управление питанием каждого порта PoE с IP-видеорегистратора	- DirectIP™ 28 портовый коммутатор с 24 PoE портами - Макс. бюджет питания PoE 400 Вт - Управление питанием каждого порта PoE с IP-видеорегистратора


Модель	DirectIP ВИДЕОЭНКОДЕР	
	DE-1104	DE-1108
		
Видеокодек	H.264	H.264
Видеовход	4 BNC	4 BNC
Макс. разрешение видео	D1: 720x480 / 720x576 (NTSC/PAL) 960H: 960x480, 960x576 (NTSC/PAL)	D1: 720x480 / 720x576 (NTSC/PAL) 960H: 960x480 / 960x576 (NTSC/PAL)
Частота кадров	30 кадров/с @960H на каждый канал	30 кадров/с @960H на каждый канал
Многопоточность	4 потока	4 потока
Макс. пропускная способность	48 Мбит/с	64 Мбит/с
Аудиовход/выход	4 RCA / -	4 RCA / -
PTZ поддержка	Да (RS485)	Да (RS485)
Триггер событий	По движению, Потеря сигнала, Взлом	По движению, Потеря сигнала, Взлом
DirectIP поддержка	Да	Да
PoE (класс)	Да (IEEE 802.3af Класс 3)	Да (IEEE 802.3af Класс 3)
Питание	12В постоянного тока, PoE	12В постоянного тока, PoE
Мощность	10 Вт	10 Вт
Сертификаты	FCC, CE	FCC, CE

Модель	ВИДЕОДЕКОДЕР
	DD-1116
	
Видеокодек	H.264
Видеовход	16 каналов IP
Поддерживаемые устройства	DirectIP NVR
Видеовыходы	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
Разрешение	HDMI, VGA: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x1200, CVBS: 640x480
Скорость отображения	До 480 кадров/с
Макс. пропускная способность	48 Мбит/с
Сетевое подключение	Гигабитный Ethernetx1
PoE (класс)	Да (IEEE 802.3af Класс 0)
Питание	12 В постоянного тока, PoE
Мощность	8 Вт
Сертификаты	FCC, CE

Модель	4 ДИСКОВОЕ eSATA ХРАНИЛИЩЕ
	DE-1104
	
Интерфейс	eSata x 1
Кол-во дисков	SATA II x 4
Размер дисков	3.5"
Тип дисков	SATA II
Тип и скорость	SATA II (3 Гбит/с)
RAID	0,1+0,5
Макс. объем	24 ТБ (до 8 ТБ каждый диск)
Внешние размеры (Ш x В x Г)	480 мм x 44 мм x 346 мм
Вес	6.4 кг
Рабочая температура	0°C ~ 45°C
Питание	100 ~ 240 В переменного тока, 0.6-0.3, 50/60 Гц
Мощность	Макс. 40 Вт
Сертификаты	FCC, CE



IDIS VA Box – это мощный инструмент, предоставляющий информацию, необходимую для принятия оптимальных бизнес решений. Получаемые данные о подсчете посетителей, управлении очередями, карты активности и функции создания аналитических отчетов, позволяют узнать больше о Ваших клиентах, их поведении и потребностях.

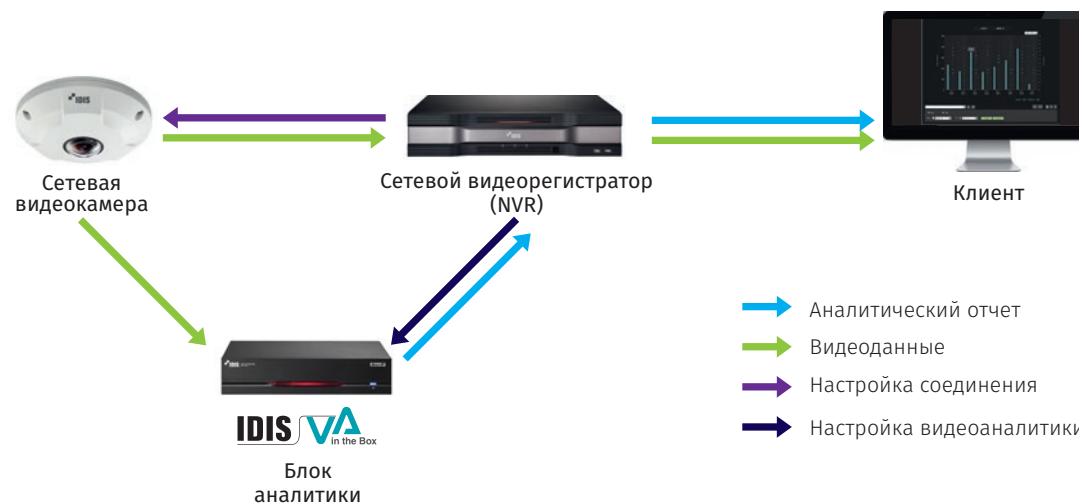

Аналитические отчеты

Таблицы и графики

Отчет с графиками и эскизами доступен в программном обеспечении в закладке "VA report" по каждому функционалу и за определенный промежуток времени. Вы сможете получить статистику по часам/дням/неделям/месяцам просто указав дату и время. Данные подсчета посетителей, управления очередью и тепловых карт могут быть получены как отдельно, так и все одновременно.



Подсчет посетителей

Подсчет, отслеживание и анализ клиентов

Аналитическая функция позволяет установить точное количество пришедших и ушедших людей, определить разницу между реальным и расчетным значением посещаемости. Контроль количества посетителей особенно важен для крупных торговых центров. С помощью накопленных данных станет возможным прогнозирование количества посетителей.



Карты активности

Визуализированное представление о поведении посетителей


Выделите места, где посетители проводят больше времени и чем интересуются. Карта активности позволит Вам определить наилучшие точки для осуществления продаж и сервиса, что также может быть использовано для оптимального размещения рекламы и промо материалов.



Контроль очереди

Сокращение времени ожидания клиентов

Для повышения уровня удовлетворенности Ваших клиентов, Вы можете определить максимальное и минимальное количество клиентов в очереди и используя тревожные оповещения, оперативно реагировать на ситуацию и предоставить наиболее качественный сервис.

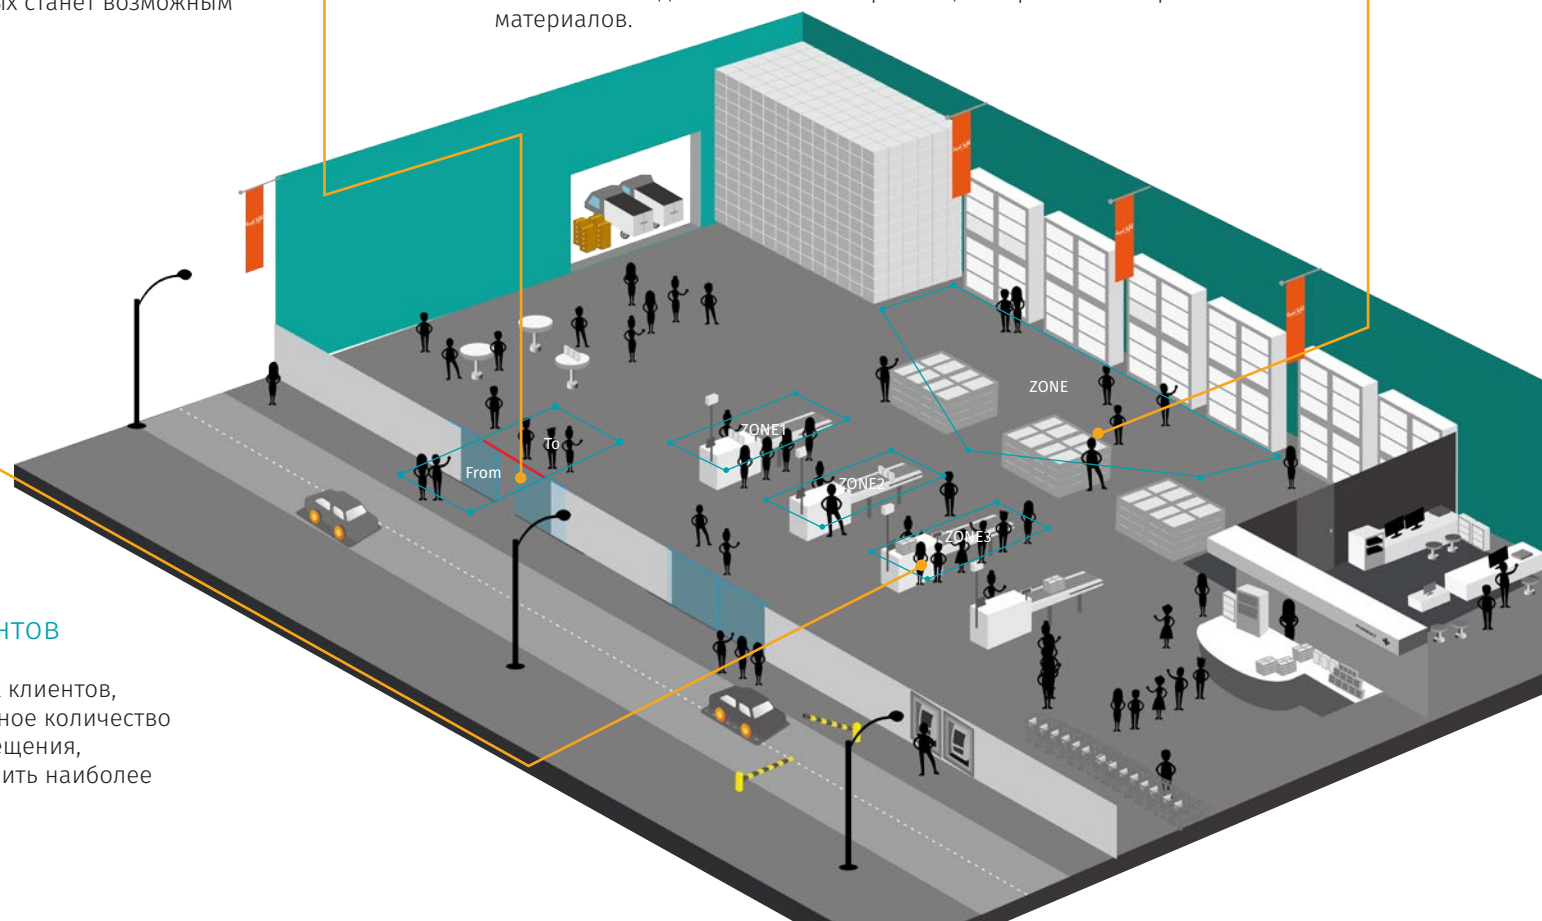

Модульная масштабируемая VMS следующего поколения

Интегрированное решение для управления видеонаблюдением



IDIS Solution Suite Expert – это программный комплекс, позволяющий эффективно управлять множеством IP-видеорегистраторов и IP-видеокамер. Профессиональное решение для администрирования крупных распределенных систем.

ОТКАЗООУСТОЙЧИВОСТЬ

Сервис Отказоустойчивости (failover) обеспечивает резервирование основных сервисов системы видеонаблюдения, таких как Администрирование, Объединения, Записи и Видеоостены. Если основной сервер, на котором работает один из этих модулей, выходит из строя, то его функцию подхватывает дублирующий сервер с минимальной паузой для переключения. При восстановлении работоспособности основного сервера, функционирование системы переходит в штатный режим.

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ

Сервисный модуль резервного копирования (backup) может быть использован для копирования видеоархива в режиме оффлайн. Вы можете выбрать несколько видеокамер, данные с которых будут сохраняться на отдельное хранилище по определенному расписанию. Для снижения нагрузки на сеть резервное копирование можно производить в то время, когда нет пиковых нагрузок, и добиться большей глубины архива, сохраняя данные только об определенных событиях.

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ

Сервис Резервирования (redundant) – это дополнительный модуль записи, реализующий тандемную запись архива. Вы сможете установить отдельный сервер, находящийся удаленно, и, в случае выхода из строя основного сервера записи IDIS Solution Suite, все данные будут сохранены на дополнительный сервер при тех же настройках.

ЗАПИСЬ

Сервис Записи – это модуль, реализующий запись непосредственно с IP-видеокамер и видеэнкодеров. Сервис Записи работает на серверах с платформой Windows, и может быть настроен для архивирования видеоданных в централизованные крупные хранилища, такие как SAS или iSCSI/SAN. В одной системе IDIS Solution Suite может одновременно функционировать до 64 сервисов Записи.

МОНИТОРИНГ

Сервис Мониторинга позволяет централизованно контролировать события в системе, направлять оповещения об определенных событиях определенным группам пользователей. Например, системные события, сигнализирующие о неисправностях в системе, могут быть направлены техническим специалистам, в то время как другие события будут переданы операторам из групп реагирования на инциденты.

ВИДЕОСТЕНА

При помощи сервиса Видеоостены, вы сможете работать с любой видеокамерой, подключенной к сетевому видеорегистратору DirectIP, HD-TVI видеорегистратору, или серверу записи IDIS Solution Suite, используя сетевую клавиатуру NK-1100. Сервис видеоостены предоставляет возможность построения мониторинговых центров, объединяющих до 384 мониторов.

ОБЪЕДИНЕНИЕ

Сервис Объединения работает аналогичным образом, как и сервис Администрирования, но позволяет объединить множество систем IDIS Solution Suite и централизованно управлять ими, настраивать все устройства, сервисы и пользователей.

Также сервис Объединения позволяет развернуть систему видеонаблюдения федерального уровня, состоящую из практически неограниченного количества устройств. Например, каждая система IDIS Solution Suite может работать с 1 024 устройствами, и к каждому из этих устройств может быть подключено до 64 видеокамер (модель DR-8364). Таким образом, одна система IDIS Solution Suite может иметь до 64 000 каналов видео, а сервис Объединения может управлять множеством таких систем.

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Сервис Администрирования представляет собой базу данных, содержащую информацию о всех других сервисах системы, а также является мощным инструментом, позволяющим централизованно настраивать права и привилегии пользователей, массово обновлять прошивки на устройствах и конфигурировать их.

УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКАМИ

Сервис Потокaм позволяет реализовать одновременное подключение к системе до 64 удаленных клиентов. Несколько сервисов могут функционировать в режиме баланса нагрузок, что позволит оптимизировать ресурсы серверов и удаленных рабочих мест и обеспечить отказоустойчивость в случае потери связи с некоторыми из них.

IDIS Client



IDIS CENTER

IDIS Center – программное решение, позволяющее осуществлять прямую трансляцию и воспроизведение записанного видео, а также предоставляет инструменты управления системой видеонаблюдения, включая мониторинг событий, работу с графическими планами и контроль за состоянием всех устройств в системе.



IDIS MOBILE


Приложение IDIS Mobile предоставляет пользователю доступ к IP-видеорегистраторам и IP-видеокамерам, позволяет просматривать видео и осуществлять поиск в архиве записи, используя мобильные устройства и планшеты с операционными системами iOS, Android и Windows Mobile, в любое время и в любом месте.



IDIS WEB

IDIS Web – программное обеспечение, позволяющее осуществлять просмотр и поиск видео из удаленной точки, используя сеть Интернет. IDIS Web может быть загружено прямо из web-браузера в формате ActiveX.

Пример схемы подключения системы

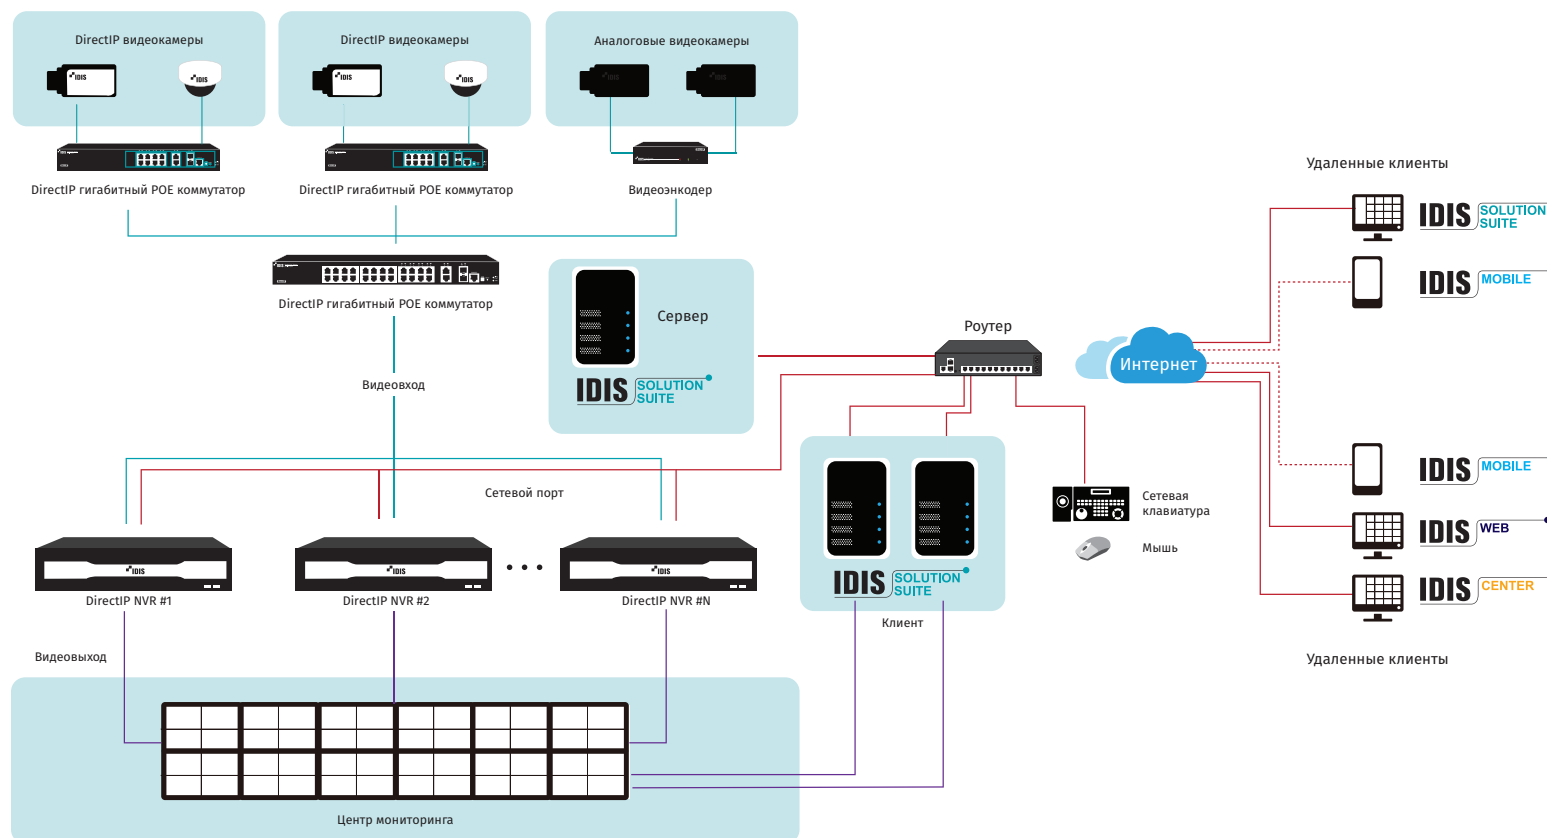

КОНФИГУРАТОР МОНТАЖНОГО КОМПЛЕКТА ДЛЯ ВИДЕОКАМЕР

КОРПУСНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ




ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ВИДЕОКАМЕРЫ



PTZ ВИДЕОКАМЕРЫ



КУПОЛЬНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ

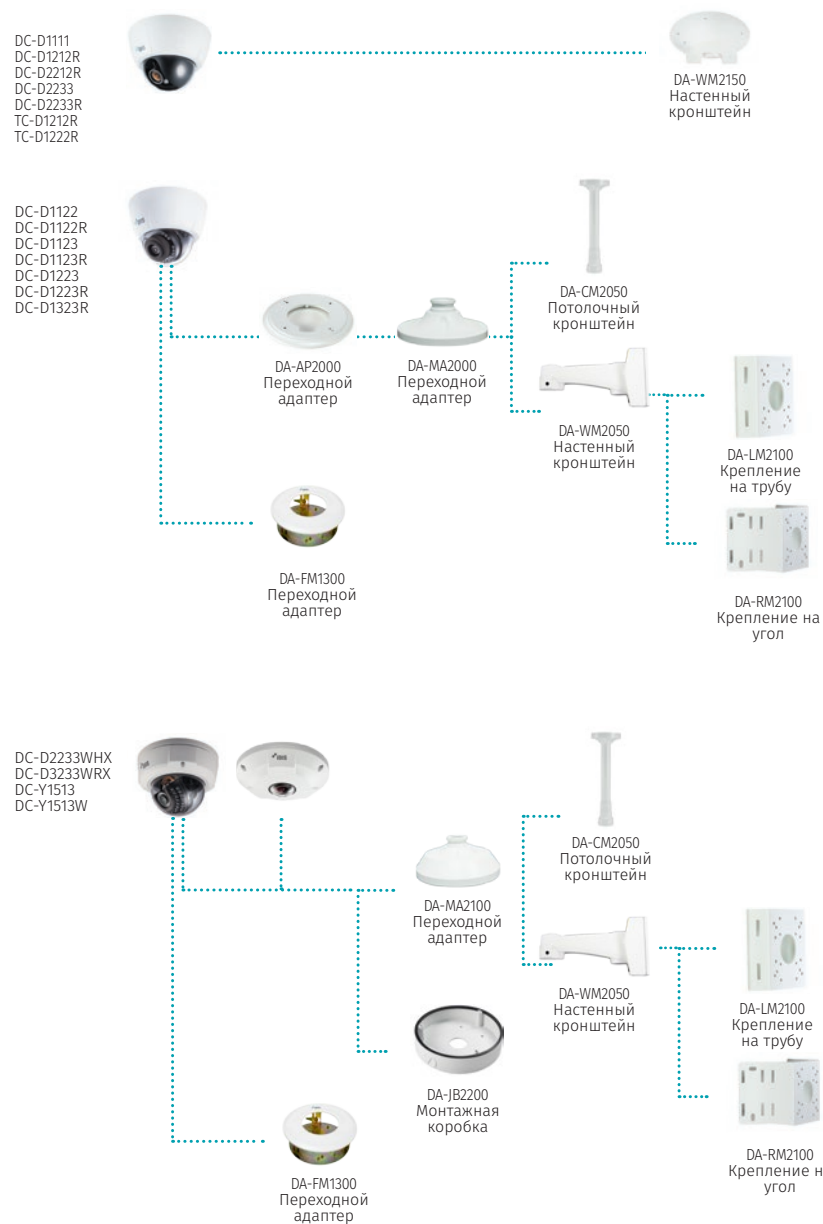

ПОЧЕМУ IDIS?

Лидер в области
IP-видеонаблюдения
с 1997 года

24 000 000
инсталляций оборудования
по всему миру

Комплексное решение
для видеонаблюдения



10 ПРИЧИН РАБОТАТЬ С IDIS



Комплексное решение от одной компании

Полный спектр оборудования:
IP-видеокамеры, IP-видеорегистраторы,
мониторы, видеостены, энкодеры,
декодеры, сетевые клавиатуры,
программное обеспечение.



Оборудование премиум класса без переплаты за бренд

IDIS более 17 лет производит
оборудование для видеонаблюдения,
входит в топ-5 компаний по годовому
обороту продаж в мире.



Быстрая установка системы

Поддержка технологии
«включи и работай».



Высокий уровень безопасности системы

Защита от несанкционированных
внешних подключений.



Непревзойденная производительность

Самые мощные IP-видеорегистраторы
в своем классе, разрешение Full HD
в реальном времени.



Масштабируемость системы

Возможность построения
интегрированных и распределенных
систем IP-видеонаблюдения.



FEN сервис

Возможность работы с использованием
динамического IP-адреса.



Поддержка IP-камер и протоколов сторонних производителей

Поддержка камер
Axis, Panasonic, ONVIF™



Расширение емкости хранилища

Возможность расширения до 120 ТБ
на каждый IP-видеорегистратор.



Бесплатный VMS клиент

Отсутствие ограничений по
количеству устройств, видеостена, 3D
карты, отчеты, управление событиями.



IDIS Россия

IDIS Россия
Лужнецкая наб. 10А
Москва

T +7 495 755 47 10
E sales@idisglobal.ru

IDIS HQ

IDIS Tower, 344 Pangyo-ro
Bundang-gu, Seongnam-si
Gyeonggi-do
Republic of Korea, 463-400

T +82 (0)31 723 5400
E sales@idisglobal.com

IDIS America

801 Hammond St, Suite 200
Coppell, TX 75019
U.S.A

T +1 469 444 6538
E americas@idisglobal.com

IDIS Europe

1000 Great West Road
Brentford, Middlesex
TW8 9HH
The United Kingdom

T +44 (0)203 657 5678
E uksales@idisglobal.com

IDIS Benelux

De Slot 9
5107 RH
Dongen
The Netherlands

T +31 (0)162 387247
E sales@bnl.idisglobal.com

IDIS Middle East

P.O. Box 341037
D-308, DSO HQ Bldg
Dubai Silicon Oasis
Dubai, U.A.E

T +971 4 501 5434
E sales_mena@idisglobal.com

IDIS является зарегистрированной торговой маркой, принадлежащей компании IDIS Co. Ltd. Все права защищены. Ввиду постоянного совершенствования продукции, внешний вид и технические характеристики оборудования, представленного в данном каталоге, могут быть изменены без предварительного уведомления.

 **IDIS** One Solution.
One Company.